

技術シート :

180 ATJ E

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


キャビンテー		メートル単位	
最大作業高	h21	18.19 m	
プラットフォーム高	h7	16.19 m	
最大作業半径		10.33 m	
オーバーハング		7.43 m	
垂直アーム回転(左側/右側)		90° / 90°	
垂直アーム回転(上部/下部)		+65° / -59.50°	
作業床最大積載荷重	Q	250 kg	
タレット回転		350°	
首振角度 左) / 首振角度 右		90° / 90°	
搭乗人員		2 / 2	
仕様			
バスケット重量		7810 kg	
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.80 m x 0.76 m	
床高 乗降時	h20	0.45 m	
全長	l1	7.61 m	
全幅	b1	2.32 m	
全高	h17	2.48 m	
全長 格納姿勢	l9	5.43 m	
全高 格納姿勢	h18 ***	2.63 m	
最小回転半径外輪	Wa3	3.75 m	
車輪半径	m2	0.39 m	
ホイールベース	y	2.30 m	
性能			
走行速度 格納姿勢		5.30 km/h	
走行速度 作業床上昇時		0.70 km/h	
登坂能力		45 %	
許容路面傾斜角度		5°	
ホイール			
タイヤ		発泡体入り ノンマーキング	
標準タイヤ		914 x 381 mm / 36X15D610	
駆動輪 前) / 駆動輪 後		2 / 2	
操舵輪 前) / 操舵輪 後		2 / 2	
ブレーキ 前) / ブレーキ 後		0 / 2	
エンジン/バッテリー			
バッテリー容量		48 V	
バッテリー公称電圧/バッテリー容量		48 V / 480 Ah	
バッテリーエネルギー		23 kWh	
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		48 V / 60 A	
その他			
STDバッテリー HIRD のサイクル数		48	
油圧		240 bar	
作動油タンク容量		24 l	
環境騒音 (LwA)		98 dB	
規格準拠			
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	

*ご利用される国の法規やオプションより異なります。


"還元サイクル"に帰属します。

180 ATJ e - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

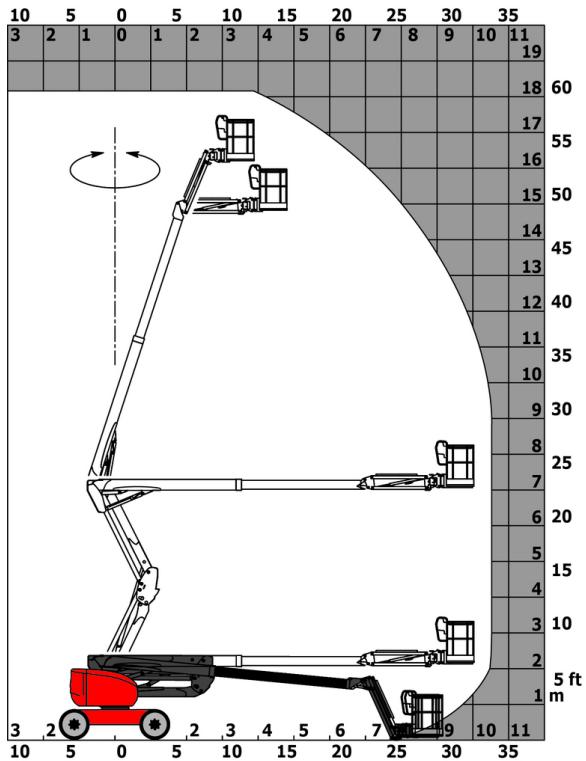

180 ATJ e - 寸法図

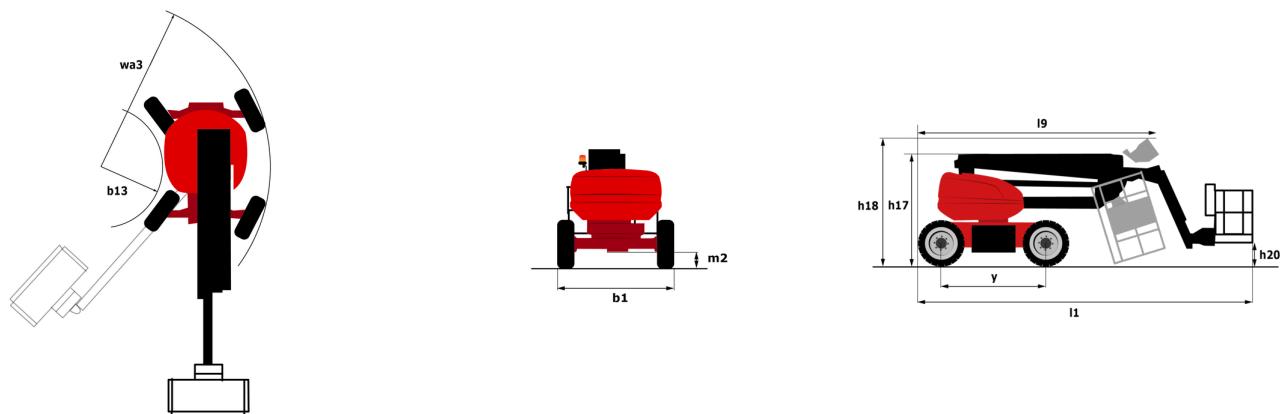

装置

標準

- 220V predisposition in the platform
- 4 simultaneous movements
- 4 wheel drive
- 4 wheel steer with crab mode
- Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
- Backup electrical pump
- CAN bus technology
- Differential locking on rear axle
- Easy Link with 2 year Service
- Front axle with limited slip
- Galvanized basket 1,800 mm
- Horn in the platform
- Hour meter
- Integrated diagnostic assistance
- LED rotating beacon
- Large color screen on turret
- Lead acid batteries
- Load sensing pump
- Operator presence pedal
- Oscillating front axle
- Screen information in the basket
- Simplified lifting system without spreader bar
- Slinging and securing rings
- Steer and rotate
- Tool box in platform
- Turret orientation information
- プラットフォームとフレームに非常停止ボタン
- リザーブモード
- 二次保護システム SPS

オプション

- 110 or 230V plug with differential circuit breaker
- Audio warning on all motion - White noise
- Audio warning on translation - White noise
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Digicode anti-theft device
- Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Electric centralized filling
- External pneumatic supply source
- Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
- Galvanized basket 2,100 mm
- Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- LED作業灯 - バスケット上
- Lighting pack
- Locking the telescope by parameter setting
- OSS - Operation Safety System
- Personalized paintwork
- Safety kit - Harness + helmet
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Water predisposition
- バスケット上のLEDアンバーストロボライト
- 砲塔カバーのキーロック
- 翻訳時の音声警告



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes