

Ficha técnica :

180 ATJ E

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	18.19 m
Altura da plataforma	h7	16.19 m
Alcance máx.		10.33 m
Sobremedida/Saliência		7.43 m
Rotação do braço pendular (esquerda / direita)		90 ° / 90 °
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+65 ° / -59.50 °
Capacidade da plataforma	Q	250 kg
Rotação da torreta		350 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 2
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		7810 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	l _p / ep	1.80 m x 0.76 m
Altura piso (acesso)	h20	0.45 m
Comprimento total	l1	7.61 m
Largura total	b1	2.32 m
Altura total	h17	2.48 m
Comprimento total fechado	l9	5.43 m
Altura total recolhido	h18 ***	2.63 m
Raio de viragem exterior	Wa3	3.75 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.39 m
Distância entre eixos	y	2.30 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		5.30 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.70 km/h
Inclinação transponível		45 %
Declive admissível		5 °
Wheels		
Tipo de rodas		não marcantes e enchimento de espuma
Pneus de série		914 x 381 mm / 36X15D610
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Bateria		48 V
Tensão nominal da bateria / Capacidade da bateria		48 V / 480 Ah
Potência da bateria		23 kWh
Carregador integrado (V / A)		48 V / 60 A
Miscellaneous		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		48
Pressão hidráulica		240 bar
Capacidade do depósito hidráulico		24 l
Ruído ambiente (LwA)		98 dB
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC conforme EN 12895/2015 +A1/2019

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue




** Segundo o "ciclo REDUCE"

180 ATJ e - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

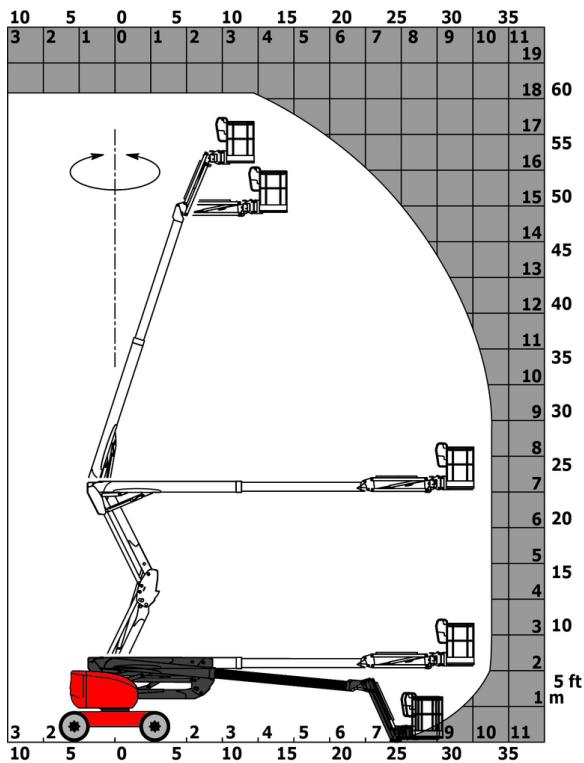

180 ATJ e - Esquemas dimensionais

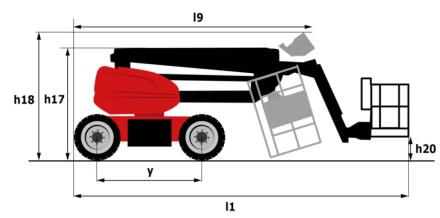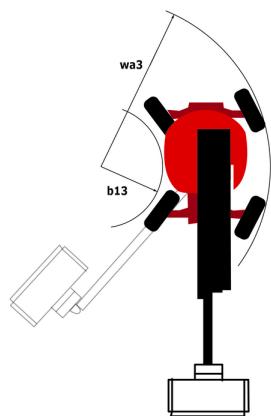

Equipamentos

Standard

- 4 movimentos simultâneos
- 4 rodas direcionais com "tipo caranguejo"
- 4 rodas motrizes
- Ajuda de diagnóstico integrada
- Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
- Aviso sonoro no cesto
- Baterias de chumbo-ácido
- Bloqueio do diferencial na traseira
- Bomba Load sensing (LSU)
- Bomba elétrica de emergência
- Caixa de ferramentas no cesto
- Cesta Galvanizada 1.800 mm
- Contador de Horas
- Dirigir e girar
- Easy Link com 2 anos de serviço
- Eixo dianteiro de deslizamento limitado
- Eixo dianteiro oscilante
- Farol rotativo LED
- Ganchos para transporte e elevação
- Grande tela colorida na torre
- Informações da tela na cesta
- Informações de orientação da torre
- Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
- Modo de reserva
- Pedal de presença de operador
- Predisposição 220V no cesto
- Sistema de elevação simplificado sem viga de elevação
- Sistema de proteção secundária (SPS)
- Tecnologia de CAN bus

Opcional

- Audio warning on translation - White noise
- Aviso sonoro sobre a tradução
- Bipe em deslocações para a frente e para trás Como de grito de lince
- Bloqueio do telescópio através de configuração
- Cesta Galvanizada 2.100 mm
- Cesta totalmente galvanizada 1800mm com porta lateral
- Dispositivo antirroubo Digicode
- Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)
- Easy link with access control keypad
- Easy link with remote lock
- Electric centralized filling
- External pneumatic supply source
- Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- Kit de segurança (amêss + capacete)
- Lighting pack
- Luz de trabalho LED - Na cesta
- Luz estroboscópica âmbar LED no cesto
- OSS - Operation Safety System
- Pintura personalizada
- Predisposição de água
- Soquete 230 V + disjuntor diferencial
- Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
- Trava com chave nas tampas da torre
- Óleo hidráulico biodegradável



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes