


技術シート：

# 200 ATJ E 4WS CR

OXYGEN

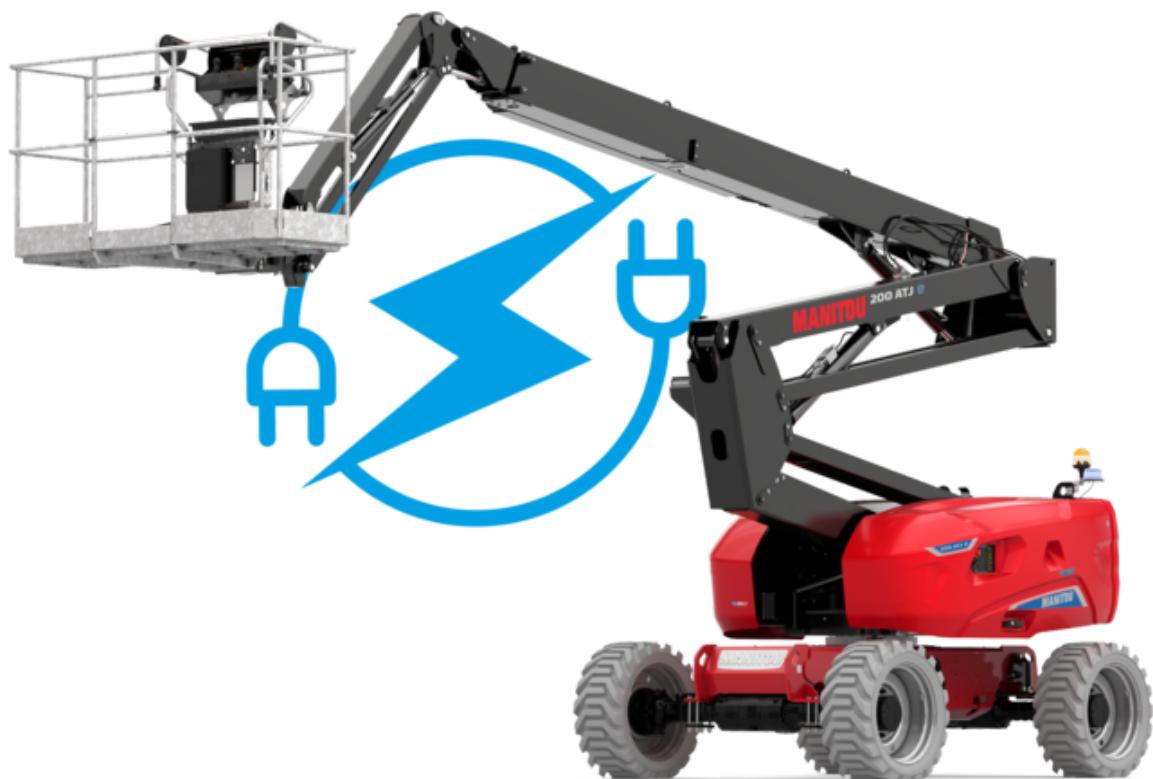


 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位
最大作業高	h21	20 m
プラットフォーム高	h7	18 m
最大作業半径		11.57 m
オーバーハング		7.90 m
垂直アーム回転(上部 / 下部)		+65° / -60°
作業床最大積載荷重	Q	250 kg
タレット回転		360°
首振角度 左) / 首振角度 右		90° / 90°
搭乗人員		2 / 2
仕様		
バスケット重量		7530 kg
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	2.10 m x 0.80 m
床高 乗降時	h20	0.35 m
全長	l1	8.34 m
全幅	b1	2.38 m
全高	h17	2.46 m
全長 格納姿勢	l9	6.06 m
全高 格納姿勢	h18 ***	2.81 m
カウンターウエイトオフセット ° タレット	a7	0.61 m
最小回転半径外輪	Wa3	3.78 m
車輪半径	m2	0.38 m
ホイールベース	y	2.30 m
性能		
走行速度 格納姿勢		5.30 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.65 km/h
登坂能力		45 %
許容路面傾斜角度		4°
ホイール		
タイヤ		発泡体入り ノンマーキング
標準タイヤ		914 x 381 mm / 36X15D610
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2
エンジン / バッテリー		
バッテリー容量		48 V
バッテリー公称電圧 / バッテリー容量		48 V / 460 Ah
バッテリーエネルギー		22 kWh
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		48 V / 60 A
その他		
STDバッテリー HIRD のサイクル数		41
油圧		240 bar
作動油タンク容量		24 l
環境騒音 (LwA)		70 dB
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


\*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

## 200 ATJ e 4WS CR - 作業範囲図

## 作業範囲図 メートル法

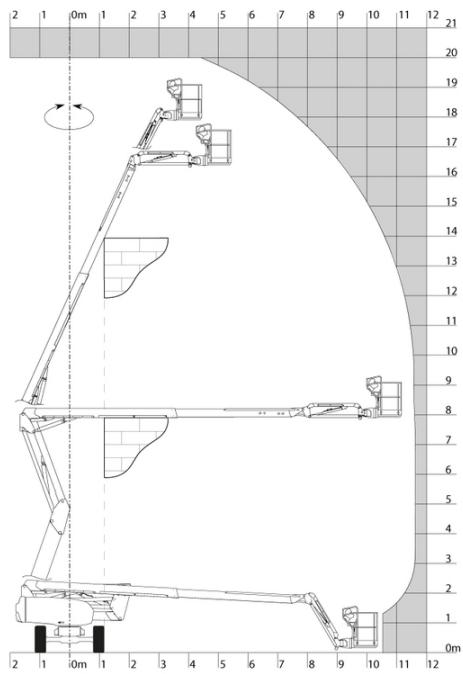

## 200 ATJ e 4WS CR - 寸法図

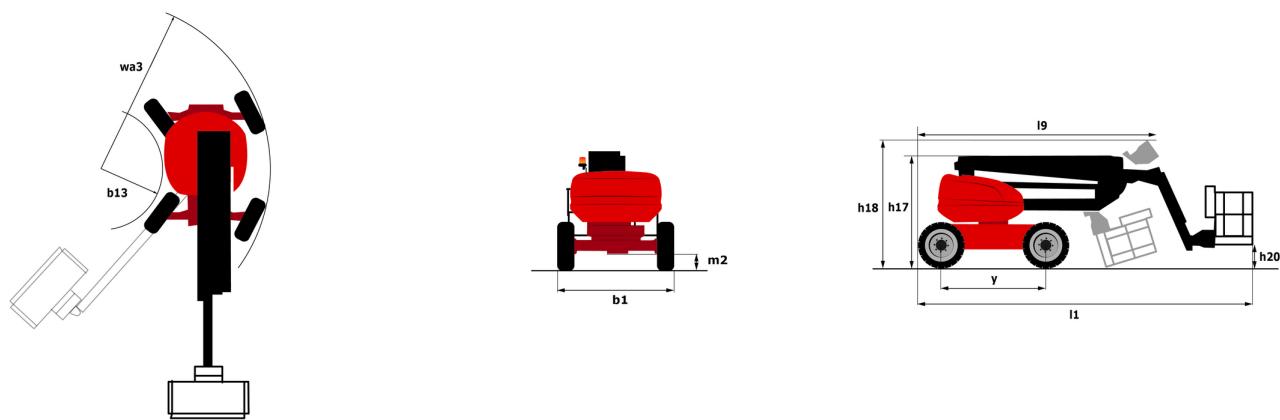

# 装置

## 標準

- 230V Predisposition
- 4 simultaneous movements
- 4 wheel drive
- 4 wheel steer with crab mode
- Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
- Backup electrical pump
- CAN bus technology
- Continuous turret rotation
- Dead man pedal
- Differential locking on rear axle
- Easy Link with 2 year Service
- Front axle with limited slip
- Galvanized basket 2,100 mm
- Horn in the platform
- Hour meter
- Integrated diagnostic assistance
- Large color screen on turret
- Lead acid batteries
- Load sensing pump
- Multi-voltage integrated charger Zivan 48V /60 A
- Oscillating front axle
- Protective cover for control panel
- Screen information in the basket
- Slinging and securing rings
- Tool box in platform
- Travel possible at maximum height
- Turret orientation information
- プラットフォームとフレームに非常停止ボタン
- リザーブモード
- 二次保護システム SPS
- 平らな導かれた回転ピーコン

## オプション

- 110 or 230V plug with differential circuit breaker
- Audio warning on all motion - White noise
- Audio warning on translation - White noise
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Coded anti-start
- Digicode anti-theft device
- Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- Electric centralized filling
- External pneumatic supply source
- Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
- Galvanized basket 1,800 mm
- Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- Hydraulic oil heater
- Iron wheel package
- LED作業灯 - バスケット上
- Lighting pack
- Locking the telescope by parameter setting
- OSS - Operation Safety System
- OSS - 障害物検知
- Personalized paintwork
- Safety kit - Harness + helmet
- Water predisposition
- バスケット上のLEDアンバーストロボライト
- 砲塔カバーのキーロック
- 翻訳時の音声警告



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes