Technisches Datenblatt:

# 160 ATJ+






	160 ATJ+ Erstellt am 5. Dezember 2025 um 05	):52 UTC
Kapazität	Metrisch	
Arbeitshöhe	h21 16.21 m	
Plattformhöhe	h7 14.21 m	
Max. Reichweite	8.52 m	
Überhang / Knickpunkt Gelenk	7.39 m	
Vertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten)	+66.50 ° / -65.80 °	
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q 408 kg	
Drehung des Oberwagens	350 °	
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)	90 ° / 90 °	
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)	3/3	
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*	7500 kg	
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep 2.30 m x 0.90 m	
Bodenfreiheit (Zugang)	h20 0.38 m	
Gesamtlänge	I1 7.09 m	
Gesamtbreite	b1 2.38 m	
Gesamthöhe	h17 2.47 m	
Gesamtlänge eingefahren	l9 4.89 m	
Bauhöhe eingefahren	h18 *** 2.94 m	
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7 0.19 m	
äußerer Wenderadius	Wa3 4.03 m	
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 0.40 m	
Radstand	y 2.20 m	
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus	5 km/h	
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus	1 km/h	
Steigfähigkeit	45 %	
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus	5 °	
Reifen		
Bereifung	Schaumgefüllt	
Reifenmodelle	914 x 370 mm	
Antriebsräder (vome / hinten)	2/2	
Lenkräder (vorne / hinten)	2/2	
Gebremste Räder / Räder	0/2	
Motor/Batterie		
Hersteller / Motormodell	Kubota - D1105-E4B	
Motornorm	Stage V	
Motorleistung (PS / kW)	24.80 Hp / 18.50 kW	
Sonstiges		
Bodendruck (	11.50 dan/cm2	
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	340 bar	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	54.20 l	
Kraftstoff	52 I	
Umgebungsgeräusch (LwA)	< 105 dB	
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 0.50 m/s <sup>2</sup>	
Täglicher Verbrauch **	4.51	
Einhaltung von Nomen		
Diese Maschine entspricht:	Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Ma (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EI EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 20	G (EMV) -


<sup>\*</sup>Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen \*\* Gemäß dem "REDUCE-Zyklus"


## 160 ATJ+ - Traglasttabellen


### Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

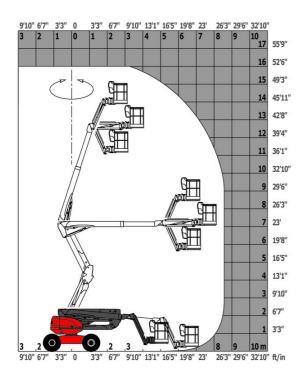

# 160 ATJ+ - Maßzeichnung







### **Ausstattung**

Stop & Go


Totmannpedal

Stufenweise Drehzahlregelung

Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose Vorderachse mit Schlupfbegrenzung großes Farbdisplay an der Bodensteuerung

#### 230-V-Anschluss 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung 4 gleichzeitige Bewegungen Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Allradantrieb Betriebsstundenzähler CAN-Bus-Technologie Differentialsperre an der Hinterachse Easy fast slinging system Easy link Elektrische Notpumpe Großen Arbeitskorb mit drei Eingängen Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte LED-Rundumleuchte Motorraum mit Schlüsselschloss Neigungsentriegelung Pendelvorderachse Schwerer lackierter Korb 2,30 m Secondary Protection System (SPS) Signalhorn im Arbeitskorb

Optional Code Wegfahrsperre Kühlwasservorwärmer 230 V Steckdose + Fehlerstromschutzschalter Abriebfeste Reifen Abschließbarer Tankdeckel Batteriedecke Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW) Hydraulikölerhitzer Lackierter schmaler Korb für schwere Lasten 1800mm (5 ft 11 in.) Large basket 2.30m with lateral door Leistungsstarke Batterie Motorraum mit Schlüsselschloss Panel cradle Pipe cradle Protection screen and key lock turret Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt) Sonderlackierung Spark arresting muffer Wasser-Anschluss biologisch abbaubares Öl zusätzlicher Werkzeugkasten

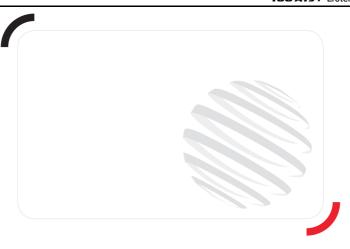



#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes