技術シート:

# 160 ATJ+ RC






ナレパシニュー		ソート=営体
キャパシティー		メートル単位
最大作業高	h21	16.21 m
プラットフォーム高	h7	14.21 m
最大作業半径 		8.52 m
トーバーハング		7.39 m
<b>産直アーム回転 (上部 / 下部)</b>		+66.50 ° / -65.80 °
F業床最大積載荷重	Q	408 kg
マレット回転		360 °
前振角度 左) / 首振角度 右		90 ° / 90 °
禁乗人員		3 / 3
上様		
バスケット重量		7500 kg
バスケット寸法 長)x バスケット寸法 幅	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
高 乗降時	h20	0.38 m
÷Ę	l1	7.09 m
幅	b1	2.38 m
···· 2高	h17	2.47 m
- 長格納姿勢	19	4.89 m
高格納姿勢	h18 ***	2.94 m
ロウンターウエイトオフセット ペタレット	a7	0.19 m
小の数半径外輪	Wa3	4.03 m
· 輪半径	m2	0.40 m
マイールベース	у	2.20 m
<u>tik</u>		
E行速度 格納姿勢		5 km/h
行速度 作業床上昇時 		1 km/h
<b>送</b> 坂能力		45 %
F容路面傾斜角度		5 °
マイール		
717		発泡体入り
函動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
验舵輪 前 / 操舵輪 後		2/2
「レーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2
ニンジン / バッテリー		
ーカー / エンジンモデル		Kubota - D1105-E4B
ニンジン排出ガス規制		Stage V
ニンジン出力 (馬力 / kW)		24.50 Hp / 18.50 kW
: の他		
		11.60 dan/cm2
ae		340 bar
動油タンク容量		54.20 l
料		52 I
Reference (LwA)		105 dB
<sup>R.兄</sup> 融自 (LWA) F-/腕に伝わる振動		
		0.50 m/s²
日の消費量**		4.51 l
見格準拠		
この機械は右記の準拠しています。	(re	European directives: 2006/42/EC- Machinery evised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - E according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


<sup>\*</sup>ご利用される国の法規やオプションより異なります。


## 160 ATJ+ RC - 作業範囲図


#### 作業範囲図 メートル法

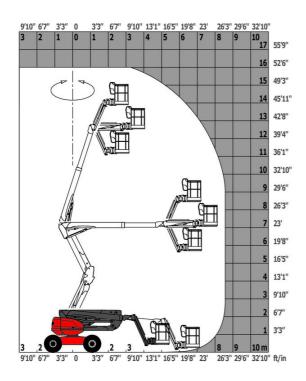

# 160 ATJ+ RC - 寸法図







## 装置

#### 標準

230V Predisposition

4 simultaneous movements

4 wheel drive

4 wheel steer with crab mode

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backup electrical pump

CAN bus technology

Continuous turret rotation

Dead man pedal

Differential locking on rear axle

Easy Link with 2 year Service

Easy fast slinging system

Front axle with limited slip

Fuel gauge with low level indicator

Hom in the platform

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

LED rotating beacon

Large basket with three entries

Large color screen on turret

Leveling unlocking

Management via engine speed bearing

Oscillating front axle

Stop & Go system

キーロック付きエンジン・コンパートメント

二次保護システム SPS

頑丈な塗装済みバスケット 2.30 m

#### オプション

Additional storage boxes

Battery blanket

Battery charger automatic start

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Coded anti-start

High capacity starting battery

Hydraulic oil heater

Large basket 2.30m with lateral door

Lockable fuel cap

Non-marking tires

On-board generator (3,5 or 5 kW)

Painted narrow basket for heavy loads 1800mm (5 ft 11 in.)

Panel cradle

Personalized paintwork

Pipe cradle

Protection screen and key lock turret

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Spark arresting muffer

Water heater

Water predisposition





#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes