

技術シート：

# 160 ATJ+ RC




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャバンティ		メートル単位
最大作業高	h21	16.21 m
プラットフォーム高	h7	14.21 m
最大作業半径		8.52 m
オーバーハング		7.39 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+66.50 ° / -65.80 °
作業床最大積載荷重	Q	408 kg
タレット回転		360 °
首振角度 左 / 首振角度 右		90 ° / 90 °
搭乗人員		3 / 3
仕様		
バスケット重量		7500 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
床高 乗降時	h20	0.38 m
全長	l1	7.09 m
全幅	b1	2.38 m
全高	h17	2.47 m
全長 格納姿勢	l9	4.89 m
全高 格納姿勢	h18 ***	2.94 m
カウンターウエイトオフセット °タレット	a7	0.19 m
最小回転半径外輪	Wa3	4.03 m
車輪半径	m2	0.40 m
ホイールベース	y	2.20 m
性能		
走行速度 格納姿勢		5 km/h
走行速度 作業床上昇時		1 km/h
登坂能力		45 %
許容路面傾斜角度		5 °
ホイール		
タイヤ		発泡体入り
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2
エンジン/バッテリー		
メーカー / エンジンモデル		クボタ - D1105-E4B
エンジン排出ガス規制		Stage V
エンジン出力 (馬力 / kW)		24.50 Hp / 18.50 kW
その他		
接地圧		11.60 daN/cm2
油圧		340 bar
作動油タンク容量		54.20 l
燃料タンク容量。		52 l
環境騒音 (LwA)		< 105 dB
手/腕に伝わる振動		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
日の消費量**		4.51 l
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


\*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

# 160 ATJ+ RC - 作業範囲図

## 作業範囲図 メートル法

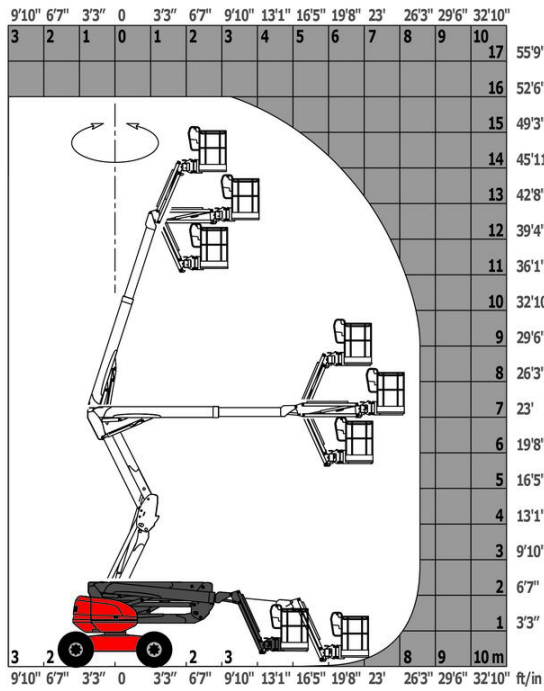

# 160 ATJ+ RC - 寸法図

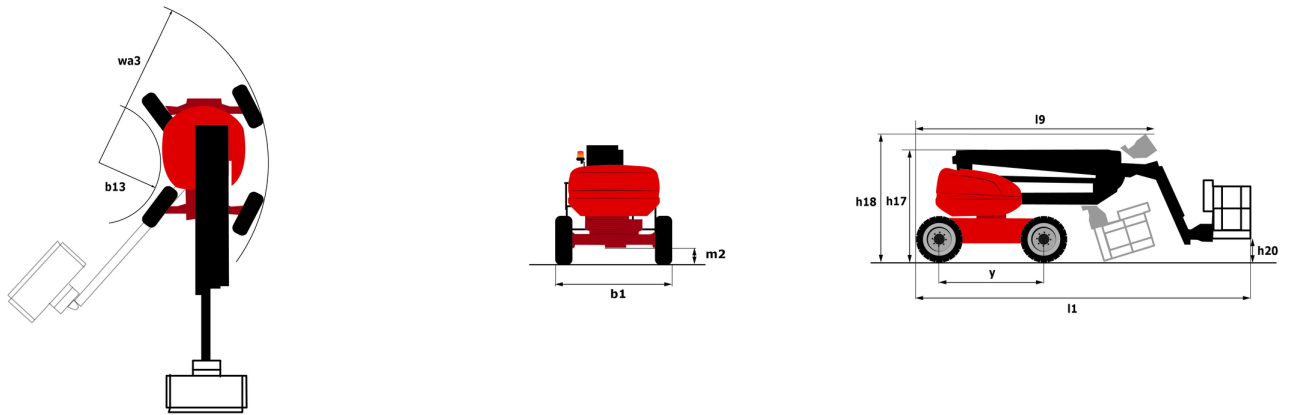

# 装置

## 標準

4 simultaneous movements

4輪操舵 クラブモード付き

4輪駆動

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Backup electrical pump

CANバス技術

Continuous turret rotation

Easy Link 2年間サービス付き

Front axle with limited slip

LED rotating beacon

Large color screen on turret

Leveling unlocking

Oscillating front axle

Stop & Go system

ターレットカバーのキーロック

リアアクスル差動ロック装置

二次保護システム SPS

塗装済みバスケット - 重量物用 - 幅 2300 mm (7 ft. 7 in.)

大型バスケット 三方向出入口付き

時計

燃料計 低燃料警告付き

管理はエンジン回転数による制御

簡単に迅速なスリングシステム

統合診断支援

追加のクラクション足

運転手の存在ペダル

電気事前装備 - 230V

## オプション

Générateur embarqué (3,5 ou 5 kW)

Large basket 2.30m with lateral door

Painted narrow basket for heavy loads 1800mm (5 ft 11 in.)

エンジン前加熱器

スターターバッテリー毛布

スパークアレスタイプマフラー

ダイコード盗難防止

チューブサポートキット

ノンマーキングタイヤ

バッテリー充電器自動起動

バッテリー容量増強型 寒冷地での始動を容易にするため

パネルサポートキット

ペイント仕上げ カスタマイズ

ロック付きディーゼルタンクキャップ

下部制御ボックスの保護 - タレットに鍵付きロック付き

安全キット - ヘルメットとハーネス

水の前装備

油圧オイル前加熱器

生分解性油圧オイル - グレード32

追加収納ボックス

電気プラグ - 230V - イン・ザ・バスケット - ディファレンシャル サーキットブレーカー - Europe (E/F) タイプ



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes