

技術シート :

160 ATJ+ RC




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
最大作業高	h21	16.21 m	
プラットフォーム高	h7	14.21 m	
最大作業半径		8.52 m	
オーバーハング		7.39 m	
垂直アーム回転(上部 / 下部)		+66.50 ° / -65.80 °	
作業床最大積載荷重	Q	408 kg	
タレット回転		360 °	
首振角度 左) / 首振角度 右		90 ° / 90 °	
搭乗人員		3 / 3	
仕様			
バスケット重量		7500 kg	
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 (幅)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m	
床高 乗降時	h20	0.38 m	
全長	l1	7.09 m	
全幅	b1	2.38 m	
全高	h17	2.47 m	
全長 格納姿勢	l9	4.89 m	
全高 格納姿勢	h18 ***	2.94 m	
カウンターウエイトオフセット ° タレット	a7	0.19 m	
最小回転半径外輪	Wa3	4.03 m	
車輪半径	m2	0.40 m	
ホイールベース	y	2.20 m	
性能			
走行速度 格納姿勢		5 km/h	
走行速度 作業床上昇時		1 km/h	
登坂能力		45 %	
許容路面傾斜角度		5 °	
ホイール			
タイヤ		発泡体入り	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2	
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2	
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2	
エンジン / バッテリー			
メーカー / エンジンモデル		Kubota - D1105-E4B	
エンジン排出ガス規制		Stage V	
エンジン出力 (馬力 / kW)		24.50 Hp / 18.50 kW	
その他			
接地圧		11.60 dan/cm ²	
油圧		340 bar	
作動油タンク容量		54.20 l	
燃料		52 l	
環境騒音 (LWA)		105 dB	
手/腕に伝わる振動		0.50 m/s ²	
日の消費量**		4.51 l	
規格準拠			
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	


*ご利用される国での法規やオプションにより異なります。

160 ATJ+ RC - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

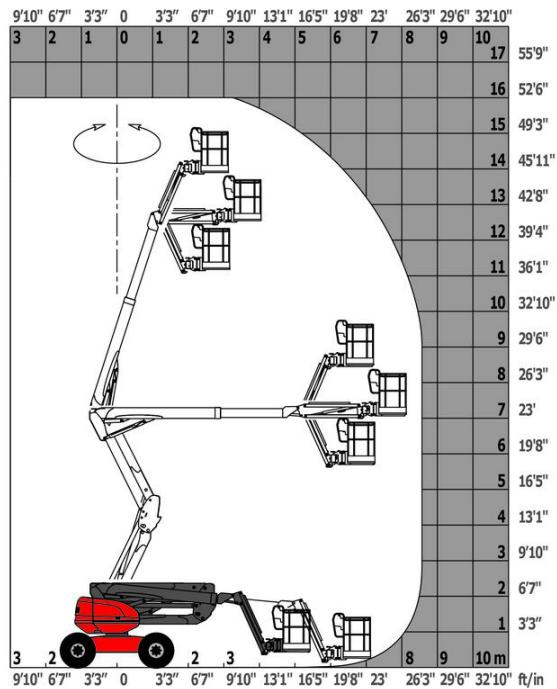

160 ATJ+ RC - 寸法図

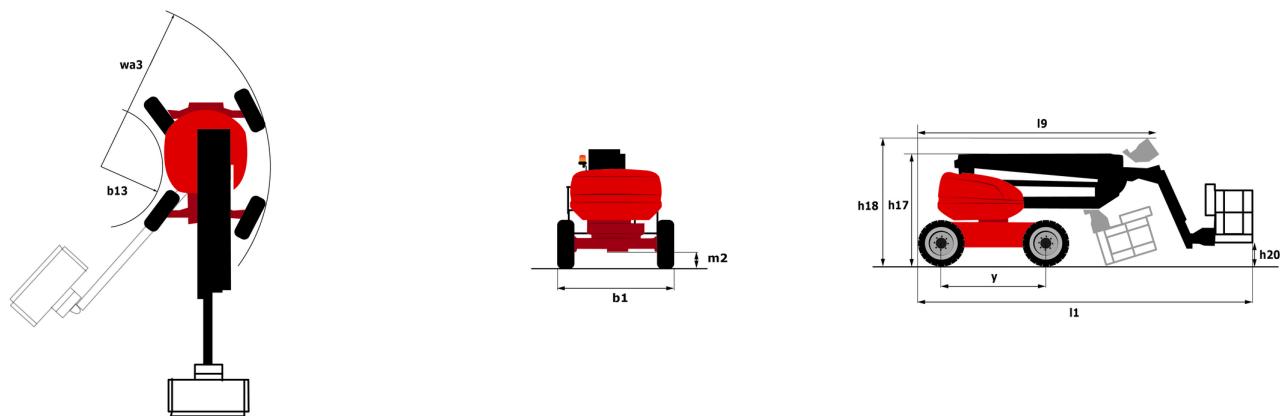

装置

標準

- 230V Predisposition
- 4 simultaneous movements
- 4 wheel drive
- 4 wheel steer with crab mode
- Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
- Backup electrical pump
- CAN bus technology
- Continuous turret rotation
- Dead man pedal
- Differential locking on rear axle
- Easy Link with 2 year Service
- Easy fast slinging system
- Front axle with limited slip
- Fuel gauge with low level indicator
- Horn in the platform
- Hour meter
- Integrated diagnostic assistance
- LED rotating beacon
- Large basket with three entries
- Large color screen on turret
- Leveling unlocking
- Management via engine speed bearing
- Oscillating front axle
- Stop & Go system
- キーロック付きエンジン・コンパートメント
- 二次保護システム SPS
- 頑丈な塗装済みバスケット 2.30 m

オプション

- Additional storage boxes
- Battery blanket
- Battery charger automatic start
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Coded anti-start
- High capacity starting battery
- Hydraulic oil heater
- Large basket 2.30m with lateral door
- Lockable fuel cap
- Non-marking tires
- On-board generator (3,5 or 5 kW)
- Painted narrow basket for heavy loads 1800mm (5 ft 11 in.)
- Panel cradle
- Personalized paintwork
- Pipe cradle
- Protection screen and key lock turret
- Safety kit - Harness + helmet
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Spark arresting muffler
- Water heater
- Water predisposition



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes