Ficha técnica :

160 ATJ 4WS ST5






	160 ATJ 4WS ST5 (160 ATJ 4WS STS Creado el 31 de octubre de 2025, 1:29 UTC	
Capacidad		Métrico	
Altura de trabajo	h21	16.02 m	
Altura de la plataforma	h7	14.02 m	
Alcance máx		8.30 m	
Voladizo		7.40 m	
Desplazamiento pendular / pendular		+65 ° / -59.50 °	
Capacidad plataforma	Q	230 kg	
Rotación de torreta		350 °	
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °	
Número de personas (interior / exterior)		2/2	
Peso y dimensión		_, _	
Peso de la plataforma*		6160 kg	
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m	
Altura al piso (acceso)	h20	0.45 m	
Longitud total	11	6.68 m	
Anchura total	b1	2.32 m	
Altura total	h17	2.37 m	
Largo total plegado	19	4.44 m	
Altura total plegada	h18 ***	2.63 m	
Radio de giro exterior	Wa3	3.63 m	
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.36 m	
Distancia entre ejes	V	2.20 m	
Rendimiento	,	2.20 111	
Velocidad de marcha - anclado		5 km/h	
Velocidad de marcha - elevado		1 km/h	
Pendiente franqueable		45 %	
Desnivel admisible		5 °	
Neumáticos		J	
Equipamientos de rueda		Inyectados con espuma	
Modelos de los neumáticos		834 x 298 mm	
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2	
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2/2	
Ruedas (renadas (delanteras / traseras)		0 / 2	
Motor/batería		0 / 2	
Marca / Modelo de motor		Kubota - D1105-E4B	
Norma del motor		Nivel 4 provisional, Fase IIIA, Stage V	
Potencia del motor (CV / kW)		24.50 Hp / 18.50 kW	
Varios		24.30 Hp / 10.30 kW	
Presión al suelo		11.60 dan/cm2	
Presión hidráulica		340 bar	
Capacidad del depósito hidráulico		54 l	
Capacidad del depósito de carburante		52 I	
Ruido en el entomo (LwA)		52 I < 105 dB	
Consumo diario **		4.08 I	
		4.08 1	
Cumplimiento de las normas Esta máquina cumple con:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	


^{*}Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina. ** Según el «ciclo REDUCE»

160 ATJ 4WS ST5 - Diagramas de carga


Tabla de carga para plataformas elevadoras

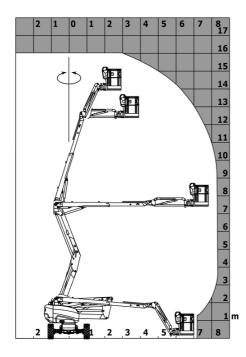

160 ATJ 4WS ST5 - Diagrama dimensional







Equipamiento

4 movimientos simultáneos

4 ruedas directrices con modo oblicuo

4 ruedas motrices

Alarma sonora en la cesta

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Bomba Load sensing (LSU)

Bomba eléctrica de socorro

Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor

Cesta totalmente galvanizada con suelo desmontable - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Compartimento del motor con cerradura de llave

Conduce y gira

Desbloqueo pendiente

Easy link

Eje delantero oscilante

Horámetro

Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel

Interruptor de pie presencia

Predisposición 220 V en la cesta

Puente delantero con patinaje limitado

Sistema Stop & Go

Sistema de protección secundario (SPS)

Tecnología bus CAN

Opcional

Aceite para grandes fríos

Batería muy eficiente

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Calentador de agua

Cargador de bateria

Cerradura depósito de carburante

Cesta galvanizada 2.100 mm

Cesta galvanizada con portillo batiente lateral - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Codificación anti arranque

Desconexión de la batería

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Generador a bordo (3.50 o 5 kW)

Neumáticos de 18 "

Neumáticos que no dejan marcas

Pintura personalizada

Predisposición de agua

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Spark arresting muffer





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes