Ficha técnica:

160 ATJ 4WS ST5 RC






	160 ATJ 4WS ST5 RC U	reado el 30 de octubre de 2025, 0:57 l
Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	16.02 m
Altura de la plataforma	h7	14.02 m
lcance máx		8.30 m
oladizo		7.40 m
esplazamiento pendular		+59.50 °
apacidad plataforma	Q	230 kg
Rotación de torreta		360 °
totación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °
lúmero de personas (interior / exterior)		2/2
eso y dimensión		
Peso de la plataforma*		6118 kg
imensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m
ultura al piso (acceso)	h20	0.40 m
ongitud total	I1	6.68 m
nchura total	b1	2.38 m
Itura total	h17	2.37 m
argo total plegado	19	4.44 m
utura total plegada	h18 ***	2.63 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	0.19 m
adio de giro exterior	Wa3	3.63 m
istancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.36 m
Distancia ai suelo en el centro de la distancia entre ejes Distancia entre ejes	y	2.20 m
Rendimiento	y	2.20 111
/elocidad de marcha - anclado		5 km/h
elocidad de marcha - aliciado		1 km/h
Pendiente franqueable		45 %
Desnivel admisible		5°
leumáticos		3
		Investados con conumo
quipamientos de rueda		Inyectados con espuma
uedas motrices (delanteras / traseras)		2/2
tuedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		0 / 2
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor		Kubota - D1105-E4B
Norma del motor		Nivel 4 provisional, Fase IIIA, Stage V
Potencia del motor (CV / kW)		24.50 Hp / 18.50 kW
farios		
resión al suelo		11.60 dan/cm2
resión hidráulica		340 bar
apacidad del depósito hidráulico		54.20 l
Capacidad del depósito de carburante		52 I
Ruido en el entomo (LwA)		< 105 dB
Consumo diario **		4.51 l
Cumplimiento de las nomas		
Esta máquina cumple con:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - E according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina. ** Según el «ciclo REDUCE»


160 ATJ 4WS ST5 RC - Diagramas de carga


Tabla de carga para plataformas elevadoras

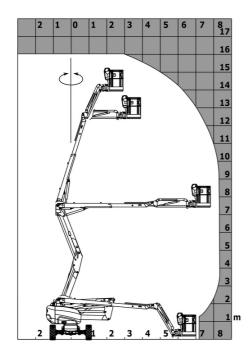

160 ATJ 4WS ST5 RC - Diagrama dimensional







Equipamiento

Estándar

4 movimientos simultáneos

4 ruedas directrices con modo oblicuo

4 ruedas motrices

Alarma sonora en la cesta

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Bomba Load sensing (LSU)

Bomba eléctrica de socorro

Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor

Cesta 1800 mn

Cesta totalmente galvanizada con suelo desmontable - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Compartimento del motor con cerradura de llave

Conduce y gira

Desbloqueo pendiente

Easy link

Eje delantero oscilante

Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel

Interruptor de pie presencia

Predisposición 220 V en la cesta

Puente delantero con patinaje limitado

Rotación continua de la torreta

Sistema Stop & Go

Sistema de protección secundario (SPS)

Tecnología bus CAN

Opcional

Aceite para grandes fríos

Batería muy eficiente

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Calentador de agua

Cargador de bateria

Cerradura depósito de carburante

Cesta galvanizada 2.100 mm

Cesta galvanizada con portillo batiente lateral - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Codificación anti arranque

Desconexión de la batería

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Generador a bordo (3.50 o 5 kW)

Neumáticos de 18 '

Neumáticos que no dejan marcas

Pintura personalizada

Predisposición de agua

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Spark arresting muffer





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes