

Ficha técnica :

# 160 ATJ RC



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	16.02 m
Altura de la plataforma	h7	14.02 m
Alcance máx		8.30 m
Voladizo		7.40 m
Desplazamiento pendular		+59.50 °
Capacidad plataforma	Q	230 kg
Rotación de torreta		360 °
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °
Número de personas (interior / exterior)		2 / 2
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		6118 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m
Altura al piso (acceso)	h20	0.40 m
Longitud total	l1	6.68 m
Anchura total	b1	2.38 m
Altura total	h17	2.37 m
Largo total plegado	l9	4.44 m
Altura total plegada	h18 ***	2.63 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	0.19 m
Radio de giro exterior	Wa3	3.63 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.36 m
Distancia entre ejes	y	2.20 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		5 km/h
Velocidad de marcha - elevado		1 km/h
Pendiente franqueable		45 %
Desnivel admisible		5 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Injectados con espuma
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		0 / 2
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor		Kubota - D1105-E4B
Norma del motor		Nivel 4 provisional, Fase IIIA, Stage V
Potencia del motor (CV / kW)		24.50 Hp / 18.50 kW
Varios		
Presión al suelo		11.60 daN/cm2
Presión hidráulica		340 bar
Capacidad del depósito hidráulico		54.20 l
Carburante		52 l
Ruido en el entorno (LWA)		< 105 dB
Consumo diario **		4.51 l
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

\*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.


\*\* Según el «ciclo REDUCE»

# 160 ATJ RC - Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras



# 160 ATJ RC - Diagrama dimensional

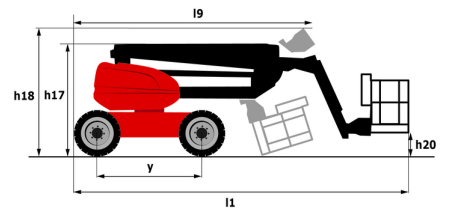

# Equipamiento

## Estándar

4 movimientos simultáneos  
 Alarma acústica y lámpara indicadora iluminada (nivelación, sobrecarga, descenso)  
 Asistencia diagnóstica integrada  
 Blocage de différentiel sur essieu arrière  
 Bomba de detección de carga  
 Bomba eléctrica de reserva  
 Botón de parada de emergencia en plataforma y en bastidor  
 Cerradura de llave en la torreta  
 Cesta 1.800 mm  
 Cesta totalmente galvanizada con suelo desmontable - Ancho: 2100 mm (6 pies 11 pulg.)  
 Claxon adicional de pie  
 Contador de horas  
 Desbloqueo pendiente  
 Dirección en las 4 ruedas con modo cangrejo  
 Easy Link con servicio de 2 años  
 Eje delantero con diferencial de deslizamiento limitado  
 Eje delantero oscilante  
 Funciones simultáneas de dirección y rotación de la torreta  
 Indicador de nivel de combustible con aviso de bajo nivel  
 Pedal de presencia del conductor  
 Predisposición 220 V en la plataforma  
 Rotation continue de la tourelle  
 Sistema Stop & Go  
 Sistema de Protección Secundaria (SPS)  
 Tecnología CAN bus  
 Tracción en las 4 ruedas

## Opcional

Aceite de protección para clima frío  
 Aceite hidráulico biodegradable - Grado 32  
 Antirrobo digicode  
 Batería de mayor capacidad, para arrancar la máquina fácilmente en países fríos.  
 Cargador de batería  
 Cesta galvanizada - Anchura: 1800 mm(5 ft. 11 in.) + Portillo batiente lateral  
 Cesta galvanizada - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)  
 Cesta galvanizada - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.) + Portillo batiente lateral  
 Corte de batería  
 Enchufe eléctrico - 230V - En la cesta - Con disyuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)  
 Generador a bordo (3,5 o 5 kW)  
 Kit de seguridad - Casco y amés  
 Neumáticos - 910x370 mm (36x15 pulg.) - D610 - Rellenos de espuma  
 Neumáticos no marcantes  
 Peinture personnalisée  
 Precalentador del motor  
 Preinstalación de agua  
 Silenciador con parachispas  
 Tapón del depósito de gasoil con cerradura



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes