Ficha técnica :

160 ATJ RC






	160 ATJ RC Criado em 15 de dezembro d	
Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	16.02 m
Altura da plataforma	h7	14.02 m
Alcance máx.		8.30 m
Sobremedida/Saliência		7.40 m
Articulação basculante do braço (baixo)		59.50 °
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Rotação da torreta		360 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		90 ° / 90 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2/2
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		6118 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m
Altura piso (acesso)	h20	0.40 m
Comprimento total	I1	6.68 m
Largura total	b1	2.38 m
Altura total	h17	2.37 m
		4.44 m
Comprimento total fechado	19	
Altura total recolhido	h18 ***	2.63 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	0.19 m
Raio de viragem exterior	Wa3	3.63 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.36 m
Distância entre eixos	у	2.20 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		5 km/h
Velocidade de condução - elevado		1 km/h
Inclinação transponível		45 %
Declive admissível		5°
Wheels		
Tipo de rodas		Enchimento de espuma
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2/2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2/2
Travagem nas rodas (frente / atrás)		0 / 2
Motor/Bateria		
Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - D1105-E4B
Norma do motor		Interim Tier 4, Stage IIIA, Stage V
Potência do motor (cv / kW)		24.50 Hp / 18.50 kW
Miscellaneous		
Pressão no solo		11.60 dan/cm2
Pressão hidráulica		340 bar
Capacidade do depósito hidráulico		54.20 l
Combustível		52 I
Ruído ambiente (LwA)		105 dB
Consumo diário **		4.51 I
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EM conforme EN 12895/2015 +A1/2019


^{*}Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue ** Segundo o "ciclo REDUCE"

160 ATJ RC - Diagramas de carga


Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

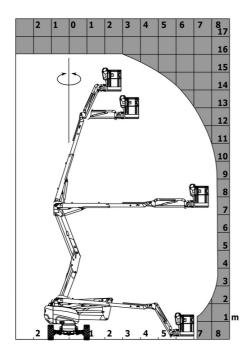

160 ATJ RC - Esquemas dimensionais







Equipamentos

4 movimentos simultâneos 4 rodas direcionais com "tipo caranguejo"

4 rodas motrizes

Ajuda de diagnóstico integrada

Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)

Aviso sonoro no cesto

Bloqueio do diferencial na traseira

Bomba Load sensing (LSU)

Bomba elétrica de emergência

Compartimento do motor com fechadura com chave

Contador de Horas

Desbloqueio de Nivelamento

Dirigir e girar

Easy Link com 2 anos de serviço

Eixo dianteiro de deslizamento limitado

Eixo dianteiro oscilante

Fully galvanized basket with removable floor - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Indicador de combustível com indicação de nível baixo

Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta

Pedal homem morto

Predisposição 220V no cesto

Rotação contínua da torre

Sistema Stop & Go

Sistema de proteção secundária (SPS)

Tecnologia de CAN bus

Opcional

Amortecedor de detenção de faíscas

Aquecedor de água

Bateria de alta eficiência

Carregador de bateria

Cesta Galvanizada 2.100 mm

Cesto totalmente galvanizada 1800mm com porta lateral

Chave geral da bateria

Código antiarranque

Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Gerador embarcado (3,5 ou 5 kW)

Kit de segurança (arnês + capacete)

Pintura personalizada

Pneus 18 "

Pneus não marcantes

Predisposição de água

Proteção do reservatório do combustível

Soquete 230 V + disjuntor diferencial

Óleo hidráulico biodegradável

Óleo para baixas temperaturas





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes