Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

160 ATJ RC






	160 АТЈ RC Созданный на 14 декабря 2025 г., 16:23
Грузоподъемность	Метрический
Рабочая высота	h21 16.02 m
Высота платформы	h7 14.02 m
Максимальный вылет	8.30 m
Выступ (навес)	7.40 m
Маятниковое отклонение (внизу)	59.50 °
Грузоподъемность платформы	Q 230 kg
Вращение башни	360 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)	90 ° / 90 °
Количество людей (внутри / снаружи)	2/2
Вес и размеры	
Вес подъемника*	6118 kg
Размер платформы (длина х ширина)	lp / ep 1.80 m x 0.80 m
Высота от пола (доступ)	h20 0.40 m
Общая длина	l1 6.68 m
Общая ширина	b1 2.38 m
Общая высота	h17 2.37 m
Общая длина в сложенном состоянии	19 4.44 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 *** 2.63 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7 0.19 m
Внешний радиус поворота	Wa3 3.63 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2 0.36 m
Колесная база	y 2.20 m
Производительность	y 2.20 III
Скорость движения – в транспортном положении	5 km/h
Скорость движения – в поднятом положении	1 km/h
Преодолеваемый уклон	45 %
Допустимое выравнивание	5°
Дины — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Шины	Пенозаполненные
Ведущие колеса (передние / задние)	2/2
	2/2
Управляемые колеса (передние / задние)	0/2
Тормозные колеса (передние / задние)	0/2
Двигатель/аккумулятор	Kubota - D1105-E4B
Бренд двигателя / Модель двигателя	
Экологический класс двигателя	Interim Tier 4, Stage IIIA, Stage V
Мощность двигателя (л.с. / kW)	24.50 Hp / 18.50 kW
Разное	11 (0 day (m))
Давление на грунт	11.60 dan/cm2
Гидравлическое давление	340 bar
Емкость гидравлического бака	54.201
Емкость топливного бака	52 1
Звуковая мощность (LwA)	105 dB
Ежедневный расход **	4.51 l
Соответствие стандартам	
Эта машина соответствует требованиям:	European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - I according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
** В соответствии с "Циклом REDUCE"


160 ATJ RC - Диаграмма нагрузки


Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

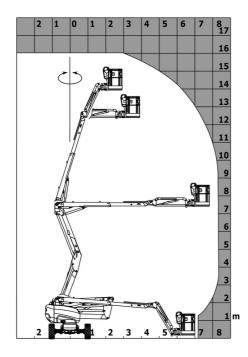

160 ATJ RC - габаритный чертеж







Оборудование

4 одновременных движения

4 рулевых колеса «Крабовый» ход

CAN-технология шин

Easy Link with 2 year Service

Fully galvanized basket with removable floor - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Встроенная помощь при диагностике

Вторичная система защиты (ВСП)

Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни

Дифференциальная блокировка на заднем мосту

Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)

Звуковой сигнализатор в корзине

Корзина 1 800 мм

Моторный отсек с ключевым замком

Насос с датчиком нагрузки

Непрерывное вращение башни

Педаль присутствия оператора

Передний мост с дифференциалом повышенного трения

Разблокировка развала

Резервный электрический насос

Система "Stop & Go"

Счетчик времени

Топливная емкость с отметкой низкого уровня

Управление и поворот

Устройство для подключения 220В в корзине

качающаяся передняя ось

Опционный

18" шины

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door

Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Spark arresting muffer

Водонагреватель

Встроенный генератор (3,50 или 5 кW)

Высокоемкая аккумуляторная батарея

Зарядное устройство

Индивидуализированная покраска

Кодированное устройство блокировки запуска

Крышка топливного бака с замком

Морозостойкое масло

Не оставляющие следов шины

Предохранитель

Узкая корзина 2 100 мм

Устройство для подключения воды





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97





В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта