

技術シート :

# 180 ATJ CR






 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャビン		メートル単位	
最大作業高	h21	18.18 m	
プラットフォーム高	h7	16.18 m	
最大作業半径		10.51 m	
オーバーハング		7.42 m	
垂直アーム回転(上部 / 下部)		+65 ° / -59.50 °	
作業床最大積載荷重	Q	230 kg	
タレット回転		360 °	
首振角度 左) / 首振角度 右		90 ° / 90 °	
搭乗人員		2 / 2	
仕様			
バスケット重量		7430 kg	
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 幅	l <sub>p</sub> / ep	1.80 m x 0.80 m	
床高 乗降時	h20	0.43 m	
全長	l1	7.79 m	
全幅	b1	2.32 m	
全高	h17	2.47 m	
全長 格納姿勢	l9	5.56 m	
全高 格納姿勢	h18 ***	2.56 m	
カウンターウエイトオフセット ° タレット	a7	0.22 m	
最小回転半径外輪	Wa3	3.63 m	
車輪半径	m2	0.40 m	
ホイールベース	y	2.20 m	
性能			
走行速度 格納姿勢		5 km/h	
走行速度 作業床上昇時		1 km/h	
登坂能力		45 %	
許容路面傾斜角度		5 °	
ホイール			
タイヤ		発泡体入り	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2	
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2	
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2	
エンジン / バッテリー			
メーカー / エンジンモデル		Kubota - D1105-E4B	
エンジン排出ガス規制		Stage IIIA, Stage V	
エンジン出力(馬力 / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW	
その他			
接地圧		10 dan/cm <sup>2</sup>	
油圧		340 bar	
作動油タンク容量		54 l	
燃料		52 l	
日の消費量**		4.27 l	
規格準拠			
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC - Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015+A1 / 2019	

\*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

## 180 ATJ CR - 寸法図

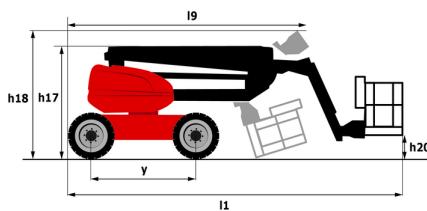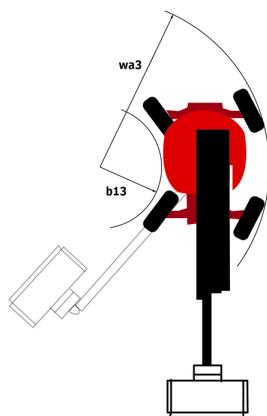

# 装置

## 標準

- 220V predisposition in the platform
- 3D
- 4 simultaneous movements
- 4 wheel drive
- 4 wheel steer with crab mode
- Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
- Backup electrical pump
- Basket 1,800 mm
- CAN bus technology
- Continuous turret rotation
- Differential locking on rear axle
- Easy Link with 2 year Service
- Fuel gauge with low level indicator
- Fully galvanized basket with removable floor - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- Hour meter
- Integrated diagnostic assistance
- Leveling unlocking
- Load sensing pump
- Operator presence pedal
- Oscillating front axle
- Steer and rotate
- Stop & Go system
- キーロック付きエンジン・コンパートメント
- プラットフォームとフレームに非常停止ボタン
- 二次保護システム SPS

## オプション

- Battery charger
- Coded anti-start
- Cold weather protection oil
- Exhaust line protection, spark arrestor and fume reduction system
- Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
- Galvanized basket 2,100 mm
- Galvanized basket with side swing gate - Width: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
- High capacity starting battery
- Lockable fuel cap
- Non-marking tires
- On-board generator (3,5 or 5 kW)
- Personalized paintwork
- Safety kit - Harness + helmet
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Spark arresting muffler
- Water heater
- Water predisposition
- バッテリー切断



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes