

Technische fiche :


MAN'GO 12



Hoedanigheid		Metrisch
Werkhoogte	h21	11.91 m
Platformhoogte	h7	9.90 m
Max. bereik		6.19 m
Overhang		4.80 m
Slingerbeweging (boven / beneden)		+64 ° / -70 °
Platformcapaciteit	Q	230 kg
Rotatie bovenwagen		350 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		70 ° / 66 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2
Gewicht en afmetingen		
Eigen gewicht*		4150 kg
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.39 m
Totale lengte	l1	5.50 m
Totale breedte	b1	1.80 m
Totale hoogte	h17	2.02 m
Totale lengte transport	l9	4.50 m
Totale hoogte transport	h18 ***	2.49 m
Oscillatielengte	l13	1.46 m
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.19 m
Binnenste draaicirkel / Buitenste draaicirkel	Wa3	1.71 m/4.11 m
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.32 m
Wielbasis (y)	y	2 m
Prestatie		
Rijsnelheid - ingetrokken		5.20 km/h
Rijsnelheid - opgeheven		1 km/h
Stijgvormogen		45 %
Maximale scheefstand		4 °
Banden		
Uitrusting banden		Volrubber banden
Modellen banden		720 x 240 mm
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0
Geremde wielen		2 / 2
Motor/accu		
Merk / Motomodel		Kubota - D1105-E4B
Motomom		Stage IIIA, Stage V
Motorvermogen (pk / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW
Diverse		
Bodemdruk		15 daN/cm2
Hydraulische druk		400 bar
Inhoud hydraulische tank		60 l
Brandstoftankinhoud		53 l
Lawaai in de omgeving (LWA)		< 100 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 0.76 m/s ²
Dagelijks verbruik **		4.41 l
Naleving van normen		
Deze machine voldoet aan:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMC) - EMC volgens EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Varieert afhankelijk van opties en normen van het land waar de machine wordt geleverd
 ** Volgens "REDUCE-cyclus"

MAN'GO 12 - Tekening met afmetingen

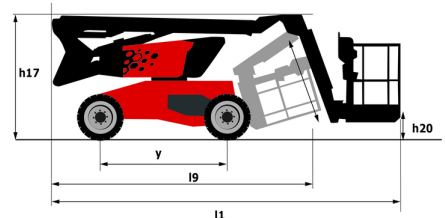

Uitrusting

Standaard

3 gelijktijdige bewegingen
 Beheer via motortoerentalager
 Bescherming van de platformbediening
 Bestuurdersaanwezigheidspedaal
 Brandstofmeter met laag niveau indicator
 CAN-bus technologie
 Differentieel sper
 Easy Manager
 Extra klaxonvoeten
 Handmatige noodverlaging
 Hoorbaar alarm en verlichte indicatorlamp (nivellering, overbelasting, daling)
 Noodstopknop op platform en op frame
 Ontgrendeling kantelen
 Pendulaire arm
 Proportionele bediening
 Secundair beschermingssysteem (SPS)
 Sleutelvergrendeling op torenkap
 Snelle toegang tot componenten
 Stop & Go system
 Urenmeter
 Vereenvoudigd hefsysteem
 Verzinkte platform - Breedte: 1500 mm (4 ft. 11 in.)

Optioneel

Aarding en kortsluiting voor-inrichting (Boutenbol)
 Accu-afschakeling
 Acculader met automatische start
 Audio waarschuwing bij alle bewegingen
 Audio waarschuwing bij alle bewegingen - Witte ruis
 Audio waarschuwing bij vertaling
 Batterij met hogere capaciteit, om de machine gemakkelijk te starten in koude landen.
 Bescherming van bediening beneden
 Biologisch afbreekbare olie
 Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
 Detectie over de torenoriëntatie
 Dieselfilter op tankinlaat
 Dieseltank vergrendelkap
 Digicode antidiefstal
 Easy Link - Met afstandsvergrendeling
 Easy Link - Met toegangscontrole-toetsenbord
 High visibility reflective strips
 Hydrauliekolie voorenwarming
 Katalytische reiniger
 LED-werklicht - Op de platform
 Led amber stroboscooplicht op de platform
 Niet-markerende banden
 Olie voor koudeweerbescherming
 Oplaadstekker - 110V - 16A - Verenigd Koninkrijk (G)-type
 Railbescherming
 Sleutelvergrendeling op torenkap
 Sleutelvergrendeling op torenkap
 Startbatterij deken
 Veiligheidshamas
 Vonkenvanger demper
 Voorbereiding van persluchtleiding
 Voorbereiding van water



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes