

Ficha técnica :

MAN'GO 12






 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	11.91 m
Altura da plataforma	h7	9.90 m
Alcance máx.		6.19 m
Sobremedida/Saliência		4.80 m
Articulação basculante do braço (cima / baixo)		+64 ° / -70 °
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Rotação da torreta		350 °
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda)		70 ° / 66 °
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 2
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		4150 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	l _p / ep	1.50 m x 0.98 m
Altura piso (acesso)	h20	0.39 m
Comprimento total	l1	5.50 m
Largura total	b1	1.80 m
Altura total	h17	2.02 m
Comprimento total fechado	l9	4.50 m
Altura total recolhido	h18 ***	2.49 m
Comprimento da extensão (jib)	l13	1.46 m
Desvio do contrapeso (torre a 90 °)	a7	0.19 m
Raio de viragem interior / exterior	Wa3	1.71 m/4.11 m
Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	0.32 m
Distância entre eixos	y	2 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		5.20 km/h
Velocidade de condução - elevado		1 km/h
Inclinação transponível		45 %
Declive admissível		4 °
Wheels		
Tipo de rodas		Pneus superelásticos
Pneus de série		720 x 240 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 2
Motor/Bateria		
Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - D1105-E4B
Norma do motor		Stage IIIA, Stage V
Potência do motor (cv / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW
Miscellaneous		
Pressão no solo		15 dan/cm ²
Pressão hidráulica		400 bar
Capacidade do depósito hidráulico		60 l
Combustível		53 l
Ruído ambiente (LwA)		< 100 dB
Vibração nas mãos e braços		< 0.76 m/s ²
Consumo diário **		4.41 l
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC conforme EN 12895/2015 +A1/2019

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue
 ** Segundo o "ciclo REDUCE"

MAN'GO 12 - Esquemas dimensionais

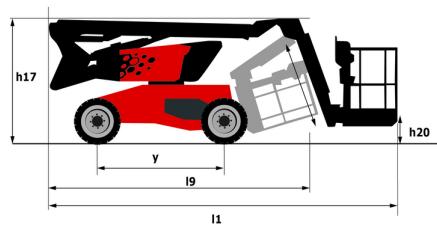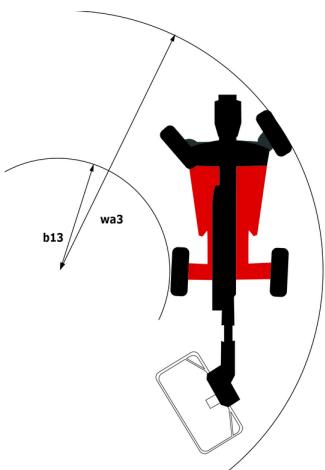

Equipamentos

Standard

- 3 movimentos simultâneos
- Acesso rápido aos componentes
- Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
- Aviso sonoro no cesto
- Bloqueio do diferencial
- Cesto 1500 mm
- Comandos proporcionais
- Compartimento do motor com fechadura com chave
- Contador de Horas
- Desbloqueio de Nivelamento
- Descida manual de emergência
- Easy Manager
- Gerenciamento da rotação do motor
- Indicador de combustível com indicação de nível baixo
- Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torre
- Jib
- Pedal homem morto
- Proteção do Control Box
- Sistema Stop & Go
- Sistema de elevação simplificado
- Sistema de proteção secundária (SPS)
- Tecnologia de CAN bus

Opcional

- Aquecedor da bateria
- Aquecedor do óleo hidráulico
- Arranque automático do carregador de bateria
- Aviso sonoro em todos os movimentos
- Aviso sonoro sobre a tradução
- Bateria de alta eficiência
- Bipe em deslocações para a frente e para trás Como de grito de lince
- Chave geral da bateria
- Compartimento do motor com fechadura com chave
- Código antiarranque
- Depurador do catalizador
- Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)
- Easy link with access control keypad
- Easy link with remote lock
- External pneumatic supply source
- Farol de trabalho
- Fita refletiva
- Gerador embarcado (3,5 ou 5 kW)
- Informações de orientação da torre
- Luz estroboscópica âmbar LED no cesto
- Peneira do combustível
- Pneus não marcantes
- Predisposição de água
- Proteção do reservatório do combustível
- Proteção do trilho
- Proteção do ecrã de base
- Tapa Chamas
- Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial
- Trava com chave nas tampas da torre
- segurança
- Óleo biodegradável
- Óleo para baixas temperaturas



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes