

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# MAN'GO 12




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический	
Рабочая высота	h21	11.91 м	
Высота платформы	h7	9.90 м	
Максимальный вылет		6.19 м	
Выступ (навес)		4.80 м	
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+64 ° / -70 °	
Грузоподъемность платформы	Q	230 kg	
Вращение башни		350 °	
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		70 ° / 66 °	
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2	
Вес и размеры		Вес и размеры	
Вес подъемника*		4150 kg	
Размер платформы (длина x ширина)	l <sub>p</sub> / ep	1.50 m x 0.98 m	
Высота от пола (доступ)	h20	0.39 m	
Общая длина	l1	5.50 m	
Общая ширина	b1	1.80 m	
Общая высота	h17	2.02 m	
Общая длина в сложенном состоянии	l9	4.50 m	
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.49 m	
Длина стрелы	l13	1.46 m	
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.19 m	
Внутренний диаметр поворота по шинам / Внешний радиус поворота	Wa3	1.71 m/4.11 m	
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.32 m	
Колесная база	y	2 m	
Производительность		Производительность	
Скорость движения – в транспортном положении		5.20 km/h	
Скорость движения – в поднятом положении		1 km/h	
Преодолеваемый уклон		45 %	
Допустимое выравнивание		4 °	
Шины		Шины	
Шины		Шины «суперэластик»	
Стандартные шины		720 x 240 mm	
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2	
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0	
Тормозные колеса (передние / задние)		2 / 2	
Двигатель/аккумулятор		Двигатель/аккумулятор	
Бренд двигателя / Модель двигателя		Kubota - D1105-E4B	
Экологический класс двигателя		Stage IIIA, Stage V	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW	
Разное		Разное	
Давление на грунт		15 dan/cm <sup>2</sup>	
Гидравлическое давление		400 bar	
Емкость гидравлического бака		60 l	
Емкость топливного бака		53 l	
Звуковая мощность (L <sub>WA</sub> )		100 dB	
Вибрация на руки оператора		0.76 m/s <sup>2</sup>	
Ежедневный расход **		4.41 l	
Соответствие стандартам		Соответствие стандартам	
Эта машина соответствует требованиям:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	

\*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.  
 \*\* В соответствии с "Циклом REDUCE"

## MAN'GO 12 - габаритный чертеж

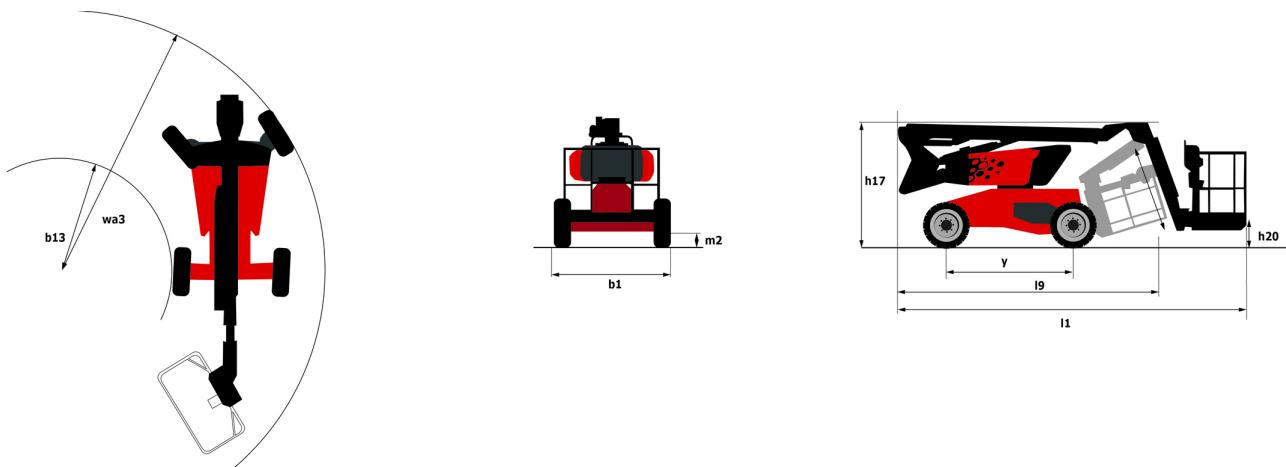

# Оборудование

## Стандартная

- 3 одновременных движения
- CAN-технология шин
- Easy Manager
- Быстрый доступ к компонентам
- Вторичная система защиты (ВСП)
- Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
- Дифференциальная блокировка
- Защитный колпак для пультов управления
- Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
- Звуковой сигнализатор в корзине
- Корзина 1 500 мм
- Маятниковый кронштейн
- Моторный отсек с ключевым замком
- Педаль присутствия оператора
- Пропорциональное управление
- Разблокировка развала
- Резервное опускание в ручном режиме
- Система "Stop & Go"
- Счетчик времени
- Топливная емкость с отметкой низкого уровня
- Упрощенная система управления подъемником
- Шаговое управление режимом двигателя

## Опциональный

- Audio warning on all motion - White noise
- Battery charger automatic start
- Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)
- Easy Link - With access control keypad
- Easy link with remote lock
- External pneumatic supply source
- Fuel filling sieve
- High visibility reflective strips
- Аудиопредупреждение о переводе
- Биоразлагаемое масло
- Встроенный генератор (3,50 или 5 kW)
- Высокоемкая аккумуляторная батарея
- Гидравлический масляный обогреватель
- Желтый светодиодный стробоскоп на корзине
- Замок с ключом на крышке башни
- Защита рельсов
- Защита экрана на нижней ручке управления
- Звуковое предупреждение при любом движении
- Информация об ориентации башни
- Искрогаситель
- Каталитический очиститель
- Кодированное устройство блокировки запуска
- Крышка топливного бака с замком
- Морозостойкое масло
- Моторный отсек с ключевым замком
- Не оставляющие следов шины
- Предохранитель
- Рабочие фонари
- Ремень безопасности
- Теплоизоляция аккумулятора
- Устройство для подключения воды
- Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения



#### Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта