

Ficha técnica :

280 TJ ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	27.73 m
Altura de la plataforma	h7	25.73 m
Alcance máx		21.45 m
Desplazamiento pendular		+56.80 ° / -62 °
Capacidad plataforma / Plataforma (máxima)	Q	240 kg / 350 kg
Rotación de torreta		360 °
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °
Número de personas (interior / exterior)		3 / 2
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		16900 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	l p / ep	2.30 m x 0.90 m
Altura al piso (acceso)	h20	0.48 m
Longitud total	l1	11.36 m
Anchura total	b1	2.48 m
Altura total	h17	2.73 m
Largo total plegado	j9	8.09 m
Altura total plegada	h18 ***	2.71 m
Longitud pendular	l13	3.80 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	1.43 m
Radio de giro exterior	Wa3	4.35 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.41 m
Distancia entre ejes	y	2.80 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4.50 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Pendiente franqueable		35 %
Desnivel admisible		4 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Neumáticos superelásticos (SE)
Modelos de los neumáticos		40 x 14 in / 1025 x 365 mm
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		2 / 2
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor		Yanmar - 4TNV88C
Norma del motor		Stage V
Potencia del motor (CV / kW)		46 Hp / 34.30 kW
Varios		
Presión al suelo		21.30 dan/cm²
Presión hidráulica		400 bar
Capacidad del depósito hidráulico		94 l
Carburante		76 l
Nivel de presión sonora (operador de plataforma) (LpA)		79 dB
Vibraciones en manos/brazos		0.50 m/s²
Consumo diario **		8 l
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.


** Según el «ciclo REDUCE»

280 TJ ST5 - Diagramas de carga

Tabla de carga para plataformas elevadoras

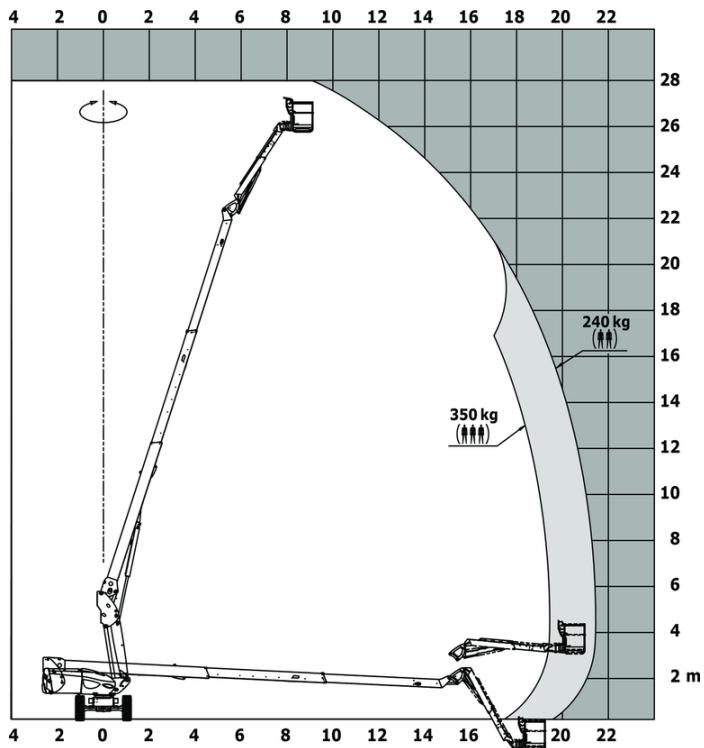

280 TJ ST5 - Diagrama dimensional

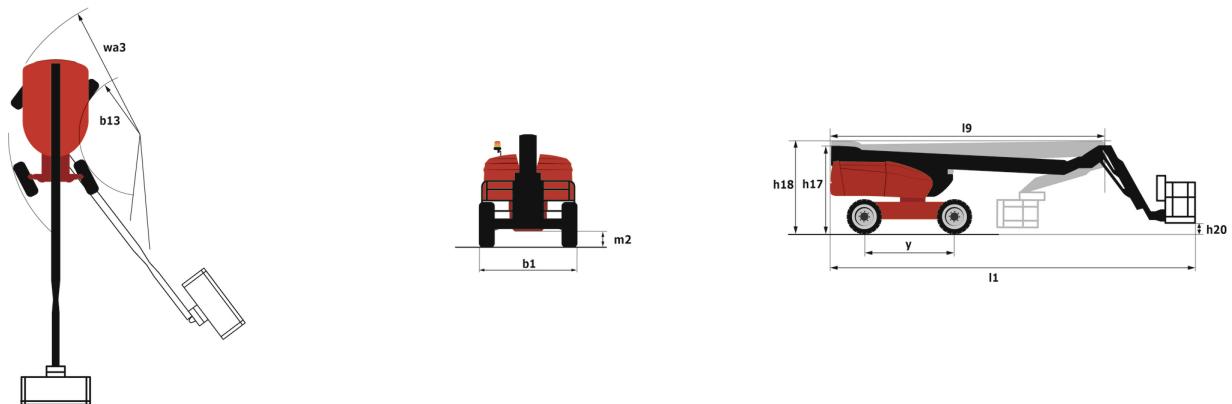

Equipamiento

Estándar

- 4 movimientos simultáneos
- 4 ruedas directrices con modo oblicuo
- 4 ruedas motrices
- Alarma sonora en la cesta
- Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
- Ayuda al diagnóstico integrada
- Bloqueo diferencial en el puente trasero
- Bomba eléctrica de socorro
- Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor
- Cesta 2.300 mm
- Cesta resistente pintada de 2,30 m
- Compartimento del motor con cerradura de llave
- Compensación electrónica de la cesta
- Control remoto
- Desbloqueo pendiente
- Eje delantero oscilante
- Engine with DPF (Diesel Particulate Filter)
- Extensión telescopica
- Horámetro
- Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel
- Información de orientación de la torre
- Interruptor de pie presencia
- LED rotating beacon
- LS pump
- Large color screen on turret
- Motor sobre silla giratoria
- Máquina conectada
- Pegatinas de seguridad amarillas y negras en piezas móviles
- Predisposición 230 V
- Puente delantero con patinaje limitado
- Rotación continua de la torreta
- Sistema Stop & Go
- Sistema de protección secundario (SPS)
- Tapa protectora para consola de mandos
- X Y function

Opcional

- Aceite para grandes fríos
- Audio warning on movement
- Aviso acústico en todos los movimientos
- Bandas reflectantes
- Battery charger automatic start
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Cajas de almacenamiento adicionales
- Calentador de aceite hidráulico
- Calentador de batería
- Calentador de bloque de motor
- Cerradura en depósito de combustible
- Cesta estrecha pintada para cargas pesadas 1800mm (5 ft 11 in.)
- Cesta pintada - Para cargas pesadas - Anchura: 2300 mm (7 ft. 7 in.)
- Desconexión de la batería
- Earthing and shortcircuiting pre-fitting (Bolted ball)
- Easy Link with access control keypad
- Easy link with remote lock
- External pneumatic supply source
- Generador a bordo (3.50 o 5 kW)
- Luz de trabajoPresión de trabajo
- Luz estroboscópica ámbar LED en la cesta
- Non marking tires
- Packing for containerization
- Panel cradle
- Pintura personalizada
- Pipe cradle
- Predisposición de agua
- Protección femovaria
- Safety kit - Harness + helmet
- Socket 230 V + differential circuit breaker



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes