Fiche technique:

SE 0808








	SE 0808 Document créé le 8 novembre 2025 à 14:51 UT	
Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	7.80 m
auteur de travail maxi (en intérieur)	h21	7.80 m
auteur de travail maxi (en extérieur)	h21'	7.80 m
auteur de plate-forme maxi (en intérieur)	h7	5.80 m
auteur de plate-forme maxi (en extérieur)	h7'	5.80 m
apacité de la nacelle	Q	230 kg
apacité max. sur l'extension		115 kg
ombre de personnes (intérieur / extérieur)		2/1
oids et dimensions		271
oids de la nacelle*		1500 kg
	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
ongueur du panier x Largeur du panier	тр / ер	
imension du panier avec extension (longueur x largeur)		2.54 m x 0.75 m
auteur plancher (accès)	h20	1.02 m
ongueur hors-tout	l1	1.88 m
argeur hors tout	b1	0.81 m
auteur hors tout	h17	2.17 m
auteur hors tout repliée	h18 ***	1.99 m
ongueur de l'extension	dp	0.90 m
ongueur hors tout avec extension du panier	I15	2.76 m
ayon de giration extérieur panier	Wa2	1.73 m
ayon de giration intérieur		0 m
arde au sol avec barres stabilisatrices déployées	m6	0.01 m
arde au sol avec barres stabilisatrices repliées	m2	0.05 m
mpattement	у	1.40 m
erformances		
itesse de translation - en mode transport		4.50 km/h
itesse de translation - en mode travail		0.80 km/h
itesse de montée (en charge) / descente (en charge)		17 s / 18 s
ente franchissable		25 %
évers autorisé (frontal / latéral)		3.50 ° / 1.50 °
oues		3.30 / 1.30
ype de roues		Pneu plein souple (PPS) non marquant
neus standards		12 x 4 in / 305 x 106 mm
pues motrices (avant / arrière)		2/0
pues directrices (avant / arrière)		2 / 0
reinage sur roues (avants / arrières)		2/0
rein de service		Electrique
loteur/batterie		
echnologie batterie		Semi-traction
ombre de batterie / Tension nominale batterie / Capacité de la batterie		4 / 6 V / 185 Ah
nergie batterie		4.40 kW/h
hargeur intégré (V / A)	<u> </u>	24 V / 30 A
ivers		
ombre de cycles avec batterie standard (HIRD)		146
ession hydraulique		250 bar
apacité du réservoir hydraulique		12
iveau de pression acoustique (au panier) (LpA)		66.60 dB
ibration sur l'ensemble mains/bras		< 0.50 m/s ²
onformité aux normes		
tette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machine (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


^{*}Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée. *** Avec garde-corps rabattu

SE 0808 - Abaques

Abaque de charge pour nacelles métrique

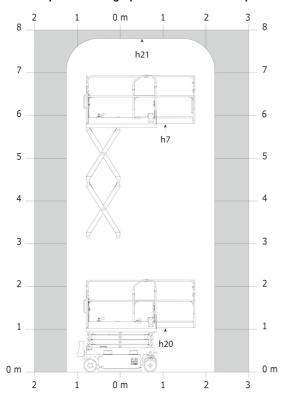

SE 0808 - Schémas d'encombrement

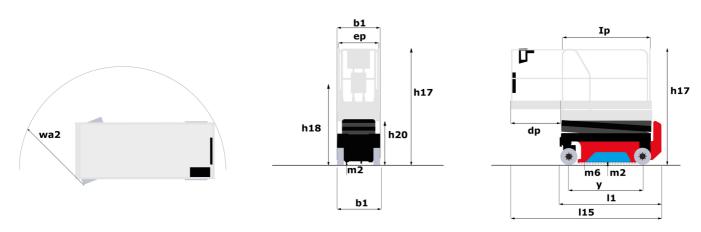

Équipements

Standard

2 bacs pivotants (hydraulique / électrique)

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Avertisseur sonore dans le panier

Batterie - 24V - 185Ah - semi-traction

Bip sur descente

Chargeur embarqué multi-tension - 24V - 30A - Monophasé

Descente manuelle de secours

Easy link

Extension coulissante du panier - 90 cm

Fourreaux de fourches longitudinaux et latéraux

Freinage électrique sur roues avant

Garde-corps repliables avec portillon pleine hauteur

Horamètre

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle

Stabilisateur contre les nids de poule à enclenchement automatique

Technologie bus CAN

Voyant de charge batterie

Écran couleur avec diagnostic intégré

Optionnel

Avertisseur sonore sur tous mouvements

Avertisseur sonore sur translation

Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier

Easy Link avec verrouillage à distance

Phare de travail (x1) sur le panier

Prise électrique - 110 ou 230V - Dans le panier - Avec disjoncteur différentiel - Type Européenne

Prédisposition air comprimé





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes