Ficha técnica:

SE 0808








	SE 0808	Criado em 31 de outubro de 2025 18:42 UTC
Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	7.80 m
Altura máxima de trabalho (interno)	h21	7.80 m
Altura máxima de trabalho (externo)	h21'	7.80 m
Altura máxima da plataforma (interno)	h7	5.80 m
Altura máxima da plataforma (externo)	h7'	5.80 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Capacidade máxima na plataforma de extensão		115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2/1
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		1500 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)	11.1	2.54 m x 0.75 m
Altura piso (acesso)	h20	1.02 m
Comprimento total	11	1.88 m
Largura total	b1	0.81 m
Altura total	h17	2.17 m
Altura total recolhido	h18 ***	1.99 m
Comprimento da abertura do convés	dp	0.90 m
Comprimento total com extensão da plataforma	l15	2.76 m
Raio de giro externo - plataforma	Wa2	1.73 m
Raio de viragem interior	Waz	0 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.01 m
Distância do solo com protetores suspensos	m2	0.01 m
Distância entre eixos	IIIZ	1.40 m
Performances	y	1.40 III
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		17 s / 18 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Wheels		3.30 / 1.30
Tipo de rodas		Pneus sólidos não marcantes
Pneus de serie		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2/0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2/0
Freio de serviço		Eléctrico
Motor/Bateria		Licothoo
Tecnologia da bateria		Semi-traction
Número de baterias / Tensão nominal da bateria / Capacidade da bateria		4 / 6 V / 185 Ah
Potência da bateria		4.40 kW/h
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
Miscellaneous		24 V / 30 A
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		146
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		12
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (LpA)		66.60 dB
Vibração nas mãos e braços		< 0.50 m/s²
Conformidade com as normas		* 0.00 m/s
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC conforme EN 12895/2015 +A1/2019


^{*}Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue *** Com guarda-corpos rebatido

SE 0808 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

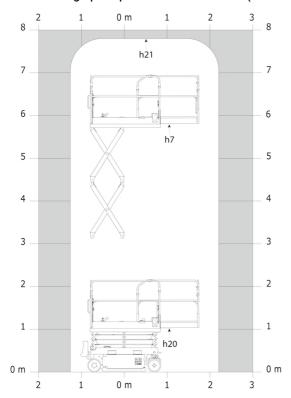

SE 0808 - Esquemas dimensionais

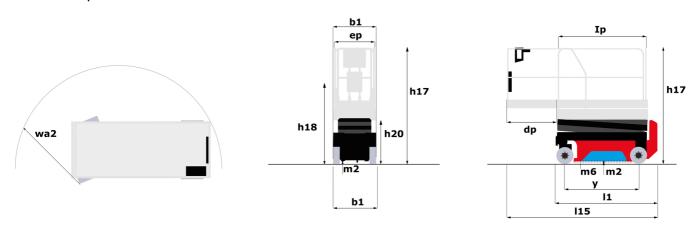

Equipamentos

2 silos giratórios (hidráulicos/eléctricos) Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida) Amortecimento contra buracos com ativação automática Aviso sonoro no cesto Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Colour screen with integrated diagnostics Contador de Horas Descent alarm Descida manual de emergência Easy Link com 2 anos de serviço Electrical front wheel brake Extensão do cesto deslizante - 90 cm Folding rails with full height access gate Indicador de carga das baterias Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase Side and rear forklift pockets Tecnologia de CAN bus

Opcional Aviso sonoro em todos os movimentos Aviso sonoro sobre a tradução Easy link with access control keypad Easy link with remote lock External pneumatic supply source Farol de trabalho no cesto Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes