

Ficha técnica :

SE 0808

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	7.80 m
Altura máxima de trabalho (interno)	h21	7.80 m
Altura máxima de trabalho (externo)	h21'	7.80 m
Altura máxima da plataforma (interno)	h7	5.80 m
Altura máxima da plataforma (externo)	h7'	5.80 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Capacidade máxima na plataforma de extensão		115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		1500 kg
Dimensões da plataforma (comprimento x largura)	l _p / ep	1.64 m x 0.75 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)		2.54 m x 0.75 m
Altura piso (acesso)	h20	1.02 m
Comprimento total	l ₁	1.88 m
Largura total	b ₁	0.81 m
Altura total	h17	2.17 m
Altura total recolhido	h18 ***	1.99 m
Comprimento da abertura do convés	d _p	0.90 m
Comprimento total com extensão da plataforma	l ₁₅	2.76 m
Raio de giro externo - plataforma	Wa2	1.73 m
Raio de viragem interior		0 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m ₆	0.01 m
Distância do solo com protetores suspensos	m ₂	0.05 m
Distância entre eixos	y	1.40 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		17 s / 18 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Wheels		
Tipo de rodas		Bandagem não marcante
Pneus de série		12 x 4 in / 305 x 106 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 0
Freio de serviço		Eléctrico
Motor/Bateria		
Tecnologia da bateria		Semi-traction
Potência nominal do motor elétrico		0.55 kW
Bateria		24 V
Número de baterias / Capacidade da bateria		4 / 185 Ah
Potência da bateria		4.44 kWh
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
Miscellaneous		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		146
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		12 l
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (L _{pA})		66.60 dB
Vibração nas mãos e braços		0.50 m/s ²
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC conforme EN 12895/2015 +A1/2019


*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

*** Com guarda-corpos rebaixado




Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC conforme EN 12895/2015 +A1/2019

SE 0808 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

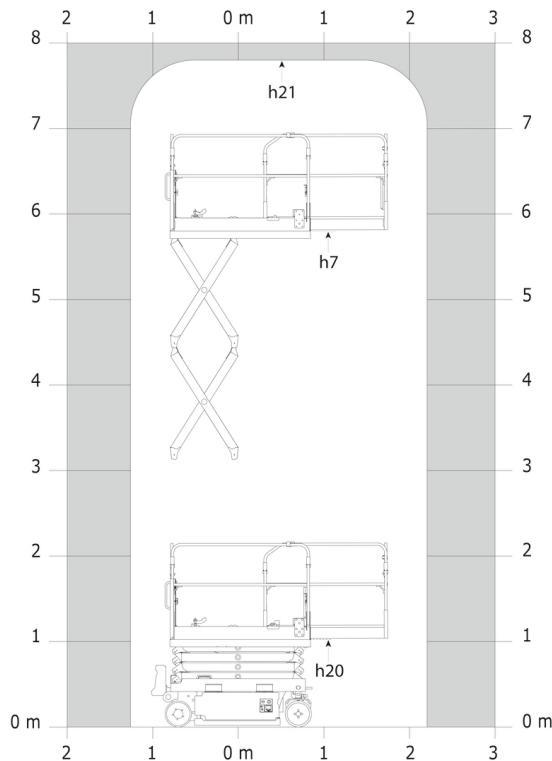

SE 0808 - Esquemas dimensionais

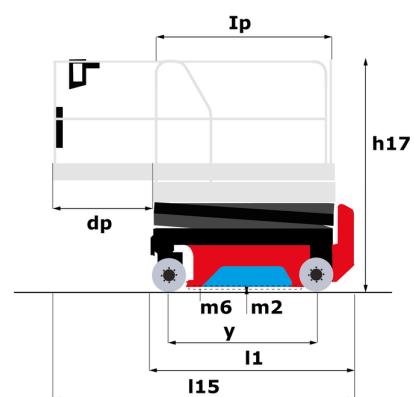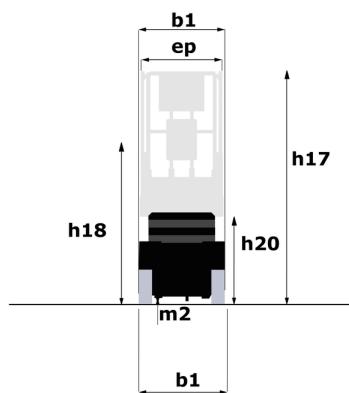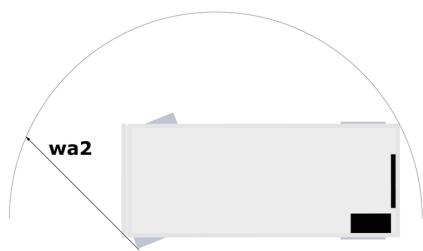

Equipamentos

Standard

- 2 silos giratórios (hidráulicos/eléctricos)
- Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida)
- Amortecimento contra buracos com ativação automática
- Aviso sonoro no cesto
- Battery - 24V - 185Ah - semi-traction
- Colour screen with integrated diagnostics
- Contador de Horas
- Descent alarm
- Descida manual de emergência
- Easy Link com 2 anos de serviço
- Electrical front wheel brake
- Extensão do cesto deslizante - 90 cm
- Folding rails with full height access gate
- Indicador de carga das baterias
- Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta
- Multi-voltage on-board charger - 24V - 30A - Single-phase
- Side and rear forklift pockets
- Tecnologia de CAN bus

Opcional

- Aviso sonoro em todos os movimentos
- Aviso sonoro sobre a tradução
- Easy link with access control keypad
- Easy link with remote lock
- External pneumatic supply source
- Farol de trabalho no cesto
- Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes