Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

## **SE 0808**








	3E 0000 000A	анный на 15 декабря 2025 г., 20:50 L
Грузоподъемностъ		Метрический
Рабочая высота	h21	7.80 m
Максимальная рабочая высота (в помещении)	h21	7.80 m
Лаксимальная рабочая высота (на улице)	h21'	7.80 m
Лаксимальная высота платформы (в помещении)	h7	5.80 m
Максимальная высота платформы (вне помещения)	h7'	5.80 m
рузоподъемность платформы	Q	230 kg
Максимальная вместимость на выдвижной площадке		115 kg
Соличество людей (внутри / снаружи)		2 / 1
ес и размеры		<u>-,</u>
ес подъемника*		1500 kg
азмер платформы (длина х ширина)	lp / ep	1.64 m x 0.75 m
азмеры платформы с выдвижением (ширина х длина)	тр / ср	2.54 m x 0.75 m
Высота от пола (доступ)	h20	1.02 m
··· · · ·	II20	1.88 m
Ібщая длина		
общая ширина Составлення в применент в	b1	0.81 m
бщая высота	h17	2.17 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	1.99 m
Ілина проема палубы	dp	0.90 m
Общая длина удлиненной платформы	l15	2.76 m
Внешний радиус поворота - платформа	Wa2	1.73 m
Внутренний диаметр поворота по шинам		0 m
Дорожный просвет с развернутыми ограждениями от выбоин	m6	0.01 m
Іорожный просвет со сложенной защитой от выбоин	m2	0.05 m
олесная база	у	1.40 m
<b>Троизводительность</b>		
Скорость движения – в транспортном положении		4.50 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.80 km/h
Скорость подъема / опускания		17 s / 18 s
<b>Треодолеваемый уклон</b>		25 %
Допустимое выравнивание (спереди / сбоку)		3.50 ° / 1.50 °
<b>Шины</b>		
<b>Шины</b>		Немаркая бандажная шина
Стандартные шины		12 x 4 in / 305 x 106 mm
 Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 0
/правляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
ормозные колеса (передние / задние)		2 / 0
Рабочий тормоз		Электронный
<b>Д</b> вигатель/аккумулятор		олектронным
Гип акумуляторной батареи		Semi-traction
Номинальная мощность электрического двигателя		0.55 kW
Батарея		24 V
•		4 / 185 Ah
Соличество батарей / Емкость аккумуляторной батареи Энергоемкость аккумуляторной батареи		4.44 kWh
, , , , , ,		
Остроенное зарядное устройство (В / А)		24 V / 30 A
азное		446
оличество циклов с использованием STD батареи (HIRD)		146
идравлическое давление		250 bar
мкость гидравлического бака		12
/ровень звукового давления (рабочая станция на платформе) (LpA)		66.60 dB
Вибрация на руки оператора		0.50 m/s²
Соответствие стандартам Эта машина соответствует требованиям:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EN


<sup>\*</sup>Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.
\*\*\* Со сложенным поручнем

### SE 0808 - Диаграмма нагрузки

# Диаграмма нагрузки для MEWP, метрическая система мер

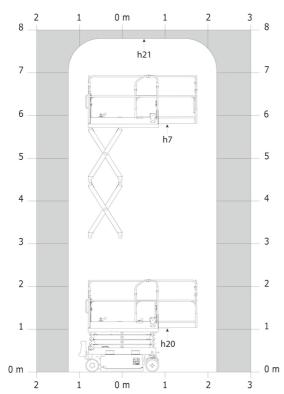

SE 0808 - габаритный чертеж

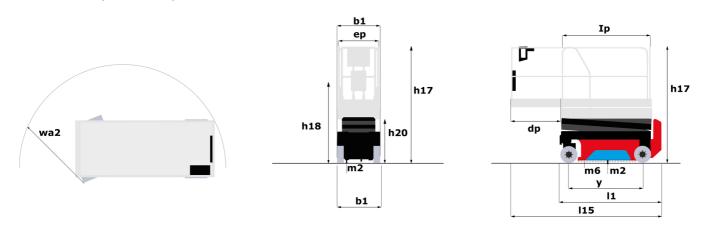

## Оборудование

Счетчик времени

#### 2 поворотных бункера (гидравлические/электрические) Battery - 24V - 185Ah - semi-traction CAN-технология шин Colour screen with integrated diagnostics Descent alarm Easy Link with 2 year Service Electrical front wheel brake Folding rails with full height access gate Side and rear forklift pockets Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни Защита от выбоин с автоматическим выключением Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание) Звуковой сигнализатор в корзине Индикатор зарядки аккумуляторных батарей Мультивольтное бортовое зарядное устройство - 24V B - 30A A - однофазное Раздвижной удлинитель корзины - 90 см Резервное опускание в ручном режиме

Опционный
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
External pneumatic supply source
Working light (x1) on basket
Аудиопредупреждение о переводе
Звуковое предупреждение при любом движении
Штекер 110 или 230 B с устройством защитного отключения





### Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта