Ficha técnica :

## **SE 1008**








	SE 1008 CIE	ado el 15 de diciembre de 2025, 13:36 UTC
Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	9.99 m
Altura máxima de trabajo (interior)	h21	9.99 m
Altura máxima de trabajo (exterior)	h21'	9 m
Altura máxima de la plataforma (interior)	h7	7.99 m
Altura máxima de la plataforma (exterior)	h7'	7 m
Capacidad plataforma	Q	230 kg
Capacidad máxima en la plataforma de extensión		115 kg
Número de personas (interior / exterior)		2 / 1
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		2210 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimensiones cesta con extensión (longitud x anchura)	7	3.10 m x 0.79 m
Altura al piso (acceso)	h20	1.25 m
Longitud total	l1	2.42 m
Anchura total	b1	0.82 m
Altura total	h17	2.39 m
Altura total plegada	h18 ***	1.98 m
Longitud de apertura de la cubierta	dp	0.90 m
Largo total con extensión de la plataforma	I15	3.31 m
Radio de giro exterior - plataforma	Wa2	2.17 m
Radio de giro interno	Huz	0 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Altura libre al suelo con protectores de baches plegados	m2	0.08 m
Distancia entre ejes	V	1.75 m
Rendimiento	,	1.75 111
Velocidad de marcha - anclado		4.50 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Velocidad de elevación / descenso		33 s / 32 s
Pendiente franqueable		25 %
Inclinación permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Neumáticos		0.50 7 1.50
Equipamientos de rueda		Bandaje no marcante
Modelos de los neumáticos		15 x 5 pulgadas / 381 x 125 mm
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2/0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		2/0
Freno de servicio		Eléctrico
Motor/batería		Electrico
Tecnología de batería		Semitracción
Calificación de potencia del motor eléctrico		0.77 kW
Batería		24 V
Número de baterías / Capacidad de la batería		4 / 185 Ah
Energía de la bateria		4.44 kWh
Cargador integrado (V) / a bordo (A)		24 V / 30 A
Varios		24 V / 30 A
Presión hidráulica		250 bar
Capacidad del depósito hidráulico		24 l
Nivel de presión sonora (operador de plataforma) (LpA)		24 I 66.60 dB
Vibraciones en manos/brazos		0.50 m/s <sup>2</sup>
		0.50 III/8°
Cumplimiento de las nomas		European directives: 2006/42/EC- Machinery
Esta máquina cumple con:		(revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


<sup>\*</sup>Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina. \*\*\* Con guardarraíles retraído

### SE 1008 - Diagramas de carga

### Tabla de carga para plataformas elevadoras

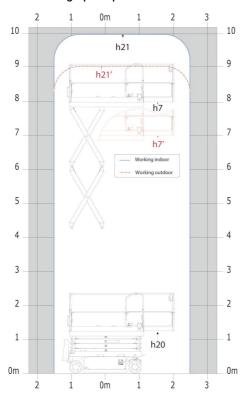

SE 1008 - Diagrama dimensional

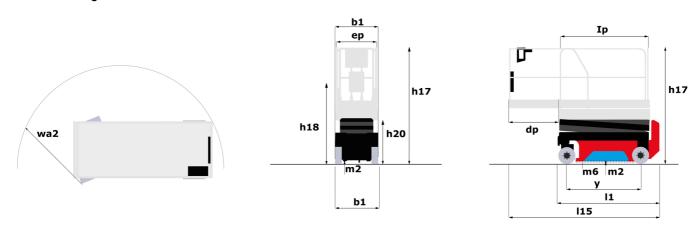

## **Equipamiento**

#### 2 contenedores giratorios (hidráulicos/eléctricos) Alarma sonora en la cesta Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso) Battery - 24V - 185Ah - semi-traction Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor Cargador de a bordo multivoltaje - 24V - 30A - Monofásico Colour screen with integrated diagnostics Descenso manual de socorro Descent alarm Easy link Electrical front wheel brake Extensión de cesta corredera - 90 cm Folding rails with full height access gate Indicador testigo de carga batería Management of working height according to working place (indoor/outdoor) Protección de baches fijo Side and rear forklift pockets Tecnología bus CAN

# Opcional Advertencia sonora sobre la traducción Aviso acústico en todos los movimientos Easy Link - With access control keypad Easy link with remote lock External pneumatic supply source Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial Working light (x1) on basket





#### Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes