Fiche technique:

SE 1008








	se 1008 Documei	SE 1008 Document créé le 16 décembre 2025 à 05:10 UT	
Capacités		Métrique	
Hauteur de travail	h21	9.99 m	
Hauteur de travail maxi (en intérieur)	h21	9.99 m	
Hauteur de travail maxi (en extérieur)	h21'	9 m	
Hauteur de plate-forme maxi (en intérieur)	h7	7.99 m	
Hauteur de plate-forme maxi (en extérieur)	h7'	7 m	
Capacité de la nacelle	Q	230 kg	
Capacité max. sur l'extension		115 kg	
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2/1	
Poids et dimensions		27.	
Poids de la nacelle*		2210 kg	
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.20 m x 0.79 m	
Dimension du panier x Largedi du panier Dimension du panier avec extension (longueur x largeur)	ір / ер	3.10 m x 0.79 m	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100		
Hauteur plancher (accès)	h20	1.25 m	
Longueur hors-tout	l1	2.42 m	
Largeur hors tout	b1	0.82 m	
Hauteur hors tout	h17	2.39 m	
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	1.98 m	
Longueur de l'extension	dp	0.90 m	
ongueur hors tout avec extension du panier	I15	3.31 m	
Rayon de giration extérieur panier	Wa2	2.17 m	
Rayon de giration intérieur		0 m	
Garde au sol avec barres stabilisatrices déployées	m6	0.02 m	
Garde au sol avec barres stabilisatrices repliées	m2	0.08 m	
Empattement	у	1.75 m	
Performances			
Vitesse de translation - en mode transport		4.50 km/h	
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h	
Vitesse de montée (en charge) / descente (en charge)		33 s / 32 s	
Pente franchissable		25 %	
Dévers autorisé (frontal / latéral)		3.50 ° / 1.50 °	
Roues			
Type de roues		Bandage non marquant	
Pneus standards		15 x 5 in / 381 x 125 mm	
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 0	
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0	
		2/0	
Freinage sur roues (avants / arrières)			
Frein de service		Electrique	
Moteur/batterie		0 1 1	
Technologie batterie		Semi-traction	
Puissance du moteur électrique		0.77 kW	
Tension batterie		24 V	
Nombre de batterie / Capacité de la batterie		4 / 185 Ah	
Énergie batterie		4.44 kWh	
Chargeur intégré (V / A)		24 V / 30 A	
Divers			
Pression hydraulique		250 bar	
Capacité du réservoir hydraulique		24	
liveau de pression acoustique (au panier) (LpA)		66.60 dB	
Vibration sur l'ensemble mains/bras		0.50 m/s ²	
Conformité aux normes			
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machine (EN280-1 :2022 révisée) - 2004/108/CE (CEM) CEM selon EN 12895 / 2015 +A1 / 2019	


^{*}Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée. *** Avec garde-corps rabattu

SE 1008 - Abaques

Abaque de charge pour nacelles métrique

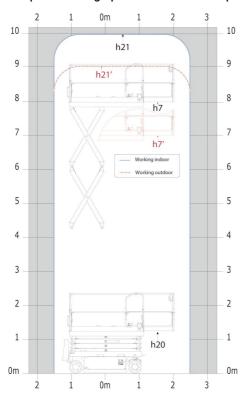

SE 1008 - Schémas d'encombrement

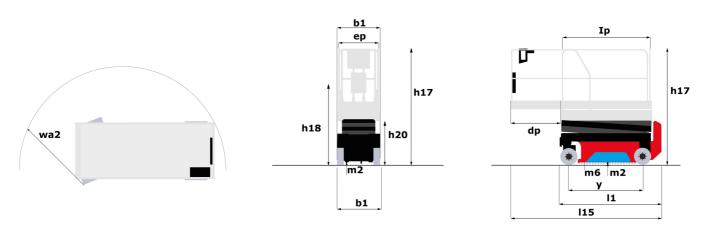

Équipements

Standard

2 bacs pivotants (hydraulique / électrique)

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Avertisseur sonore dans le panier

Batterie - 24V - 185Ah - semi-traction

Bip sur descente

Chargeur embarqué multi-tension - 24V - 30A - Monophasé

Descente manuelle de secours

Easy link

Extension coulissante du panier - 90 cm

Fourreaux de fourches longitudinaux et latéraux

Freinage électrique sur roues avant

Garde-corps repliables avec portillon pleine hauteur

Gestion de la hauteur de travail selon l'environnement (intérieur / extérieur)

Joramátro

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle

Stabilisateur contre les nids de poule à enclenchement automatique

Technologie bus CAN

Voyant de charge batterie

Écran couleur avec diagnostic intégré

Optionnel

Avertisseur sonore sur tous mouvements

Avertisseur sonore sur translation

Easy Link - Avec contrôle d'accès par clavier

Easy Link avec verrouillage à distance

Phare de travail (x1) sur le panier

Prise électrique - 110 ou 230V - Dans le panier - Avec disjoncteur différentiel - Type Européenne

Prédisposition air comprimé





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes