

Ficha técnica :

SE 1008

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Métrico
Altura de trabalho	h21	9.99 m
Altura máxima de trabalho (interno)	h21	9.99 m
Altura máxima de trabalho (externo)	h21'	9 m
Altura máxima da plataforma (interno)	h7	7.99 m
Altura máxima da plataforma (externo)	h7'	7 m
Capacidade da plataforma	Q	230 kg
Capacidade máxima na plataforma de extensão		115 kg
Número de pessoas (interior / exterior)		2 / 1
Weight and dimensions		
Peso da plataforma *		2210 kg
Dimensão da plataforma (comprimento x largura)	lp / ep	2.20 m x 0.79 m
Dimensões da plataforma com extensão (comprimento x largura)		3.10 m x 0.79 m
Altura piso (acesso)	h20	1.25 m
Comprimento total	l1	2.42 m
Largura total	b1	0.82 m
Altura total	h17	2.39 m
Altura total recolhido	h18 ***	1.98 m
Comprimento da abertura do convés	dp	0.90 m
Comprimento total com extensão da plataforma	l15	3.31 m
Raio de giro externo - plataforma	Wa2	2.17 m
Raio de viragem interior		0 m
Distância ao solo com estabilizadores em baixo	m6	0.02 m
Distância do solo com protetores suspensos	m2	0.08 m
Distância entre eixos	y	1.75 m
Performances		
Velocidade de condução - recolhido		4.50 km/h
Velocidade de condução - elevado		0.80 km/h
Velocidade de elevação / descida		33 s / 32 s
Inclinação transponível		25 %
Inclinação permitida (frente / lateral)		3.50 ° / 1.50 °
Wheels		
Tipo de rodas		Bandagem não marcante
Pneus de série		15 x 5 pol. / 381 x 125 mm
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 0
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 0
Travagem nas rodas (frente / atrás)		2 / 0
Freio de serviço		Eléctrico
Motor/Bateria		
Tecnologia da bateria		Semi-traction
Potência nominal do motor eléctrico		2 x 0.77 kW
Bateria		24 V
Número de baterias / Capacidade da bateria		4 / 185 Ah
Potência da bateria		4.44 kWh
Carregador integrado (V / A)		24 V / 30 A
Miscellaneous		
Número de ciclos com bateria STD (HIRD)		55
Pressão no solo		12.60 daN/cm2
Pressão hidráulica		250 bar
Capacidade do depósito hidráulico		24 l
Nível de pressão sonora (Operador na plataforma) (LpA)		66.60 dB
Vibração nas mãos e braços		< 0.50 m/s ²
Conformidade com as normas		
Esta máquina está em conformidade com:		Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas (revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EMC conforme EN 12895/2015 +A1/2019

*Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue

*** Com guarda-corpos rebatido

SE 1008 - Diagramas de carga

Gráfico da carga para plataforma elevatória (métrico)

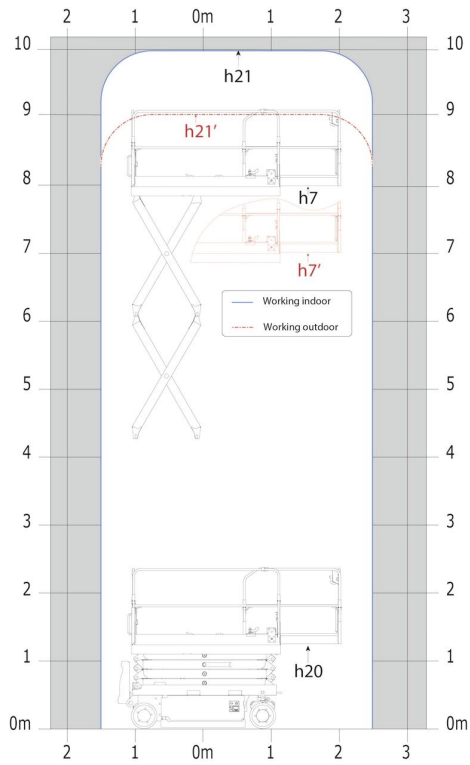

SE 1008 - Esquemas dimensionais



Equipamentos

Standard

2 bandejas de componentes basculantes (hidráulicas/eléctricas)
Alarme sonoro e lâmpada indicadora iluminada (nivelamento, sobrecarga, descida)
Aviso sonoro na descida
Bateria - 24V - 185Ah - semi-traction
Bolsas laterais e traseiras para empilhadeira
Botão de parada de emergência na plataforma e na estrutura
Carregador integrado multi-tensão - 24V - 30A - IES - Gel - Monofásico
Descida manual de emergência
Easy Link com Serviço de 2 anos
Extensão deslizando da cesta - 90 cm
Freio elétrico nas rodas dianteiras
Gestão da altura de trabalho conforme o local de trabalho (interno/externo)
Guarda-corpos dobráveis com portão de batente de altura total
Horímetro
Lâmpada indicadora de carga da bateria
Proteção contra buracos com operação automática
Pés de klaxon adicionais
Tecnologia CAN bus
Tela colorida com diagnóstico integrado

Opcional

Aviso sonoro em todos os movimentos
Aviso sonoro na tradução
Easy Link - Com bloqueio remoto
Easy Link - Com teclado de controle de acesso
Luz de trabalho LED - Na cesta
Plugue elétrico - 230V - No cesto - Com disjuntor diferencial - tipo (E/F) Europa
Pré-instalação de tubo de ar comprimido



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes