

Technisches Datenblatt :

200 ATJ RC ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	20.37 m
Plattformhöhe	h7	18.37 m
Max. Reichweite		11.99 m
Äœberhang / Knickpunkt Gelenk		7.97 m
Pendelarmdrehung (oben / unten)		+69 ° / -66 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Schwenkbereich der Bühne		360 °
Plattformdrehung (rechts / links)		90 ° / 90 °
Personenzahl (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		10050 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	l p / ep	2.10 m x 0.80 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	500 mm
Gesamtlänge	l1	8.42 m
Gesamtbreite	b1	2.47 m
Gesamthöhe	h17	2.71 m
Gesamtlänge (zusammengeklappt)	l9	6.08 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18 ***	3.12 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.12 m
Äußerer Wenderadius	Wa3	3.90 m
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	0.44 m
Radstand	y	2.40 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaut		4.70 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Steigfähigkeit		40 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		5 °
Reifen		
Bereifung		Superelastik-Reifen
Reifenmodelle		1025 x 365 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Bremsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Motor/Batterie		
Marke / Motormodell		Yanmar - 3TNV88C
Motormom		Stage IIIA
Motorleistung (PS / kW)		34 Hp / 25.50 kW
Sonstiges		
Bodendruck		20.65 dan/cm²
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		335 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		80 l
Kraftstoff		78 l
Einhaltung von Normen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019




*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered

200 ATJ RC ST5 - Lastdiagramm

Lastdiagramm

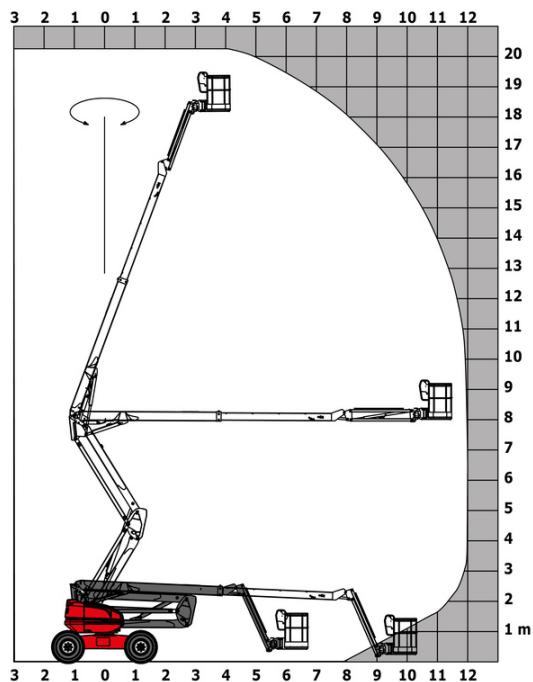

200 ATJ RC ST5 - Maßzeichnung

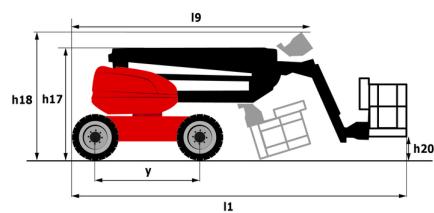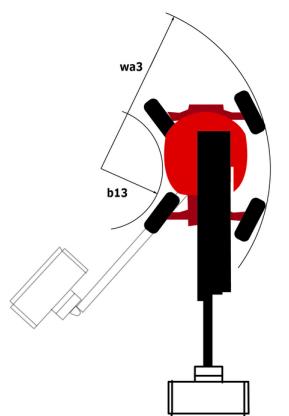

Ausrüstung

Standard

- 230-V-Anschluss
- 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung
- 4 gleichzeitige Bewegungen
- Aktive Pendelvorderachse
- Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
- Allradantrieb
- Betriebsstundenzähler
- CAN-Bus-Technologie
- Differentialsperre an der Hinterachse
- Durchgehende Drehung des Oberwagens
- Easy Link with 2 year Service
- Elektrische Notpumpe
- Engine with DPF (Diesel Particulate Filter)
- Korb verzinkt 2.100 mm
- Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte
- LED rotating beacon
- Large color screen on turret
- Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und am Oberwagen
- Oberwagen-Verriegelung mit Schloss
- Proportional-Regelung
- Secondary Protection System (SPS)
- Stop & Go
- Stufenweise Drehzahlregelung
- Totmannpedal
- Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
- Vorderachse mit Schlupfbegrenzung

Optional

- 110 oder 230 V Stecker mit Differenzialschutzschalter
- Batterie Hauptschalter
- Battery charger
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)
- Korb verzinkt 2.100 mm
- Leistungsstarke Batterie
- Mit Code Wegfahrsperre
- Oberwagen-Verriegelung mit Schloss
- Oil tank locking cap
- Safety kit - Harness + helmet
- Schutz-Abdeckung der unteren Steuerbox
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Verschlusskappe Kraftstofftank
- Water heater
- Öl für tiefere Temperaturen



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes