

Scheda tecnica :

200 ATJ RC ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|---|---------|---|
| Altezza di lavoro | h21 | 20.37 m |
| Altezza della piattaforma | h7 | 18.37 m |
| Sbraccio massimo | | 11.99 m |
| Sbalzo | | 7.97 m |
| Oscillazione pendolare (alto / basso) | | +69 ° / -66 ° |
| Capacità della piattaforma | Q | 230 kg |
| Rotazione della torretta | | 360 ° |
| Rotazione del cestello (destra / sinistra) | | 90 ° / 90 ° |
| Numero di persone (interno / esterno) | | 2 / 2 |
| Peso e dimensioni | | |
| Peso della piattaforma* | | 10050 kg |
| Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza) | lp / ep | 2.10 m x 0.80 m |
| Altezza pianale (accesso) | h20 | 500 mm |
| Lunghezza totale | l1 | 8.42 m |
| Larghezza | b1 | 2.47 m |
| Altezza | h17 | 2.71 m |
| Lunghezza (ripiegata) | l9 | 6.08 m |
| Altezza (ripiegata) | h18 *** | 3.12 m |
| Sbalzo contrappeso (torretta a 90°) | a7 | 0.12 m |
| Raggio di sterzata esterna | Wa3 | 3.90 m |
| Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 0.44 m |
| Interasse | y | 2.40 m |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento - chiuso | | 4.70 km/h |
| Velocità di spostamento - sollevato | | 0.80 km/h |
| Pendenza superabile | | 40 % |
| Inclinazione laterale ammissibile | | 5 ° |
| Pneumatici | | |
| Tipo di ruote | | Gomme piene alveolate |
| Modelli di pneumatici | | 1025 x 365 mm |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 2 |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 2 |
| Frenatura su ruote (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 |
| Motore/batteria | | |
| Marca motore / Modello motore | | Yanmar - 3TNV88C |
| Norma motore | | Stage IIIA |
| Potenza motore (CV / kW) | | 34 cv / 25.50 kW |
| Varie | | |
| Pressione al suolo | | 20.65 daN/cm2 |
| Pressione idraulica | | 335 bar |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 80 l |
| Carburante | | 78 l |
| Conformità agli standard | | |
| Questa macchina è conforme alle norme: | | Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |


*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

200 ATJ RC ST5 - Diagramma di carico

Diagramma di carico



200 ATJ RC ST5 - Disegno quotato

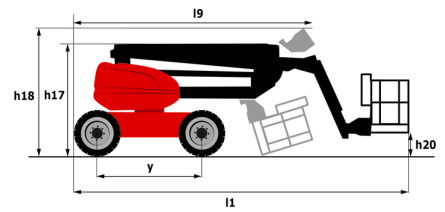

Allestimento

Standard

4 movimenti simultanei
Allarme acustico e spia luminosa (livellamento, sovraccarico, discesa)
Assale anteriore con bloccaggio a slittamento limitato
Assale anteriore oscillante
Assistenza diagnostica integrata
Blocco chiave sul cofano della torretta
Blocco differenziale sull'asse posteriore
Cestello zincato - Larghezza: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Comandi proporzionali
Contatore ore
Easy Link con assistenza biennale
Faro rotante a LED
Gestione tramite regime motore
Indicatore carburante con segnalazione livello basso
Motore con FAP (Filtro Antiparticolato Diesel)
Pedale di presenza operatore
Pompa elettrica di riserva
Preinstallazione elettrica - 230V
Pulsante di arresto di emergenza sulla piattaforma e sul telaio
Rotazione continua della torretta
Schermo a colori grande sulla torretta
Sistema Stop & Go
Sistema di protezione secondario (SPS)
Sterzo a 4 ruote con modalità granchio
Tecnologia CAN bus
Trazione integrale a 4 ruote

Opzionale

Antifurto digicode
Batteria ad alta capacità, per avviare facilmente la macchina in paesi freddi.
Blocco chiave sul cofano della torretta
Caricabatterie
Cestello zincato - Larghezza: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Generatore a bordo (3,5 o 5 kW)
Interruttore di batteria
Kit di sicurezza - Casco e imbracatura
Olio di protezione per condizioni climatiche rigide
Olio idraulico biodegradabile - Grado 32
Preiscaldatore motore
Protezione quadro comandi nella parte inferiore
Spina del caricabatterie - 110V - 16A - Tipo Regno Unito (G)
Spina elettrica - 230V - Nel cestello - Con interruttore automatico differenziale - Tipo Europa (E/F)
Tappo di bloccaggio del serbatoio del gasolio
Tappo di bloccaggio del serbatoio dell'olio



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes