Technisches Datenblatt:

# **200 ATJ ST5**






	<b>200 ATJ ST5</b> Ers	tellt am 5. Dezember 2025 um 14:12 UT
Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	20.37 m
Plattformhöhe	h7	18.37 m
Max. Reichweite		11.99 m
Überhang / Knickpunkt Gelenk		7.97 m
Vertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten)		+69 ° / -66 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Drehung des Oberwagens		355 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		90 ° / 90 °
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2/2
Gewicht und Reifengröße		·
Gewicht der Arbeitsbühne*		10050 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.50 m
Gesamtlänge	l1	8.42 m
Gesamthreite	b1	2.40 m
Gesamthöhe	h17	2.71 m
Gesamtlänge eingefahren	19	6.08 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	3.12 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.12 m
äußerer Wenderadius	Wa3	3.90 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.44 m
Radstand	у	2.40 m
Leistung	,	2.40 111
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		4.70 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Steigfähigkeit		40 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		5 °
Reifen		Ū
Bereifung		Superelastik-Reifen
Reifenmodelle		1025 x 365 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vome / hinten)		2/2
Gebremste Räder / Räder		0/2
Motor/Batterie		072
Hersteller / Motormodell		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Motornorm		Stage V
Motorleistung (PS / kW)		34 Hp / 25.50 kW
Sonstiges		34 Hp / 25.30 kW
Bodendruck (		20.65 dan/cm2
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		340 bar
nydraulikt ordermenge – nydrauliktriuck Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		80 l
rassungsvennogen des nydradliktariks Kraftstoff		78.50 I
		/8.30 I
Einhaltung von Nomen		Europäische Dichtlinien: 2006/42/EC
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


<sup>\*</sup>Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen


## 200 ATJ ST5 - Traglasttabellen


## Lastdiagramm

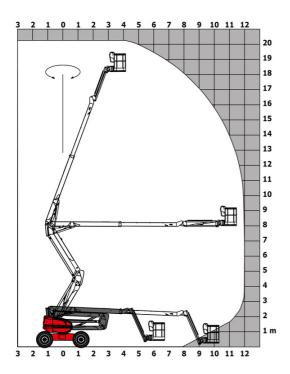

# 200 ATJ ST5 - Maßzeichnung







## **Ausstattung**

Öl für tiefe Temperaturen

#### 230-V-Anschluss 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung 4 gleichzeitige Bewegungen Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Allradantrieb Betriebsstundenzähler CAN-Bus-Technologie Differentialsperre an der Hinterachse Easy link Elektrische Notpumpe Engine with DPF (Diesel Particulate Filter) Korb verzinkt 2.100 mm Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte LED-Rundumleuchte Motorraum mit Schlüsselschloss Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Pendelvorderachse Proportional-Regelung Secondary Protection System (SPS) Stop & Go Stufenweise Drehzahlregelung Totmannpedal Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose Vorderachse mit Schlupfbegrenzung großes Farbdisplay an der Bodensteuerung

#### Optional Code Wegfahrsperre Kühlwasservorwärmer 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter 230 V Steckdose + Fehlerstromschutzschalter Batterie Hauptschalter Batterieladegerät Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW) Korb verzinkt 2.100 mm Leistungsstarke Batterie Motorraum mit Schlüsselschloss Oil tank locking cap Schutz-Abdeckung der unteren Steuerbox Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt) Verschlusskappe Kraftstofftank biologisch abbaubares Öl





### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes