

Ficha técnica :

200 ATJ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	20.37 m
Altura de la plataforma	h7	18.37 m
Alcance máx		11.99 m
Voladizo		7.97 m
Desplazamiento pendular		+69 ° / -66 °
Capacidad plataforma	Q	230 kg
Rotación de torreta		355 °
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °
Número de personas (interior / exterior)		2 / 2
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		10050 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	l _p / ep	2.10 m x 0.76 m
Altura al piso (acceso)	h20	0.50 m
Longitud total	l1	8.42 m
Anchura total	b1	2.40 m
Altura total	h17	2.71 m
Largo total plegado	l9	6.08 m
Altura total plegada	h18 ***	3.12 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	0.12 m
Radio de giro exterior	Wa3	3.90 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.44 m
Distancia entre ejes	y	2.40 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4.70 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Pendiente franqueable		40 %
Desnivel admisible		5 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Neumático macizo alveolado
Modelos de los neumáticos		1025 x 365 mm
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		0 / 2
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Norma del motor		Stage V
Potencia del motor (CV / kW)		34 Hp / 25.50 kW
Varios		
Presión al suelo		20.65 dan/cm ²
Presión hidráulica		340 bar
Capacidad del depósito hidráulico		80 l
Carburante		78.50 l
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019


*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

200 ATJ ST5 - Diagramas de carga

Ábaco de carga

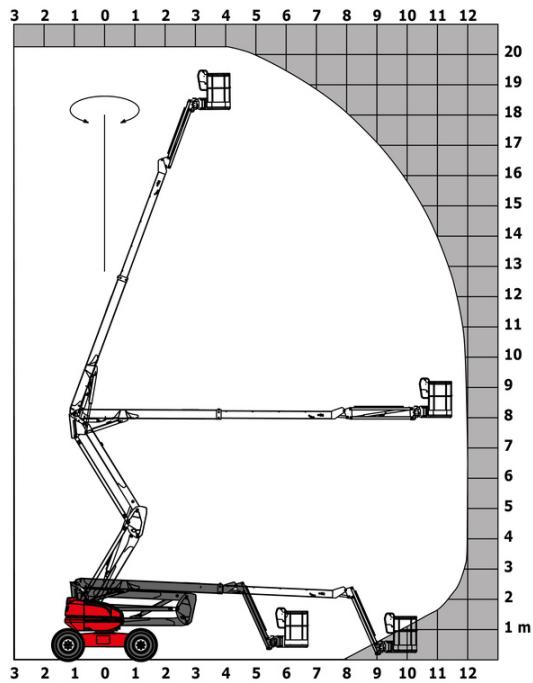

200 ATJ ST5 - Diagrama dimensional

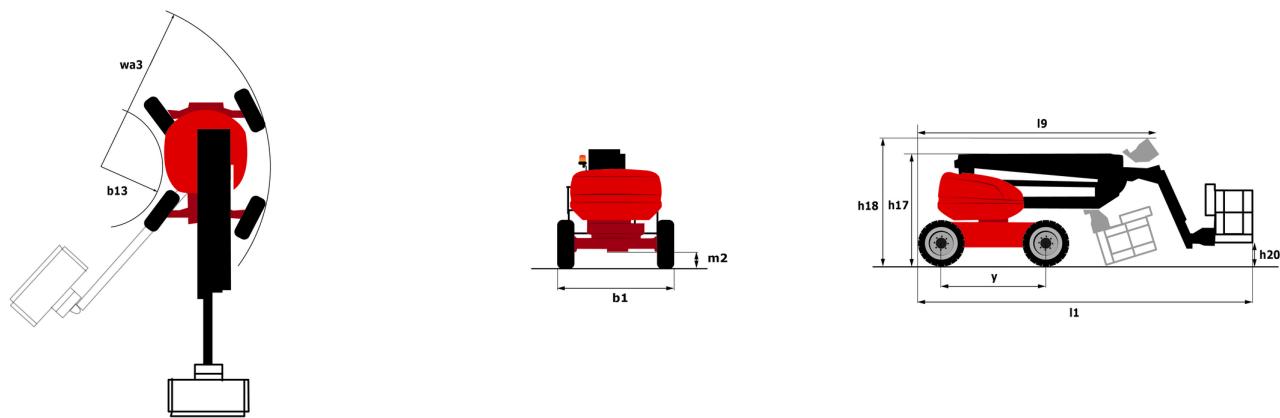

Equipamiento

Estándar

- 4 movimientos simultáneos
- 4 ruedas directrices con modo oblicuo
- 4 ruedas motrices
- Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
- Ayuda al diagnóstico integrada
- Bloqueo diferencial en el puente trasero
- Bomba eléctrica de socorro
- Botón de parada de emergencia en la plataforma y en el bastidor
- Cesta galvanizada 2.100 mm
- Compartimento del motor con cerradura de llave
- Easy link
- Eje delantero oscilante
- Engine with DPF (Diesel Particulate Filter)
- Gestión del régimen motor en función de las necesidades hidráulicas
- Horámetro
- Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel
- Interruptor de pie presencia
- LED rotating beacon
- Large color screen on turret
- Mandos proporcionales
- Predisposición 230 V
- Puente delantero con patinaje limitado
- Sistema Stop & Go
- Sistema de protección secundario (SPS)
- Tecnología bus CAN

Opcional

- Aceite para grandes fríos
- Batería muy eficiente
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Calentador de agua
- Cargador de batería
- Cesta galvanizada 2.100 mm
- Codificación anti arranque
- Compartimento del motor con cerradura de llave
- Desconexión de la batería
- Generador a bordo (3.50 o 5 kW)
- Oil tank locking cap
- Protección de la pantalla en la caja de control de la base
- Safety kit - Harness + helmet
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Tapón del depósito de combustible
- Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - Francia
 Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
 Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes