Scheda tecnica:

200 ATJ ST5







| | 200 ATJ 5 | 200 ATJ ST5 creato il 11 novembre 2025 05:32 UTC | |
|---|-----------|---|--|
| Capacità | | Metrico | |
| Altezza di lavoro | h21 | 20.37 m | |
| Altezza della piattaforma | h7 | 18.37 m | |
| Sbraccio massimo | | 11.99 m | |
| Sbalzo | | 7.97 m | |
| Oscillazione pendolare (alto / basso) | | +69 ° / -66 ° | |
| Capacità della piattaforma | Q | 230 kg | |
| Rotazione della torretta | ì | 355 ° | |
| Rotazione del cestello (destra / sinistra) | | 90 ° / 90 ° | |
| Numero di persone (interno / esterno) | | 2/2 | |
| Peso e dimensioni | | -, - | |
| Peso della piattaforma* | | 10050 kg | |
| Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza) | lp / ep | 2.10 m x 0.76 m | |
| Altezza pianale (accesso) | h20 | 0.50 m | |
| Lunghezza totale | l1 | 8.42 m | |
| Larghezza | b1 | 2.40 m | |
| Altezza | h17 | 2.71 m | |
| Lunghezza (ripiegata) | 19 | 6.08 m | |
| Altezza (ripiegata) | h18 *** | 3.12 m | |
| Sbalzo contrappeso (torretta a 90°) | a7 | 0.12 m | |
| Raggio di sterzata estema | Wa3 | 3.90 m | |
| Altezza dal suolo al centro dell'interasse | was m2 | 0.44 m | |
| Interasse | | | |
| | у | 2.40 m | |
| Performance Valentià di enertemente, chiuse | | 4.70 km/h | |
| Velocità di spostamento - chiuso | | 0.80 km/h | |
| Velocità di spostamento - sollevato | | 0.80 km/n 40 % | |
| Pendenza superabile | | 40 % 5 ° | |
| Inclinazione laterale ammissibile Pneumatici | | 5 - | |
| | | Country and the same | |
| Tipo di ruote | | Cured-on solid tires | |
| Modelli di pneumatici | | 1025 x 365 mm | |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 2/2 | |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori) | | 2/2 | |
| Frenatura su ruote (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 | |
| Motore/batteria | | | |
| Marca motore / Modello motore | | Yanmar - 3TNV88C-KMU | |
| Norma motore | | Stage V | |
| Potenza motore (CV / kW) | | 34 cv / 25.50 kW | |
| Varie | | | |
| Pressione al suolo | | 20.65 dan/cm2 | |
| Pressione idraulica | | 340 bar | |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 80 I | |
| Carburante | | 78.50 I | |
| Conformità agli standard | | | |
| Questa macchina è conforme alle norme: | | Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 | |

^{*}Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.


200 ATJ ST5 - Diagramma di carico Diagramma di carico

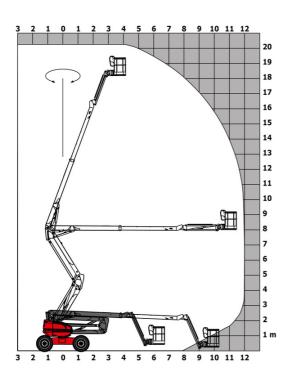

200 ATJ ST5 - Disegno quotato







Allestimento

Vano motore con chiusura a chiave

Vano motore con chiusura a chiave

4 movimenti simultanei 4 ruote direttrici con sterzata a "granchio" 4 ruote motrici Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa) Assale anteriore con differenziale a slittamento limitato Assale anteriore oscillante Bloccaggio differenziale su assale posteriore Cestello zincato 2.100 mm Comandi proporzionali Contatore Easy link Engine with DPF (Diesel Particulate Filter) Gestione proporzionale del regime motore Indicatore di livello carburante con spia Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta LED rotating beacon Large color screen on turret Pedale uomo presente Pompa elettrica di emergenza Predisposizione 230V Sistema Stop & Go Sistema di diagnostica integrato Sistema di protezione secondaria (SPS) Tecnologia CAN bus

Opzionale Batteria ad alta efficienza Biodegradable hydraulic oil - Grade 32 Blocco awiamento con codice Carica batterie Cestello zincato 2.100 mm Fari di lavoro anteriori a LED su cabina (X2) Generatore a bordo (3,5 o 5 KW) Oil tank locking cap Olio bassa temperatura Pre-riscaldo acqua motore Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale Protezione quadro comandi nrella parte inferiore Safety kit - Hamess + helmet Socket 230 V + differential circuit breaker Stacca batteria





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes