

Scheda tecnica :

# **200 ATJ ST5**




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Capacità</b>		<b>Metrico</b>
Altezza di lavoro	h21	20.37 m
Altezza della piattaforma	h7	18.37 m
Sbraccio massimo		11.99 m
Sbalzo		7.97 m
Oscillazione pendolare (alto / basso)		+69 ° / -66 °
Capacità della piattaforma	Q	230 kg
Rotazione della torretta		355 °
Rotazione del cestello (destra / sinistra)		90 ° / 90 °
Numero di persone (interno / esterno)		2 / 2
<b>Peso e dimensioni</b>		<b>Metrico</b>
Peso della piattaforma*		10050 kg
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	2.10 m x 0.76 m
Altezza pianale (accesso)	h20	0.50 m
Lunghezza totale	l1	8.42 m
Larghezza	b1	2.40 m
Altezza	h17	2.71 m
Lunghezza (ripiegata)	l9	6.08 m
Altezza (ripiegata)	h18 ***	3.12 m
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)	a7	0.12 m
Raggio di sterzata esterna	Wa3	3.90 m
Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	0.44 m
Interasse	y	2.40 m
<b>Performance</b>		<b>Metrico</b>
Velocità di spostamento - chiuso		4.70 km/h
Velocità di spostamento - sollevato		0.80 km/h
Pendenza superabile		40 %
Inclinazione laterale ammissibile		5 °
<b>Pneumatici</b>		<b>Metrico</b>
Tipo di ruote		Gomme piene alveolate
Modelli di pneumatici		1025 x 365 mm
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Frenatura su ruote (anteriori / posteriori)		0 / 2
<b>Motore/batteria</b>		<b>Metrico</b>
Marca motore / Modello motore		Yanmar - 3TNV88C-KMU
Norma motore		Stage V
Potenza motore (CV / kW)		34 cv / 25.50 kW
<b>Varie</b>		<b>Metrico</b>
Pressione al suolo		20.65 dan/cm²
Pressione idraulica		340 bar
Capacità del serbatoio idraulico		80 l
Carburante		78.50 l
<b>Conformità agli standard</b>		<b>Metrico</b>
Questa macchina è conforme alle norme:		Direttive Europee : 2006/42/CE - Macchine (revisione EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC secondo EN 12895 / 2015+A1 / 2019


\*Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

## 200 ATJ ST5 - Diagramma di carico

Diagramma di carico

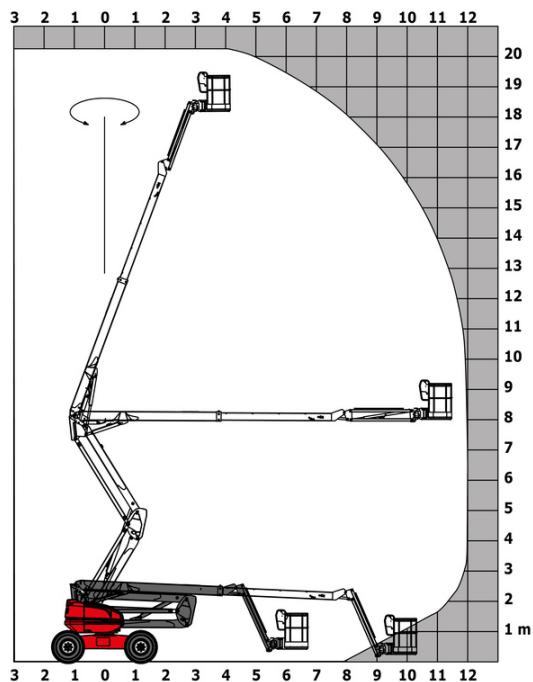

## 200 ATJ ST5 - Disegno quotato

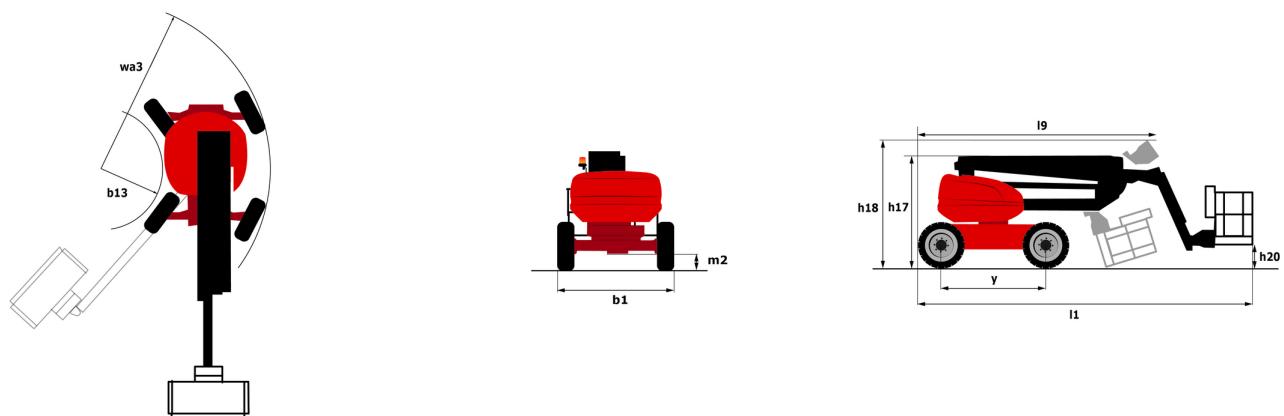

# Allestimento

## Standard

4 movimenti simultanei

4 ruote direttive con sterzata a "granchio"

4 ruote motrici

Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)

Assale anteriore con differenziale a slittamento limitato

Assale anteriore oscillante

Bloccaggio differenziale su assale posteriore

Cestello zincato 2.100 mm

Comandi proporzionali

Contatore

Easy link

Engine with DPF (Diesel Particulate Filter)

Gestione proporzionale del regime motore

Indicatore di livello carburante con spia

Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta

LED rotating beacon

Large color screen on turret

Pedale uomo presente

Pompa elettrica di emergenza

Predisposizione 230V

Sistema Stop & Go

Sistema di diagnostica integrato

Sistema di protezione secondaria (SPS)

Tecnologia CAN bus

Vano motore con chiusura a chiave

## Opzionale

Batteria ad alta efficienza

Biodegradable hydraulic oil - Grade 32

Blocco avviamento con codice

Carica batterie

Cestello zincato 2.100 mm

Fari di lavoro anteriori a LED su cabina (X2)

Generatore a bordo (3,5 o 5 KW)

Oil tank locking cap

Olio bassa temperatura

Pre-riscaldino acqua motore

Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale

Protezione quadro comandi nella parte inferiore

Safety kit - Harness + helmet

Socket 230 V + differential circuit breaker

Stacca batteria

Vano motore con chiusura a chiave



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes