

技術シート：

200 ATJ ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャビンテー		メートル単位	
最大作業高	h21	20.37 m	
プラットフォーム高	h7	18.37 m	
最大作業半径		11.99 m	
オーバーハング		7.97 m	
垂直アーム回転(上部 / 下部)		+69 ° / -66 °	
作業床最大積載荷重	Q	230 kg	
タレット回転		355 °	
首振角度 左) / 首振角度 右		90 ° / 90 °	
搭乗人員		2 / 2	
仕様			
バスケット重量		10050 kg	
バスケット寸法 (長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	2.10 m x 0.76 m	
床高 乗降時	h20	0.50 m	
全長	l1	8.42 m	
全幅	b1	2.40 m	
全高	h17	2.71 m	
全長 格納姿勢	l9	6.08 m	
全高 格納姿勢	h18 ***	3.12 m	
カウンターウエイトオフセット ° タレット	a7	0.12 m	
最小回転半径外輪	Wa3	3.90 m	
車輪半径	m2	0.44 m	
ホイールベース	y	2.40 m	
性能			
走行速度 格納姿勢		4.70 km/h	
走行速度 作業床上昇時		0.80 km/h	
登坂能力		40 %	
許容路面傾斜角度		5 °	
ホイール			
タイヤ		ソリッドタイヤ	
標準タイヤ		1025 x 365 mm	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2	
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2	
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2	
エンジン / パッテリー			
メーカー / エンジンモデル		Yanmar - 3TNV88C-KMU	
エンジン排出ガス規制		Stage V	
エンジン出力(馬力 / kW)		34 Hp / 25.50 kW	
その他			
接地圧		20.65 dan/cm2	
油圧		340 bar	
作動油タンク容量		80 l	
燃料		78.50 l	
規格準拠			
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015+A1 / 2019	


*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

200 ATJ ST5 - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

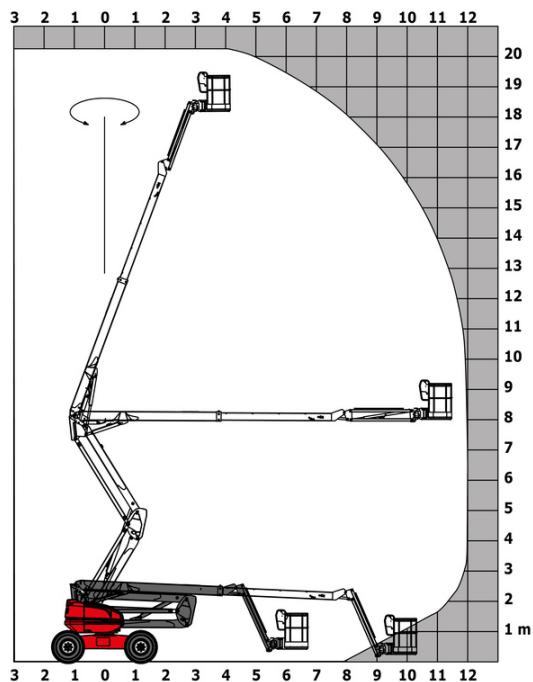

200 ATJ ST5 - 寸法図

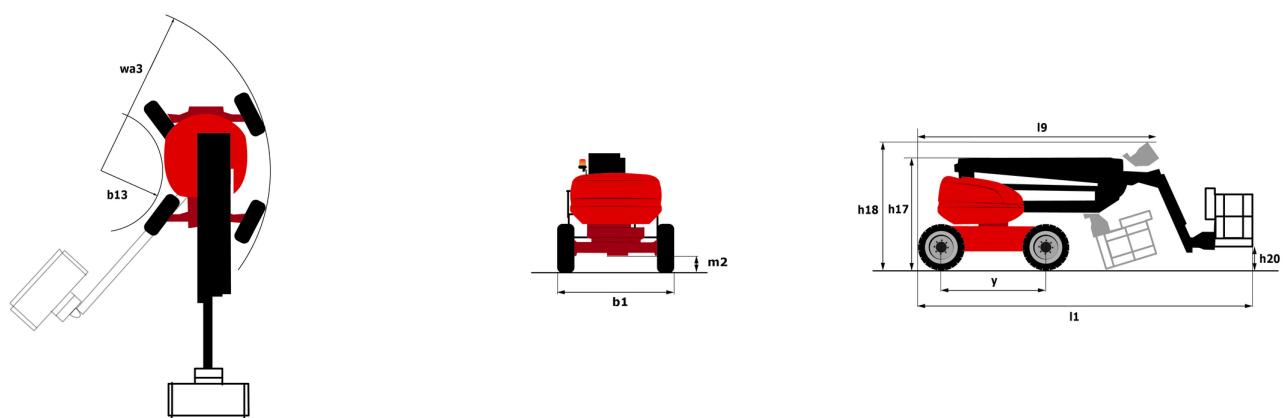

装置

標準

- 230V Predisposition
- 4 simultaneous movements
- 4 wheel drive
- 4 wheel steer with crab mode
- Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
- Backup electrical pump
- CAN bus technology
- Dead man pedal
- Differential locking on rear axle
- Easy Link with 2 year Service
- Engine with DPF (Diesel Particulate Filter)
- Front axle with limited slip
- Fuel gauge with low level indicator
- Galvanized basket 2,100 mm
- Hour meter
- Integrated diagnostic assistance
- LED rotating beacon
- Large color screen on turret
- Management via engine speed bearing
- Oscillating front axle
- Proportional controls
- Stop & Go system
- キーロック付きエンジン・コンパートメント
- プラットフォームとフレームに非常停止ボタン
- 二次保護システム SPS

オプション

- 110 or 230V plug with differential circuit breaker
- Battery charger
- Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
- Coded anti-start
- Cold weather protection oil
- Fuel tank locking cap
- Galvanized basket 2,100 mm
- High capacity starting battery
- Oil tank locking cap
- On-board generator (3,5 or 5 kW)
- Safety kit - Harness + helmet
- Screen protection on the lower box control
- Socket 230 V + differential circuit breaker
- Water heater
- キーロック付きエンジン・コンパートメント
- バッテリー切断



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes