Ficha técnica :

200 ATJ ST5







h21 h7	Métrico 20.37 m 18.37 m 11.99 m
	18.37 m
h7	
	11 99 m
	11.22 111
	7.97 m
	+69 ° / -66 °
Q	230 kg
	355 °
	90 ° / 90 °
	2/2
	10050 kg
ln / en	2.10 m x 0.76 m
	0.50 m
	8.42 m
	2.40 m
	2.71 m
	6.08 m
	3.12 m
	0.12 m
	3.90 m
IIIZ	0.44 m
у	2.40 m
	4.70 km/h
	0.80 km/h
	40 % 5 °
	5
	Pneus maciços alveolados
	1025 x 365 mm
	2 / 2
	2 / 2
	0 / 2
	Yanmar - 3TNV88C-KMU
	Stage V
	34 Hp / 25.50 kW
	20.65 dan/cm2
	340 bar
	80 I
	78.50 I
(Diretivas europeias: 2006/42/CE - Máquinas revisão EN280-1:2022) - 2004/108/CE (CEM) - EM de acordo com a EN 12895/2015 +A1/2019
	Ip / ep h20 I1 b1 h17 I9 h18 *** a7 Wa3 m2 y


^{*}Varia de acordo com as opções e padrões do país em que a máquina é entregue


200 ATJ ST5 - Diagramas de carga Gráfico de carga

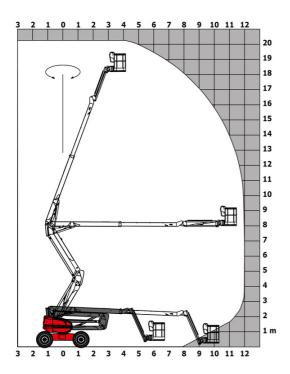

200 ATJ ST5 - Esquemas dimensionais







Equipamentos

Óleo para baixas temperaturas

4 movimentos simultâneos 4 rodas direcionais com "tipo caranguejo" 4 rodas motrizes Ajuda de diagnóstico integrada Alarme sonoro e indicadores luminosos (inclinação, sobrecarga, descida) Bloqueio do diferencial na traseira Bomba elétrica de emergência Cesta Galvanizada 2.100 mm Comandos proporcionais Compartimento do motor com fechadura com chave Conta-horas Easy Link with 2 year Service Eixo dianteiro de deslizamento limitado Eixo dianteiro oscilante Engine with DPF (Diesel Particulate Filter) Gestão por apoio do regime do motor Indicador de combustível com indicação de nível baixo Interruptor de paragem de urgência na cesta e na torreta LED rotating beacon Large color screen on turret Pedal homem morto Predisposição 230V Sistema Stop & Go Sistema de proteção secundária (SPS) Tecnologia de bus CAN

Opcional Aquecedor de água Bateria de alta eficiência Biodegradable hydraulic oil - Grade 32 Carregador de bateria Cesta Galvanizada 2.100 mm Compartimento do motor com fechadura com chave Corte da bateria Código antiarranque Gerador embarcado (3,5 ou 5 kW) Oil tank locking cap Proteção do écran de base Safety kit - Hamess + helmet Socket 230 V + differential circuit breaker Tampa do depósito de combustível com fechadura Tomada de 110/230V com disjuntor diferencial





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes