

Karta danych technicznych :

120 AETJ-C 3D




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	11.95 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.40 m
Wysokość platformy	h7	9.95 m
Wysięg max.		7 m
Zwis		6.40 m
Obrót wysięgnika (w lewo) / prawo		70 ° / 70 °
Wychylenie wysięgnika (w górę) / dół		+70 ° / -70 °
Udźwig platformy	Q	200 kg
Obrót wieżyczki		360 °
Obrót kosza (prawo / lewo)		66 ° / 59 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 2
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		6660 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Długość całkowita	l1	5.48 m
Szerokość całkowita	b1	1.20 m
Wysokość całkowita	h17	1.99 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	3.74 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18	2.16 m
Długość całkowita	l13	1.26 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	0.23 m
Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	3.34 m
Prześwit z opuszczonymi zabezpieczeniami przez wywróceniem	m6	0.02 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.10 m
Rozstaw osi	y	1.65 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		6 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		0.60 km/h
Dopuszczalne nachylenie		25 %
Dopuszczalny przechył		3 °
Koła		
Typ ogumienia		Opony pełne niebrudzące
Ogumienie standardowe		600 x 190 mm
Koła napędzane (przód / tył)		0 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		0 / 2
Silnik/Bateria		
Moc znamionowa silnika elektrycznego		2 x 4.50 kW
Pompa elektryczna		3.70 kW
Akumulator		48 V
Napięcie nominalne baterii / Pojemność baterii		48 V / 240 Ah
Moc baterii		11 kWh
Zintegrowany prostownik (V) / Wbudowany prostownik (A)		48 V / 30 A
Pozostałe		
Liczba cykli z baterią standardową (HIRD)		60
Nacisk na podłoże		20 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		200 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		18 l
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.50 m/s²




* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana

120 AETJ-C 3D - Wykresy obciążenia

Wykres udźwigów

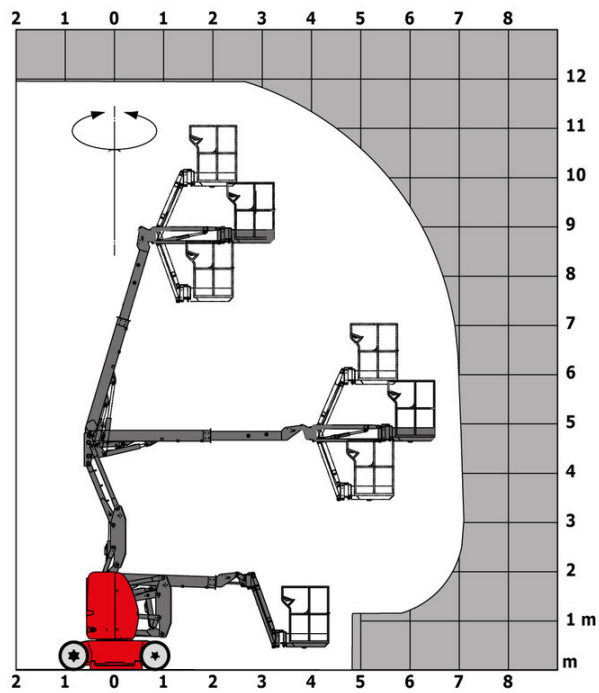

120 AETJ-C 3D - Rysunek wymiarowy

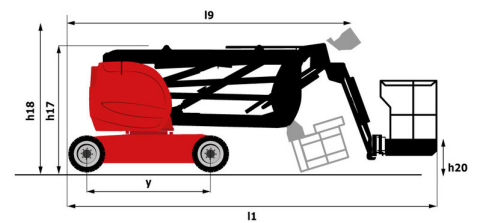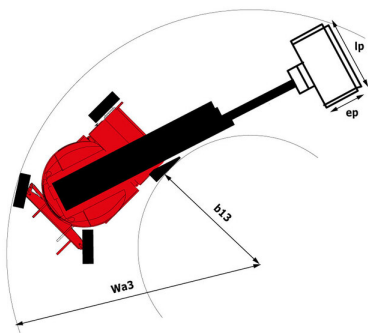

Wyposażenie

Standard
"Easy Manager"
3D
Aktywowane automatycznie zabezpieczenie przeciwwybojowe
Akumulator trakcyjny
Hamulce negatywne na kołach tylnych
Licznik godzin
Opony gumowe niebrudzące
Pierścienie do zaczepiania i mocowań transportowych
Platforma z podłogą perforowaną
Przyłącze 230V
Ręczne opuszczanie awaryjne
Skrzynka narzędziowa w koszu
Sterowanie proporcjonalne
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana kółka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Sygnał dźwiękowy w koszu
Technologia szyny CAN
Wbudowana pomoc w diagnozowaniu usterek
Wbudowany prostownik wielonapięciowy
Wskaźnik naładowania akumulatora
Wysięgnik kosza
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie
Opcjonalny
Akumulator bezobsługowy
Akumulator o zwiększonej pojemności
Możliwość indywidualnego doboru koloru
Olej biodegradowalny
Olej mrozoodporny
Oslona pulpitu sterowniczego
Przyłącze wodne
Reflektor roboczy w koszu
SMS : Safe Man System
Uprząż bezpieczeństwa
Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym
Światło błyskowe

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes