

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

120 AETJ-C 3D




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	11.95 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.40 m
Высота платформы	h7	9.95 m
Максимальный вылет		7 m
Выступ (навес)		6.40 m
Поворот маятникового рычага (влево / вправо)		70 ° / 70 °
Маятниковое отклонение (вверх / вниз)		+70 ° / -70 °
Грузоподъемность платформы	Q	200 kg
Вращение башни		360 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		66 ° / 59 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2
Вес и размеры		
Вес подъемника*		6660 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Общая длина	l1	5.48 m
Общая ширина	b1	1.20 m
Общая высота	h17	1.99 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	3.74 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18	2.16 m
Длина стрелы	l13	1.26 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.23 m
Внешний радиус поворота	Wa3	3.34 m
Дорожный просвет с развернутыми ограждениями от выбоин	m6	0.02 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.10 m
Колесная база	y	1.65 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		6 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.60 km/h
Преодолеваемый уклон		25 %
Допустимое выравнивание		3 °
Шины		
Шины		Литые немаркие
Стандартные шины		600 x 190 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		0 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Номинальная мощность электрического двигателя		2 x 4.50 kW
Электрический насос		3.70 kW
Батарея		48 V
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи / Емкость аккумуляторной батареи		48 V / 240 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		11 kWh
Встроенное зарядное устройство (В / А)		48 V / 30 A
Разное		
Количество циклов с использованием STD батареи (HIRD)		60
Давление на грунт		20 dan/cm2
Гидравлическое давление		200 bar
Емкость гидравлического бака		18 l
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s²



*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

120 АЕТJ-С 3D - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

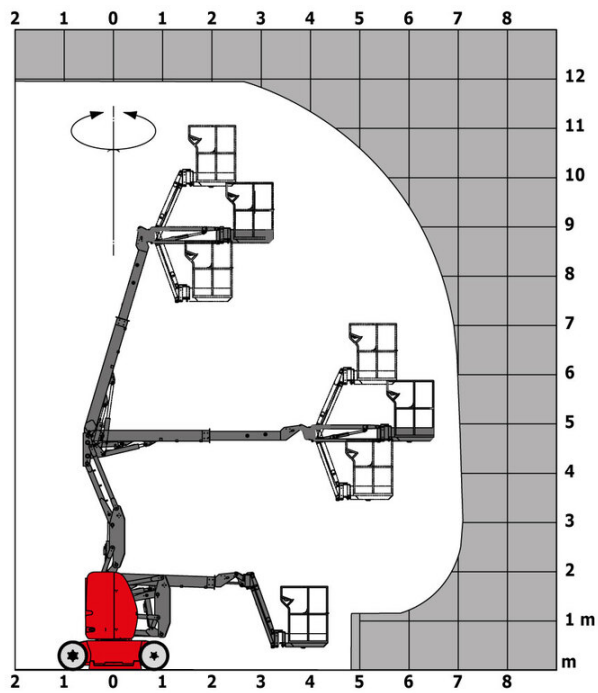

120 АЕТJ-С 3D - габаритный чертеж

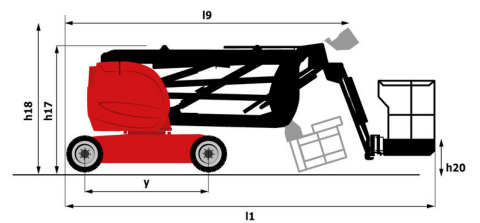

Оборудование

Стандартная
3D
CAN-технология шин
Easy Manager
Встроенная помощь при диагностике
Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения
Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
Защита от выбоин с автоматическим выключением
Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
Звуковой сигнализатор в корзине
Индикатор зарядки аккумуляторных батарей
Коробка инструментов в корзине
Литые немаркие шины
Маятниковый кронштейн
Платформа с сетчатым дном
Пропорциональное управление
Резервное опускание в ручном режиме
Строповочные и швартовочные кольца
Счетчик времени
Торможение отрицательного типа на задних колесах
Тяговая батарея
Устройство для подключения 230В

Оptionный
SMS : Система безопасности
Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания
Биоразлагаемое масло
Высокая емкая аккумуляторная батарея
Защитный колпак для пультов управления
Индивидуализированная покраска
Морозостойкое масло
Огонь проблескового маячка
Рабочее освещение в корзине
Ремень безопасности
Устройство для подключения воды
Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта