


Scheda tecnica :

3600V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|--|-----|-------------------|
| Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento | | 1633 kg |
| Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale | | 1724 kg |
| Peso operativo | | 4681 kg |
| Carico di ribaltamento | | 3266 kg |
| Peso e dimensioni | | |
| Interasse | y | 1321 mm |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo | h27 | 4435 mm |
| Altezza massima al perno con benna completamente sollevata | h28 | 3454 mm |
| Altezza alla protezione ROPS | h17 | 2134 mm |
| Angolo di scarico alla massima altezza | a5 | 41 ° |
| Altezza di scarico | h29 | 2678 mm |
| Lunghezza con benna | l16 | 3968 mm |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo | r6 | 798 mm |
| Angolo di richiamo al suolo | a13 | 29 ° |
| Angolo di richiamo con benna alla massima altezza | a4 | 94 ° |
| Altezza dal sedile al suolo | h30 | 1085 mm |
| Larghezza senza benna | b1 | 1916 mm |
| Larghezza benna | e1 | 2134 mm |
| Altezza libera dal suolo | m4 | 254 mm |
| Lunghezza senza benna | l2 | 3173 mm |
| Raggio di ingombro anteriore con benna | b18 | 2350 mm |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento (senza carico) | | 11.70 km/h |
| Velocità di spostamento massima con 2a velocità opzionale | | 20 km/h |
| Pneumatici | | |
| Modelli di pneumatici | | 14.00 x 17.5 HD |
| Motore | | |
| Marca motore | | Deutz |
| Modello motore | | TCD3.6 |
| Coppia massima / Regime motore | | 460 Nm / 1600 rpm |
| Tipo di alimentazione | | Batteria |
| Potenza motore (CV / kW) | | 114 cv / 85 kW |
| Motorino avviamento | | 4 kW |
| Idraulico | | |
| Impianto idraulico ausiliario | | 94.60 l/min |
| Pressione impianto idraulico standard | | 237.86 bar |
| Impianto idraulico high flow - Opzione | | 151.40 l/min |
| Pressione impianto idraulico High-Flow - Opzione | | 237.86 bar |
| Capacità del serbatoio | | |
| Carburante | | 106 l |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 30.30 l |

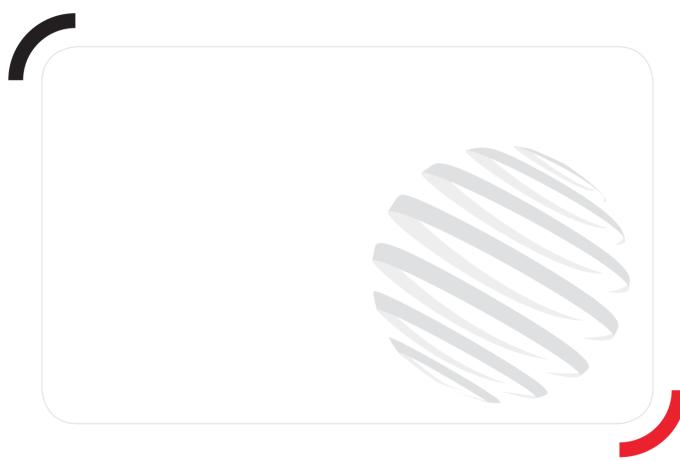

MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes