


ALT750

AL/ALT



GEHL®

Capacidad		Métrico	Imperial
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		3499 kg	7714 lb
Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)		1820 kg	4012 lb
Carga útil max. Con horquillas según EN 474-3 (80 %)		1600 kg	3527 lb
Altura max. del punto pivote del cazo	h35	5.03 m	16 ft 6 in
Altura de elevación máx. (por debajo de horquillas)	h3	4.84 m	15 ft 11 in
Alcance máx		3.30 m	10 ft 10 in
Fuerza de arranque con cuchara		4990 daN	4990 daN
Static tipping load with bucket (retracted)		3499 kg	7714 lb
Static tipping load with bucket (extended)		1820 kg	4012 lb
Bucket hinge pin height (retracted)		3911 mm	154 in
Bucket hinge pin height (extended)		5036 mm	198 in
Peso y dimensión			
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		5579 kg	12300 lb
Anchura total de la cabina	b4	1.28 m	4 ft 2 in
Altura total canopy 4 postes	h38	2.48 m	8 ft 2 in
Radio de giro exterior	Wa1	4.03 m	13 ft 3 in
Ángulo de articulación	a19	40 °	40 °
Ancho total: sin cucharón	b1	1.96 m	6 ft 5 in
Longitud total: sin cucharón	l2	5.73 m	18 ft 10 in
Modelos de los neumáticos		405/70-20	405/70-20
Distancia al suelo	m4	0.31 m	1 ft
Motor			
Marca		Deutz	Deutz
Modelo de motor		TD 3.6 L4	TD 3.6 L4
Norma del motor		Stage V	Stage V
Nº de cilindros		4	4
Potencia del motor I.C. / Potencia		74.30 Hp / 55 kW	74.30 Hp / 55 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		330 Nm / 2300 rpm	243 ft/lbs / 2300 rpm
Sistema de refrigeración del motor		2 radiadores agua aceite hidráulico	2 radiadores agua aceite hidráulico
Transmisión			
Tipo de transmisión		Hidrostático	Hidrostático
Número de marchas (hacia delante) / atrás		2 / 2	2 / 2
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		30 km/h	19 mph
Velocidad de desplazamiento (con carga)		20 km/h	12 mph
Bloqueo diferencial		Bloqueo delantero y trasero de la máquina	Bloqueo delantero y trasero de la máquina
Freno de aparcamiento		Manual	Manual
Hidráulico			
Tipo de bomba		Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		70 l/min / 200 bar	18 US gpm / 2901 PSI
Opción de alto caudal (l/min)		110 l/min	29 US gpm
Presión del sistema hidráulico de transmisión		380 bar	5511 PSI
Capacidad del tanque			
Aceite hidráulico		73.70 l	19 US gal
Capacidad del depósito de carburante		115 l	30 US gal
Ruido y vibración			
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 2.50 m/s²	< 2.50 m/s²
Varios			
Homologación seguridad de la cabina		Cabina ROPS - FOPS Nivel 1	Cabina ROPS - FOPS Nivel 1

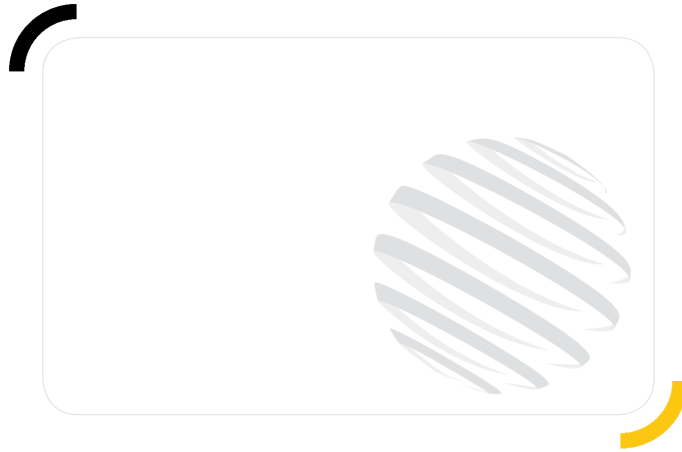

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend