


ALT950

AL/ALT



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Statische Kipplast mit Gabeln (geradeaus)		4978 kg
Statische Kipplast mit Gabeln (volle Drehung)		4147 kg
Max. Nutzlast mit Gabeln gemäß EN 474-3 (80%)		3300 kg
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	5.20 m
Maximale seitliche Reichweite		3.30 m
Reichweite bei max. Hubhöhe		1.20 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		6730 daN
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		4978 kg
Gewicht und Abmessungen		
Eigengewicht (mit Gabel)		8490 kg
Gesamtlänge (mit Kupplung)	l11	5.72 m
Radstand	y	2.50 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.70 m
Neigungswinkel nach oben	a4	9 °
Neigungswinkel nach unten	a5	156 °
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	4.20 m
Knickwinkel	a19	44 °
Overall width less bucket	b1	2.29 m
Overall length - Less Bucket	l2	5.72 m
Reifenmodelle		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Bodenfreiheit der Maschine	m4	0.39 m
Leistung		
Ankippszeit		3.50 s
Auskippszeit		2.70 s
Motor		
Marke		Deutz
Motor Modell		TCD 4.1 L4
Motornorm		Stage V
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 4038 cm ³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		143 Hp / 105 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		550 Nm / 2300 rpm
Kühlsystem des Motors		3 Wasserkühler + Luft + Hydrauliköl
Getriebe		
Typ		M-Varioshift
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)		40 km/h
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		40 km/h
Differenzialsperre		Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse
Feststellbremse		Handbuch
Hydraulisch		
Pumpenart		Verstellpumpe
Hydraulikfluss - Hydraulikdruck		158 l/min / 270 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		150 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		150 l
Abgasnachbehandlung für Diesel (Typ AdBlue®)		10 l
Lärm und Vibrationen		
Innenschallpegel (lpa), getestet gemäß Norm NF EN 12053		72 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)		107 dB
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.52 m/s ²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine

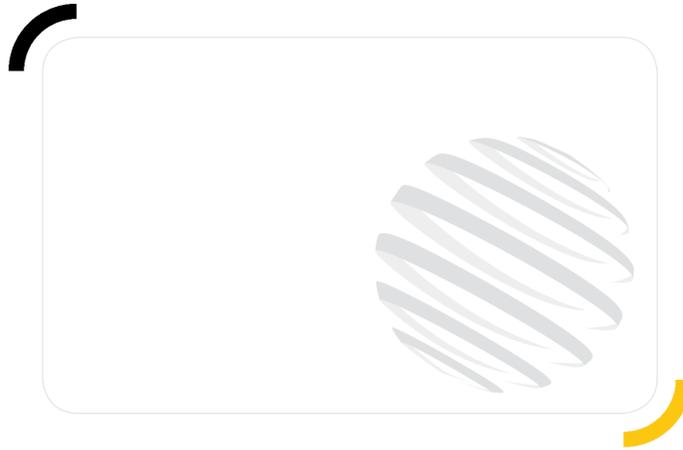

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend