


ALT950

AL/ALT



GEHL®

Capacità		Metrico
Carico statico di ribaltamento con forche - Frontale		4978 kg
Carico statico di ribaltamento con forche - Articolato		4147 kg
Carico utile max. con forche secondo la norma EN 474-3 (80%)		3300 kg
Altezza max. di sollevamento (sotto le forche)	h3	5.20 m
Sbraccio massimo		3.30 m
Sbraccio alla massima altezza		1.20 m
Forza di strappo con benna		6730 daN
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		4978 kg
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche)		8490 kg
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.72 m
Interasse	y	2.50 m
Altezza complessiva con cabina	h17	2.70 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	9 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	156 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	4.20 m
Angolo di articolazione	a19	44 °
Larghezza senza benna	b1	2.29 m
Lunghezza senza benna	l2	5.72 m
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Altezza libera dal suolo	m4	0.39 m
Performance		
Inclinazione verso l'alto		3.50 s
Inclinazione verso il basso		2.70 s
Motore		
Marca motore		Deutz
Modello motore		TCD 4.1 L4
Norma motore		Stage V
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 4038 cm ³
Potenza nominale motore (cv) / Potenza		143 cv / 105 kW
Coppia massima / Regime motore		550 Nm / 2300 rpm
Sistema di raffreddamento motore		3 radiatori acqua + aria + olio idraulico
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		M-Varioshift
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h
Velocità di spostamento (con carico)		40 km/h
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato sull'asse anteriore e posteriore
Freno stazionamento		Manuale
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica - Pressione idraulica		158 l/min / 270 bar
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		150 l
Capacità del serbatoio del carburante		150 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		10 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		72 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		107 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.52 m/s ²
Varie		
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2

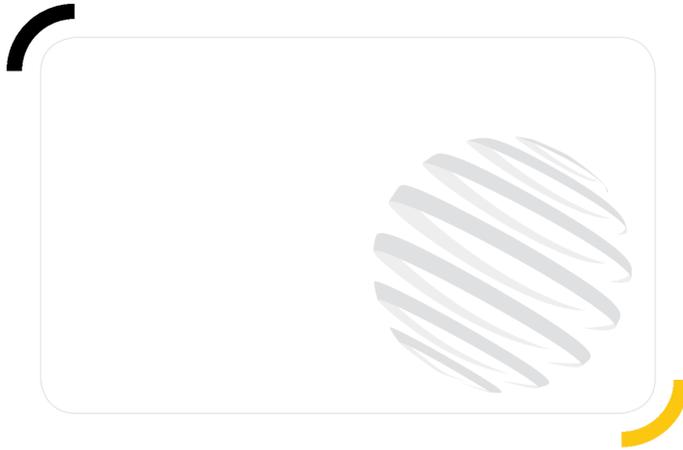

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend