


AL550

AL/ALT



GEHL®

Capacidad		Métrico
Carga de vuelco estática con cazo (recto)		2190 kg
Carga de vuelco estática con cazo (giro completo)		1693 kg
Carga de vuelco estática con horquillas (recto)		1547 kg
Carga de vuelco estática con horquilla (giro completo)		1204 kg
Altura max. del punto pivote del cazo	h35	3.16 m
Alcance a altura máxima		0.43 m
Fuerza de arranque con cuchara		4329.46 daN
Static tipping load with bucket - Straight with cab		2190 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with cab		1693 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		1547 kg
Peso y dimensión		
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		3388.30 kg
Overall length to carriage (with hitch)	l11	4.18 m
Distancia entre ejes	y	1.74 m
Ancho total con cubierta de 4 puestos	b22	1.23 m
Anchura total de la cabina	b4	1.22 m
Altura total canopy 4 postes	h38	2.31 m
Altura total con cabina	h17	2.31 m
Ángulo de volteo	a4	39.90 °
Ángulo de vertido	a5	44.70 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.20 m
Ángulo de articulación	a19	45 °
Ancho total: sin cucharón	b1	1.47 m
Distancia al suelo	m4	0.25 m
Rendimiento		
Cavado		2.52 s
Vertido		1.85 s
Motor		
Marca		Deutz
Modelo de motor		TD 2.2 L3
Norma del motor		Stage V / Tier 4 Final
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		3 - 337.82 cm³
Potencia del motor I.C. / Potencia		60 Hp / 45.50 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		200 Nm / 2400 rpm
Sistema de refrigeración del motor		2 radiadores agua aceite hidráulico
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Número de marchas (hacia delante) / atrás		2 / 2
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		28.32 km/h
Bloqueo del diferencial		Bloqueo delantero y trasero de la máquina
Freno de aparcamiento		Manual
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		58.30 l/min / 210 bar
Opción de alto caudal (l/min)		72.30 l/min
Presión del sistema hidráulico de transmisión		420 bar
Capacidad del tanque		
Aceite hidráulico		45 l
Capacidad del depósito de carburante		82.50 l
Varios		
Homologación seguridad de la cabina		Cabina ROPS - FOPS Nivel 1

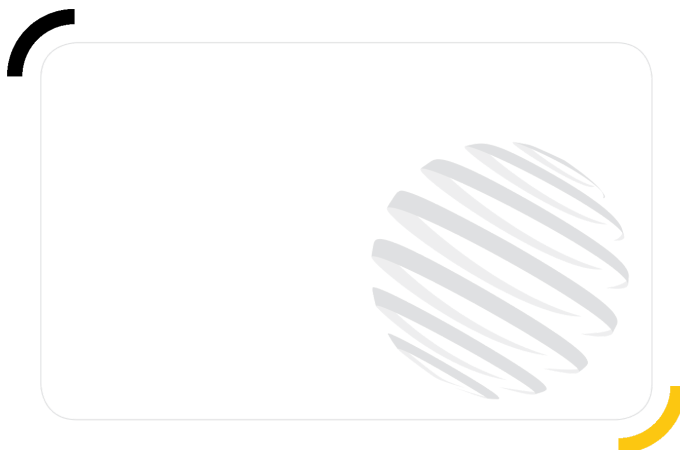

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend