


AL650

AL/ALT



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.32 m
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	3.13 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5743 daN
Static tipping load with bucket - Straight with cab		3059 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with 4-post canopy		2230 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with cab		2379 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		2405 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with 4-post canopy		2259 kg
Static tipping load with pallet forks - Full turn with 4-post canopy		1778 kg
Static tipping load with bucket - Straight with 4-post canopy		2907 kg
Gewicht und Abmessungen		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit Schutzdach mit 4 Pfosten		4150 kg
Eigengewicht (mit Gabel)		4309 kg
Radstand	y	2007 mm
Gesamtbreite mit Schutzdach mit 4 Pfosten	b22	1.37 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.37 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.47 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.47 m
Neigungswinkel nach oben	a4	45 °
Neigungswinkel nach unten	a5	45 °
Äußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1	3.31 m
Knickwinkel	a19	45 °
Overall width less bucket	b1	1.65 m
Overall length - Less Bucket	l2	4.26 m
Bodenfreiheit der Maschine	m4	0.37 m
Motor		
Marke		Yanmar
Motor Modell		4TNV98CT
Motornorm		Stage V
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3300 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		64.40 Hp / 48 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		280 Nm / 2300 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe		
Typ		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach gesetzlichen Bestimmungen abweichen)		30 km/h
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		30 km/h
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Feststellbremse		Handbuch
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfluss - Hydraulikdruck		69.50 l/min / 200 bar
High-Flow Option (l/min)		97 l/min
Antriebsdruck der Hydraulik		420 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		73.80 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		95 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		ROPS - FOPS Stufe 1 Kabine

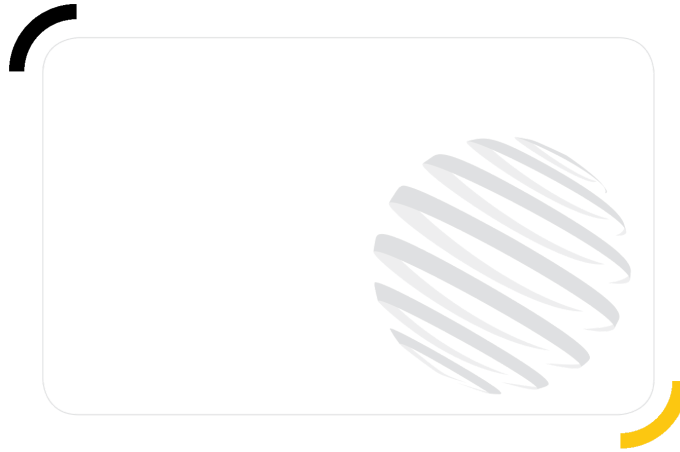

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend