


AL650

AL/ALT



GEHL®

Capacidad		Métrico
Altura max. del punto pivote del cazo	h35	3.32 m
Altura de elevación máx. (por debajo de horquillas)	h3	3.13 m
Fuerza de arranque con cuchara		5743 daN
Static tipping load with bucket - Straight with cab		3059 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with 4-post canopy		2230 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with cab		2379 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		2405 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with 4-post canopy		2259 kg
Static tipping load with pallet forks - Full turn with 4-post canopy		1778 kg
Static tipping load with bucket - Straight with 4-post canopy		2907 kg
Peso y dimensión		
Peso sin carga (con horquillas) con cubierta de 4 puestos		4150 kg
Peso sin carga (con horquillas)		4309 kg
Distancia entre ejes	y	2007 mm
Ancho total con cubierta de 4 puestos	b22	1.37 m
Anchura total de la cabina	b4	1.37 m
Altura total canopy 4 postes	h38	2.47 m
Altura total con cabina	h17	2.47 m
Ángulo de volteo	a4	45 °
Ángulo de vertido	a5	45 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.31 m
Ángulo de articulación	a19	45 °
Ancho total: sin cucharón	b1	1.65 m
Longitud total: sin cucharón	l2	4.26 m
Distancia al suelo	m4	0.37 m
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV98CT
Norma del motor		Stage V
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3300 cm³
Potencia del motor I.C. / Potencia		64.40 Hp / 48 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		280 Nm / 2300 rpm
Sistema de refrigeración del motor		2 radiadores agua aceite hidráulico
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Número de marchas (hacia delante) / atrás		2 / 2
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		30 km/h
Velocidad de desplazamiento (con carga)		30 km/h
Bloqueo del diferencial		Bloqueo delantero y trasero de la máquina
Freno de aparcamiento		Manual
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico - Presión hidráulica		69.50 l/min / 200 bar
Opción de alto caudal (l/min)		97 l/min
Presión del sistema hidráulico de transmisión		420 bar
Capacidad del tanque		
Aceite hidráulico		73.80 l
Capacidad del depósito de carburante		95 l
Ruido y vibración		
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 2.50 m/s²
Varios		
Homologación seguridad de la cabina		Cabina ROPS - FOPS Nivel 1

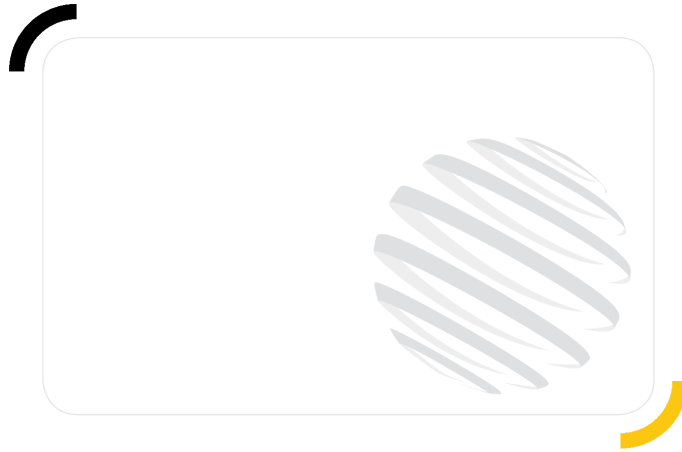

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend