


AL750

AL/ALT



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.47 m
Max. Hubhöhe (Gabel Unterseite)	h3	3.28 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		5906 daN
Static tipping load with bucket - Straight with cab		3587 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with 4-post canopy		2621 kg
Static tipping load with bucket - Full turn with cab		2779 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		2882 kg
Static tipping load with pallet forks - Straight with 4-post canopy		2741 kg
Static tipping load with pallet forks - Full turn with 4-post canopy		2174 kg
Static tipping load with bucket - Straight with 4-post canopy		3378 kg
Gewicht und Reifengröße		
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		4781 kg
Eigengewicht (mit Gabel)		4953 kg
Radstand	y	2.06 m
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.45 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.45 m
Gesamthöhe bei Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.48 m
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.48 m
Kippwinkel	a4	45 °
Schüttwinkel	a5	45 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.41 m
Knickwinkel	a19	45 °
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.74 m
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	4.44 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.31 m
Motor		
Hersteller		Deutz
Motor Modell		TD3.6 L4
Motornorm		Stage V
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3600 cm ³
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		74.30 Hp / 55 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		330 Nm / 2300 rpm
Kühlsystem des Motors		2 Wasserkühler + Hydrauliköl
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren)		30 km /h
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine
Parkbremse		Handbuch
Hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		69.50 l/min / 200 bar
High-Flow Option (l/min)		114.30 l/min
Systemdruck Fahrtrieb		380 bar
Tankkapazität		
Hydrauliköl		73.80 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		102 l
Lärm und Vibrationen		
Vibrationswert an Händen/Armen		< 2.50 m/s ²
Diverse		
Sicherheit Zulassung der Kabine		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1

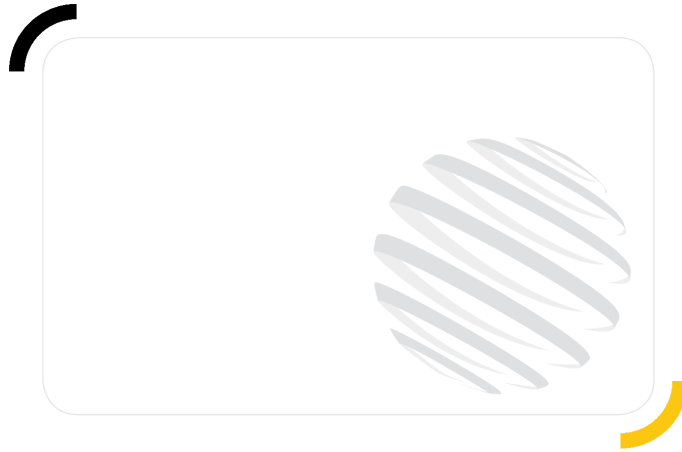

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend