

Fiche technique :


AMR ES 614



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques				Métrique
1.1	Fabricant			MANITOU
1.2	Modèle			AMR ES614
1.3	Source d'alimentation			Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite			Portée
1.5	Capacité max.	Q		1400 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c		600 mm
1.8	Distance de la charge, du centre de l'essieu moteur aux fourches - Position basse / haute	x / x		725 mm / 685 mm
1.9	Empattement	y		1457 mm
Roues				
3.1	Type de roues			Bandage en polyuréthane
3.5	Nombre de roues avant / arrières			2 / 4
3.5.2	Nombre de roues motrices			1
3.6	Voie avant	b10		531 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11		380 mm
Dimensions				
4.15	Hauteur de fourche en position basse	h13		84 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1		2171 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2		1021 mm
4.21	Largeur hors tout	b1		800 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l		60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossieret de charge)	b3		700 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2		30 mm
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	Ast		2464 mm
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	Ast		2438 mm
4.35	Rayon de giration	Wa		2143 m
Performances				
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)			6 km/h / 6 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)			0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)			0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Pente franchissable maximale - en charge / à vide			7 % / 10 %
5.10	Frein de service			Électro-magnétiques
Moteur				
6.1	Puissance moteur translation (S2 60 min)			1.50 kW
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %			3 kW
6.3	Batterie conformément à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C			DIN 43535-B
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie			24 V / 270 Ah
6.4.1	Capacité max. de la batterie			375 A
6.5	Poids de la batterie (+/- 5 %)			255 kg
6.5.1	Poids max. de la batterie			305 kg
Divers				
8.1	Type d'unité motrice			Variateur
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053			70 dB

AMR ES 614 - Schémas d'encombrement

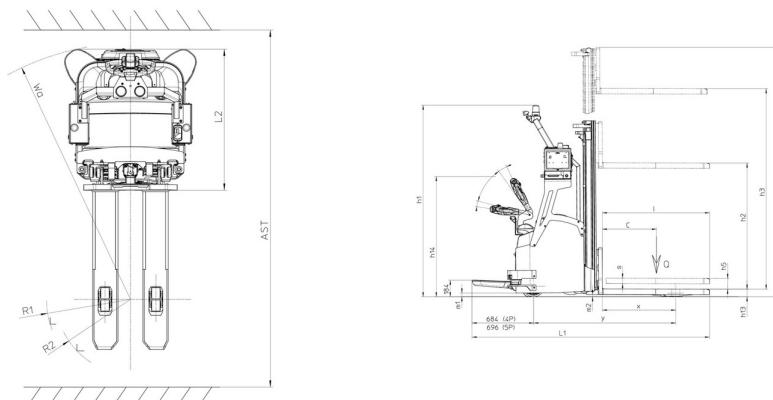

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 29	FVD 34	FVD 38	FVD 43
h1 - Hauteur du mât abaissé mm	1953	2203	2403	2653
h3 - Hauteur de levage mm	2936	3436	3836	4336
h4 - Hauteur mât déployé mm	3390	3890	4290	4790
Capacité résiduelle à hauteur maximale kg	1300	1050	800	670



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes