

Karta danych technicznych :


AMR ES 614



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		MANITOU
1.2	Nazwa modelu		AMR ES614
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Przewożony
1.5	Udźwig max.	Q	1400 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork (low/raised) - Low position / Raised position	x / Q	725 mm / 685 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1457 mm
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Poliuretanowe
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 4
3.5.2	Ilość kół napędzanych		1
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	531 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	380 mm
	Dimensions		
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	84 mm
4.19	Długość całkowita	l1	2171 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	1021 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	800 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24	Szerokość karetki widel	b3	700 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	30 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie	Ast	2464 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	2438 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	2143 m
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Zdolność pokonywania wzniesień - z ładunkiem / bez ładunku		7 % / 10 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		3 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 270 Ah
6.4.1	Max. pojemność akumulatora		375 A
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		255 kg
6.5.1	Max. waga akumulatora		305 kg
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		Regulator???
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		70 dB

AMR ES 614 - Rysunek wymiarowy

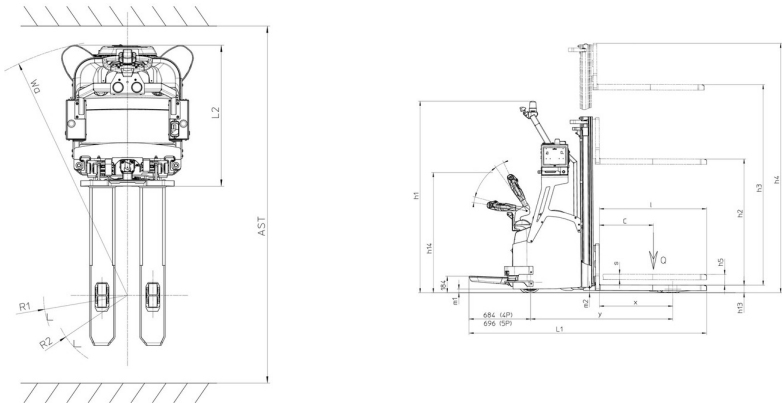

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38	FVD 43
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1953	2203	2403	2653
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	2936	3436	3836	4336
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	3390	3890	4290	4790
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	1300	1050	800	670

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes