Ficha técnica :

EP 15 EASY

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		EP 15 EASY
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrica
1.4	Tipo de operario		Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1500 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	960 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1285 mm
	Weight		
2.1	Peso de servicio		189 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Bandaje
3.2	Medidas ruedas delanteras		210 x 70
3.3	Medidas ruedas traseras		80 x 64
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora		2 / 70x40
3.5.2	Número de ruedas motoras / delanteras / traseras		1 / 2 / 4
3.6	Vía delantera	b10	404 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	400 mm
	Dimensions		
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13	80 mm
4.19	Longitud total	l1	1669 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	485 mm
4.21	Anchura total	b1	568 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	50 mm x 160 mm x 1150 mm
4.25	Anchura sobre horquillas	b5	560 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	30 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	2142 mm
4.35	Radio de giro (horquillas elevadas)	Wa	1442 mm
4.4	Altura de elevación	h3	120 mm
4.9	Altura timón min.	h14	720 mm
	Rendimiento		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		4.50 km/h / 4.80 km/h
5.7	Pendiente con carga / en vacío		6 % / 15 %
5.10	Freno de servicio		Electromagnetico
5.11	Freno de aparcamiento		Desbloqueo de la manilla
	Motor		
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		0.65 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		0.80 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		Lithium
6.4	Batería / Capacidad de la batería		24 V / 40 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		12 kg
	Varios		
8.1	Tipo de unidad motriz		AC
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 70 dB

EP 15 Easy - Diagrama dimensional

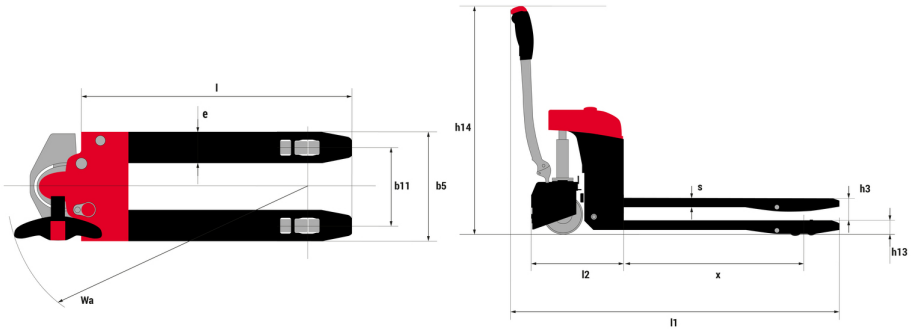

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes