Ficha técnica :


EP 15 EASY





| | | EI ISEASI OII | ado cin i de dezembro de 2020 00.0 |
|-------|---|---------------|---------------------------------------|
| | Características técnicas | | Métrico |
| 1.1 | Fabricante | | MANITOU |
| 1.2 | Nome do modelo | | EP 15 Easy |
| 1.3 | Fonte de energia | | Elétrica - Lítio |
| 1.4 | Modo de condução | | Acompanhante |
| 1.5 | Capacidade máx. | Q | 1500 kg |
| 1.6 | Centro de gravidade da carga | С | 600 mm |
| 1.8 | Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo | x | 960 mm |
| 1.9 | Distância entre eixos | У | 1285 mm |
| | Weight | | |
| 2.1 | Peso de serviço | | 189 kg |
| | Pneus | | |
| 3.1 | Tipo de rodas | | Bandagem em poliuretano |
| 3.2 | Dimensões das rodas dianteiras | | 210 x 70 |
| 3.3 | Dimensões das rodas traseiras | | 80 x 64 |
| 3.4 | Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras | | 2 / 70x40 |
| 3.5.2 | Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras | | 1/2/4 |
| 3.6 | Via dianteira | b10 | 404 mm |
| 3.7 | Calibre da roda traseira | b11 | 400 mm |
| 0.7 | Dimensions | | 100 11111 |
| 4.15 | Altura dos garfos na posição baixa | h13 | 80 mm |
| 4.19 | Comprimento total | l1 | 1669 mm |
| 4.20 | Comprimento até à face dos garfos | 12 | 485 mm |
| 4.21 | Largura total | b1 | 568 mm |
| 4.22 | Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm |
| 4.25 | Largura sobre os garfos | b5 | 560 mm |
| 4.32 | Distância ao solo no centro da distância entre eixos | m2 | 30 mm |
| 4.34 | Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento | Ast | 2142 mm |
| 4.35 | Raio de viragem (garfos elevados) | Wa | 1442 mm |
| 4.4 | Altura de elevação | h3 | 120 mm |
| 4.9 | Altura do leme min. | h14 | 720 mm |
| 4.5 | Atuação | 1114 | 720 Hilli |
| 5.1 | Velocidade de deslocação (com carga / sem carga) | | 4.50 km/h / 4.80 km/h |
| 5.7 | Rampa admissível - com carga / sem carga | | 6 % / 15 % |
| 5.10 | Travão de serviço | | Travão de serviço - Eletromagnético |
| 5.11 | Travão de estacionamento | | Travão de parque - Destravagem Manual |
| 0.11 | Motor | | Havao de paique - Destiavagem Manda |
| 6.1 | | | 0.65 kW |
| 6.1 | Potência do motor de tração (S2 60 min) | | |
| 6.2 | Capacidade do motor de elevação a S3 15% | | 0.80 kW |
| 6.3 | Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C | | Lithium |
| 6.4 | Bateria / Capacidade de carga | | 24 V / 40 Ah |
| 6.5 | Peso da bateria (+/- 5%) | | 12 kg |
| | Diversos | | |
| 8.1 | Tipo de unidade motriz | | AC |
| 8.4 | Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido | | < 70 dB |

EP 15 Easy - Esquemas dimensionais

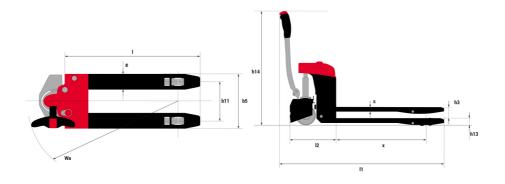





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes