

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# EP 15 EASY


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики |   | Метрический |                          |
|----------------------------|---|-------------|--------------------------|
| 1.1                        | Производитель   |             | MANITOU                  |
| 1.2                        | Наименование модели   |             | EP 15 EASY               |
| 1.3                        | Источник питания  |             | Электрический            |
| 1.4                        | Режим движения  |             | Ножное                   |
| 1.5                        | Номинальная грузоподъемность                                  | Q           | 1500 kg                  |
| 1.6                        | Центр тяжести груза   | c           | 600 mm                   |
| 1.8                        | Расстояние от центра передней оси до вил                      | x           | 960 mm                   |
| 1.9                        | Колесная база   | y           | 1285 mm                  |
| <b>Вес</b>                 |   |             |                          |
| 2.1                        | Снаряженная масса   |             | 189 kg                   |
| <b>Шины</b>                |   |             |                          |
| 3.1                        | Шины  |             | Бандаж                   |
| 3.2                        | Размеры передних колес  |             | 210 x 70                 |
| 3.3                        | Размеры задних колес  |             | 80 x 64                  |
| 3.4                        | Количество стабилизаторов колес / Размер стабилизатора колес  |             | 2 / 70x40                |
| 3.5.2                      | Количество ведущих колес / передних колес / задних колес      |             | 1 / 2 / 4                |
| 3.6                        | Датчик передних колес   | b10         | 404 mm                   |
| 3.7                        | Расстояние между задними колесами                             | b11         | 400 mm                   |
| <b>Габаритные размеры</b>  |   |             |                          |
| 4.15                       | Высота грузовых вилок в опущенном положении                   | h13         | 80 mm                    |
| 4.19                       | Общая длина   | l1          | 1750 mm                  |
| 4.20                       | Длина до основания вилок                                      | l2          | 490 mm                   |
| 4.21                       | Общая ширина  | b1          | 568 mm                   |
| 4.22                       | Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок                     | s / e / l   | 50 mm x 160 mm x 1150 mm |
| 4.25                       | Ширина по вилам   | b5          | 560 mm                   |
| 4.32                       | Дорожный просвет в центре колесной базы                       | m2          | 30 mm                    |
| 4.34                       | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200                   | Ast         | 2151 mm                  |
| 4.35                       | Turning radius (raised forks)                                 | Wa          | 1442 mm                  |
| 4.4                        | Высота подъема  | h3          | 120 mm                   |
| 4.9                        | Высота рукояти в опущенном положении                          | h14         | 720 mm                   |
| <b>Производительность</b>  |   |             |                          |
| 5.1                        | Скорость движения (с грузом / без груза)                      |             | 4.50 km/h / 5 km/h       |
| 5.7                        | Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза                   |             | 6 % / 15 %               |
| 5.10                       | Рабочий тормоз  |             | Электромагнитный         |
| 5.11                       | Стояночный тормоз   |             | Ручная разблокировка     |
| <b>Двигатель</b>           |   |             |                          |
| 6.1                        | Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)                    |             | 0.65 kW                  |
| 6.2                        | Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%          |             | 0.80 kW                  |
| 6.3                        | Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C              |             | Литий                    |
| 6.4                        | Батарея / Емкость аккумуляторной батареи                      |             | 24 V / 40 Ah             |
| 6.5                        | Вес батареи (+/-5%)   |             | 12 kg                    |
| <b>Разное</b>              |   |             |                          |
| 8.1                        | Тип привода   |             | AC                       |
| 8.4                        | Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине |             | < 70 dB                  |

## EP 15 Easy - габаритный чертеж

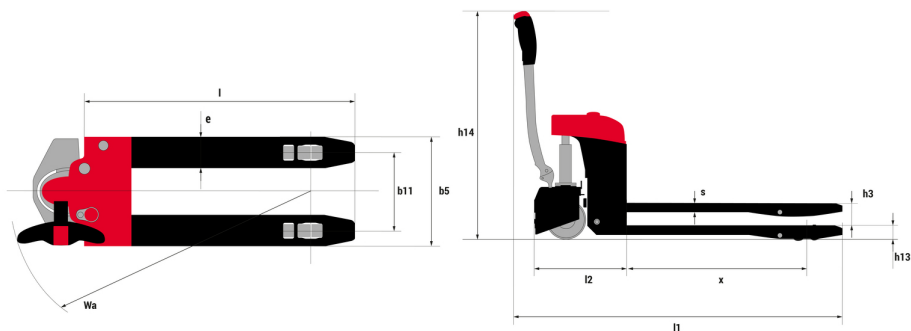



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта