


Technische fiche :


# EP 15 LITHIUM EASY

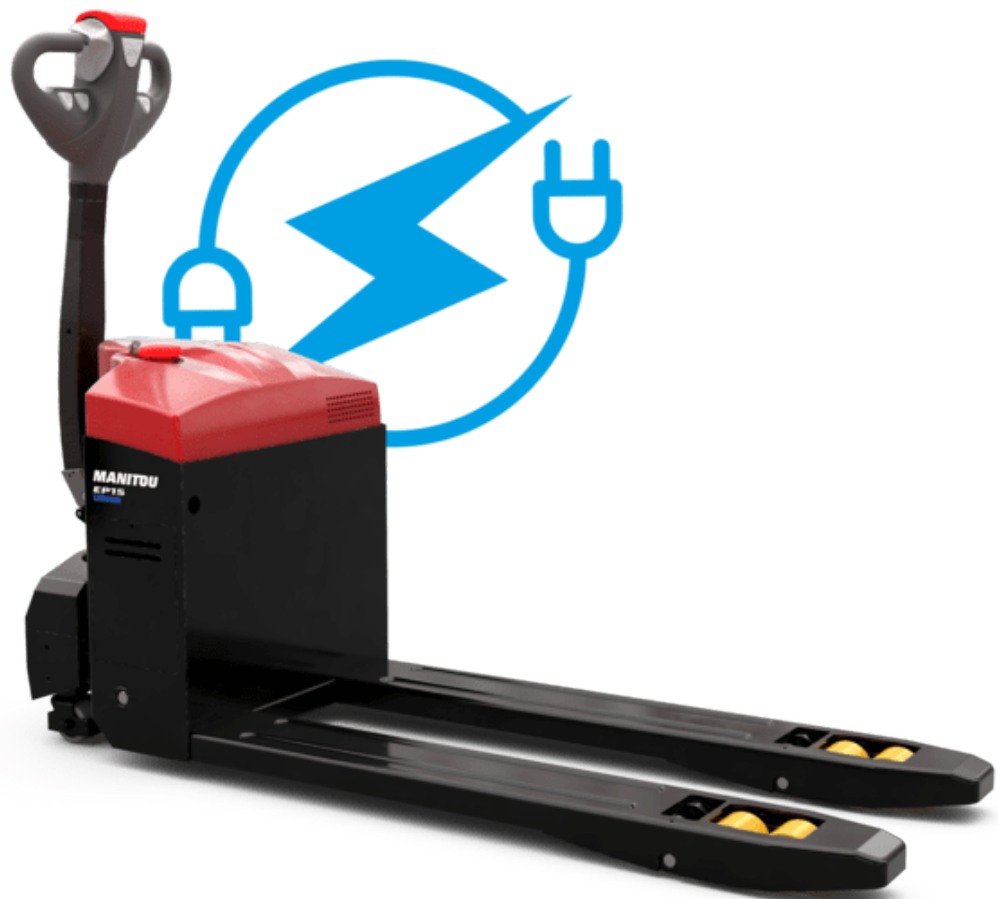

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technische kenmerken                                             |           | Metrisch                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1   | Fabrikant                                                        |           | MANITOU                  |
| 1.2   | Naam model                                                       |           | EP 15 Lithium EASY       |
| 1.3   | Stroombron                                                       |           | Elektrisch               |
| 1.4   | Type operator                                                    |           | Meelopend                |
| 1.5   | Max. capaciteit                                                  | Q         | 1500 kg                  |
| 1.6   | Lastwaartepunt                                                   | c         | 600 mm                   |
| 1.8   | Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork                  | x         | 960 mm                   |
| 1.9   | Wielbasis (y)                                                    | y         | 1285 mm                  |
|       | <b>Weight</b>                                                    |           |                          |
| 2.1   | Eigen gewicht                                                    |           | 189 kg                   |
|       | <b>Banden</b>                                                    |           |                          |
| 3.1   | Uitrusting banden                                                |           | Verband                  |
| 3.2   | Afmetingen voorwielen                                            |           | 210 x 70                 |
| 3.3   | Afmetingen achterwielen                                          |           | 80 x 64                  |
| 3.5.2 | Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen                |           | 1x + 2 / 4               |
| 3.6   | Spoorbreedte vooraan                                             | b10       | 404 mm                   |
| 3.7   | Achterwielmeter                                                  | b11       | 400 mm                   |
|       | <b>Dimensions</b>                                                |           |                          |
| 4.15  | Hoogte van de vorken in laagste positie                          | h13       | 80 mm                    |
| 4.19  | Totale lengte                                                    | l1        | 1750 mm                  |
| 4.20  | Lengte tot voorzijde van de vorken                               | l2        | 490 mm                   |
| 4.21  | Totale breedte                                                   | b1        | 568 mm                   |
| 4.22  | Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken                    | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm |
| 4.25  | Breedte over vorken                                              | b5        | 560 mm                   |
| 4.32  | Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis                     | m2        | 30 mm                    |
| 4.34  | Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte                  | Ast       | 2194 mm                  |
| 4.35  | Draaicirkel                                                      | Wa        | 1560 mm                  |
| 4.4   | Mast lift                                                        | h3        | 120 mm                   |
| 4.9   | Hoogte disselboom omhoog min.                                    | h14       | 720 mm                   |
|       | <b>Prestatie</b>                                                 |           |                          |
| 5.1   | Rijsnelheid (belast / onbelast)                                  |           | 4.50 km/h / 5 km/h       |
| 5.7   | Hellingvermogen - belast / onbelast                              |           | 6 % / 15 %               |
| 5.10  | Bedrijfsrem                                                      |           | Elektromagnetisch        |
| 5.11  | Handrem                                                          |           | Vrijgave behandelen      |
|       | <b>Motor</b>                                                     |           |                          |
| 6.1   | Vermogen rijmotor (S2 60 min)                                    |           | 0.65 kW                  |
| 6.2   | Hefmotorvermogen bij S3 15%                                      |           | 0.80 kW                  |
| 6.3   | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C                         |           | Lithium                  |
| 6.4   | Batterij / Batterij capaciteit                                   |           | 24 V / 40 Ah             |
| 6.5   | Gewicht van de batterij (+/- 5%)                                 |           | 12 kg                    |
|       | <b>Diverse</b>                                                   |           |                          |
| 8.1   | Type snelheidsregeling                                           |           | AC                       |
| 8.4   | Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd |           | < 70 dB                  |

## EP 15 Lithium Easy - Tekening met afmetingen

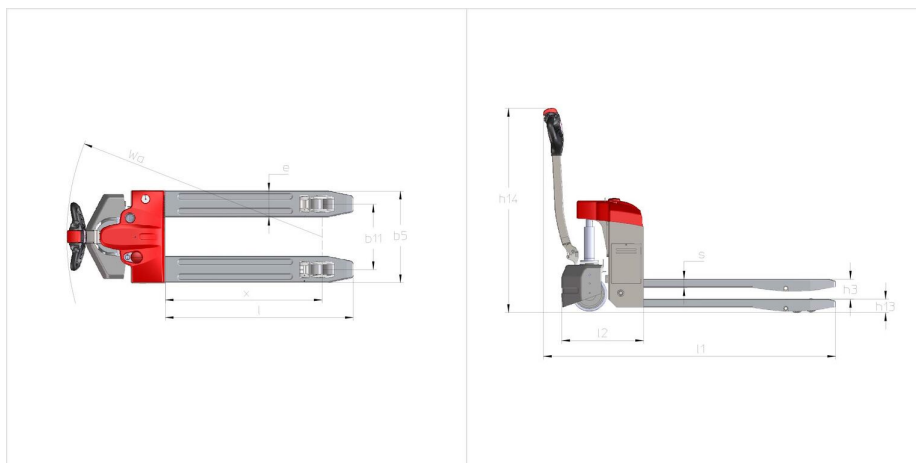



**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes