


Karta danych technicznych :


# EP 15 LITHIUM EASY

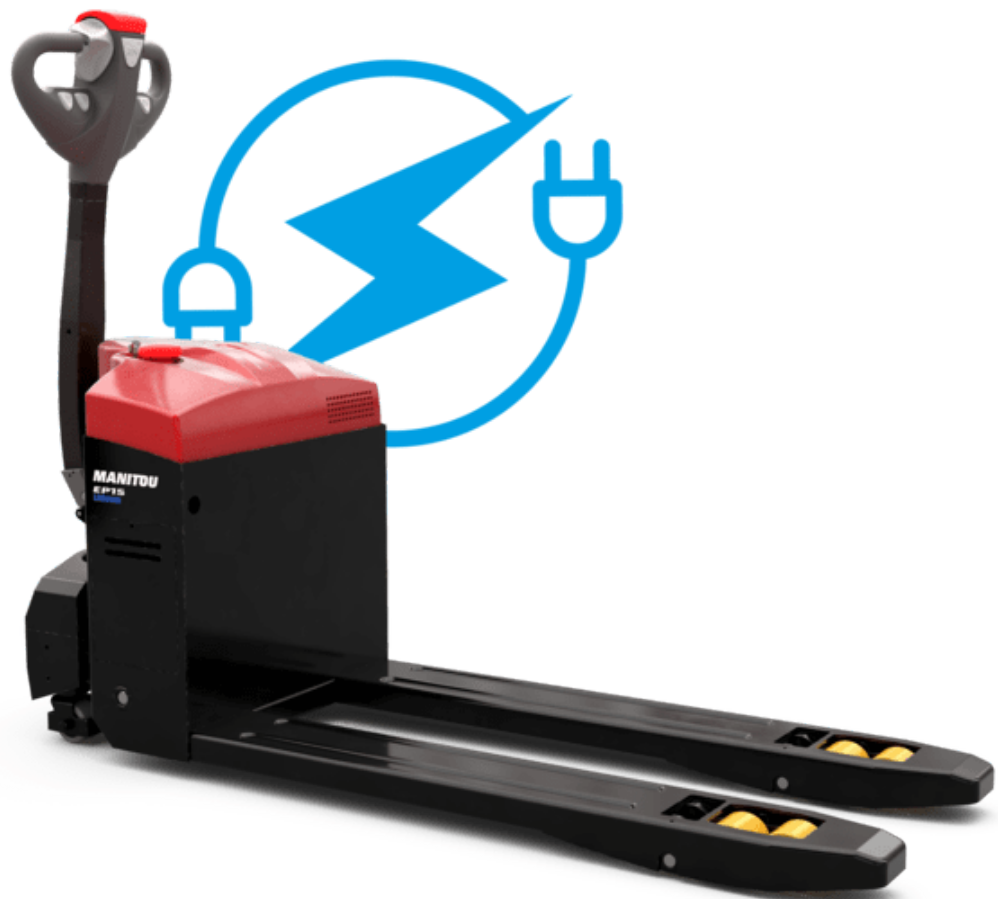

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Charakterystyka techniczna                                        |           | Metryczny                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1   | Producent                                                         |           | MANITOU                  |
| 1.2   | Nazwa modelu                                                      |           | EP 15 Lithium EASY       |
| 1.3   | Źródło zasilania                                                  |           | Elektryczny              |
| 1.4   | Typ obsługi                                                       |           | Pieszy                   |
| 1.5   | Udźwig max.                                                       | Q         | 1500 kg                  |
| 1.6   | Środek ciężkości ładunku                                          | c         | 600 mm                   |
| 1.8   | Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel              | x         | 960 mm                   |
| 1.9   | Rozstaw osi                                                       | y         | 1285 mm                  |
|       | Weight                                                            |           |                          |
| 2.1   | Masa własna                                                       |           | 189 kg                   |
|       | Koła                                                              |           |                          |
| 3.1   | Typ ogumienia                                                     |           | Opaska                   |
| 3.2   | Wymiary kół przednich                                             |           | 210 x 70                 |
| 3.3   | Wymiary kół tylnych                                               |           | 80 x 64                  |
| 3.5.2 | Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych |           | 1x + 2 / 4               |
| 3.6   | Rozstaw kół przednich                                             | b10       | 404 mm                   |
| 3.7   | Rozstaw kół tylnych                                               | b11       | 400 mm                   |
|       | Dimensions                                                        |           |                          |
| 4.15  | Wysokość widel w położeniu dolnym                                 | h13       | 80 mm                    |
| 4.19  | Długość całkowita                                                 | l1        | 1750 mm                  |
| 4.20  | Długość do czoła widel                                            | l2        | 490 mm                   |
| 4.21  | Szerokość całkowita                                               | b1        | 568 mm                   |
| 4.22  | Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel                  | s / e / l | 50 mm x 160 mm x 1150 mm |
| 4.25  | Szerokość z widłami                                               | b5        | 560 mm                   |
| 4.32  | Prześwit pośrodku rozstawu osi                                    | m2        | 30 mm                    |
| 4.34  | Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż                       | Ast       | 2194 mm                  |
| 4.35  | Promień skrętu                                                    | Wa        | 1560 mm                  |
| 4.4   | Podnoszenie masztu                                                | h3        | 120 mm                   |
| 4.9   | Wysokość podniesienia dyszla                                      | h14       | 720 mm                   |
|       | Wydajność                                                         |           |                          |
| 5.1   | Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)                   |           | 4.50 km/h / 5 km/h       |
| 5.7   | Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia   |           | 6 % / 15 %               |
| 5.10  | Hamulec serisowy                                                  |           | Elektro-magnetyczny      |
| 5.11  | Hamulec postojowy                                                 |           | Zwalnianie uchwytem      |
|       | Silnik                                                            |           |                          |
| 6.1   | Moc silnika jazdy (S2 60 min)                                     |           | 0.65 kW                  |
| 6.2   | Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%                    |           | 0.80 kW                  |
| 6.3   | Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C                             |           | Lithium                  |
| 6.4   | Akumulator / Pojemność baterii                                    |           | 24 V / 40 Ah             |
| 6.5   | Masa akumulatora (+/- 5%)                                         |           | 12 kg                    |
|       | Pozostałe                                                         |           |                          |
| 8.1   | Typ sterowania napędem                                            |           | AC                       |
| 8.4   | Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany |           | < 70 dB                  |

EP 15 Lithium Easy - Rysunek wymiarowy

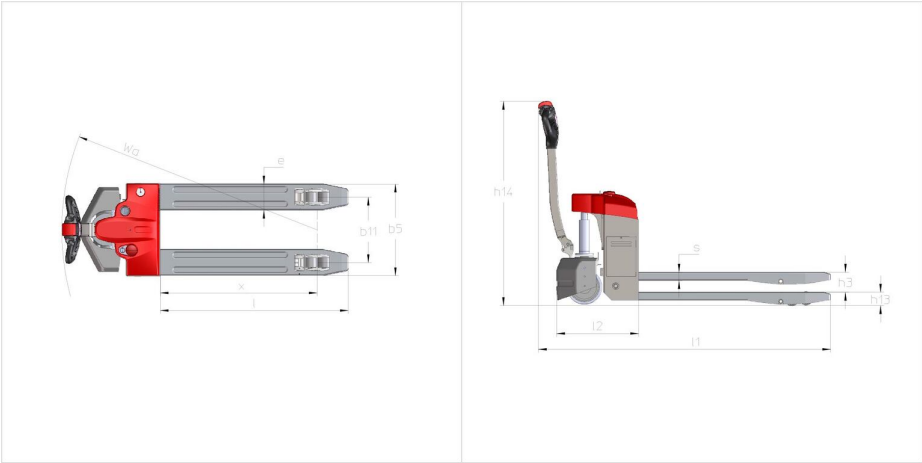

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes