

Technisches Datenblatt :


EP 20P EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller	MANITOU	
1.2	Modellname	EP 20P Easy	
1.3	Antriebsart	Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp	Umfang	
1.5	Max. Tragkraft	2000 kg	
1.6	Schwerpunkt der Last	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	940 mm	
1.9	Radstand	1465 mm	
Gewicht		Metrisch	
2.1	Betriebsgewicht	785 kg	
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)	1165 kg / 1760 kg	
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer	610 kg / 175 kg	
Reifen		Metrisch	
3.1	Bereifung	Polyurethan-Bandage	
3.2	Größe der Vorderräder	230 x 75	
3.3	Größe der Hinterräder	85 x 110	
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels	2 / 125 x 50	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Vorderräder	1 / 3 / 2	
3.6	Vorderspur	575 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	370 mm	
Abmessungen		Metrisch	
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	85 mm	
4.19	Gesamtlänge	1970 mm	
4.19.1	Gesamtlänge ausgefahren Plattform	2373 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	821 mm	
4.21	Gesamtbreite	809 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	64 mm x 170 mm x 1150 mm	
4.25	Breite über den Gabeln	540 mm	
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	20 mm	
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	2596 mm	
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	2646 mm	
4.35	Wenderadius	2186 mm	
4.4	Hubhöhe	125 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben min.	1100 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben max.	1419 mm	
Leistung		Metrisch	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	7.50 km/h / 9.50 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	0.03 m/s / 0.05 m/s	
5.7	Steigungsfähigkeit - beladen / unbeladen	8 % / 16 %	
5.10	Betriebsbremse	Elektromagnetisch	
5.11	Feststellbremse	Klemmhebel	
Motor		Metrisch	
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%	2.20 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität	24 V / 270 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)	210 kg	
Sonstiges		Metrisch	
8.4	Gemessener/garantiert durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners	< 65 dB	

EP 20P Easy - Maßzeichnung

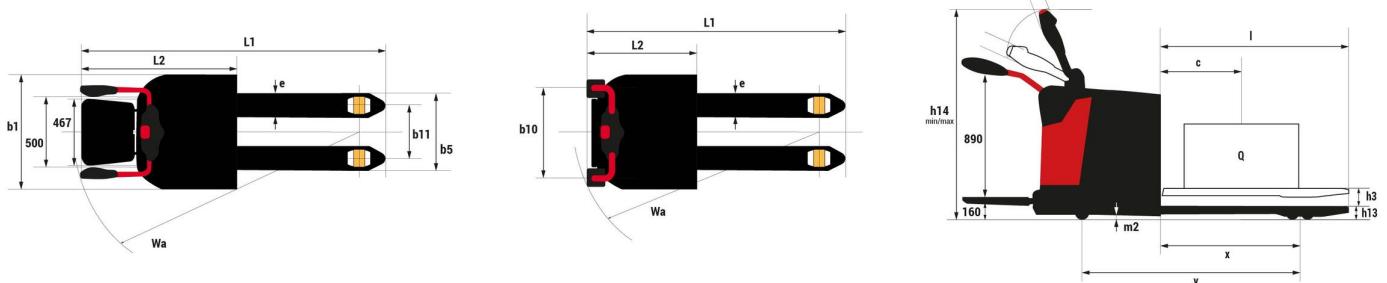

Ausrüstung

Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes